

## Sirenes

### Conventionele alarmgevers

#### Kenmerken

- Moderne vormgeving
- Eenvoudige, snelle en flexibele installatie
- Een superieure geluidsopbrengst en een laag verbruik
- 32 tonen, inclusief nieuwe beltonaliteit
- 2 tonensequentie voor waarschuwing en alarm
- Instelbare volume-instellingen
- Gesynchroniseerde sirenetonen
- Geschikt voor muur- en plafondmontage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing (tot IP65)
- Geschikt voor brand- en inbraaksystemen (24V en 12V)
- Gekeurd volgens EN54-3



#### Algemeen

##### Productoverzicht

De conventionele ENscape sirene is een hoogwaardig element om, in geval van een noodsituatie, de aanwezigen in een gebouw te alarmeren. De sirene bevat een nieuw hoornontwerp wat resulteert in een buitengewone geluidsopbrengst bij een laag energieverbruik. Met zijn moderne vormgeving, een globale set van tonaliteiten en zijn uitgebreide installatievriendelijke kenmerken is de ENscape sirene een logische keuze voor zowel installateurs, distributeurs en adviesbureau's.

##### Eenvoudige, snelle en flexibele installatie

- De ronde vormgeving elimineert de nood om de sirene te uit te lijnen en te oriënteren.
- De optionele diepe sokkel met meervoudige kabeltoegangen laat een flexibele installatie toe.

##### Eén universele alarmgever

- Geschikt voor wand- en plafondmontage toepassingen.
- Globale tonenset: 32 tonen inclusief een nieuwe beltoon.
- Een reeks installatie- en sokkelopties, gaande van "indoor"-toepassingen tot toepassingen met IP65 eisen.
- Geoptimaliseerd voor 12V en 24V systemen, waardoor geschikt voor gebruik in brandmeld- en inbraaksystemen.

##### Uitstekende prestaties

- Gekeurd volgens EN54-3.
- Een superieure geluidsopbrengst in combinatie met een laag energieverbruik.
- Alle 32 tonen zijn gekeurd volgens EN54-3.
- Instelbare volume-instellingen.
- 2 tonensequentie voor waarschuwing en alarm.
- Gesynchroniseerde sirenetonen.

##### Kwaliteit en degelijkheid

- Onafhankelijk gekeurd volgens de vereiste normen:
- Productie: Construction Products Regulation (CPR)
  - Productperformantie: gekeurd volgens EN54-3
  - Respect voor het milieu: RoHS en WEEE conform



MORLEY



IAS

FIRE SYSTEMS

by Honeywell

# Specificaties

## Elektrisch

Werkspanning: 9 tot 29VDC  
 (Gekeurd volgens EN54-3 bij 9-14V en 18-29V)

Gemiddeld verbruik: 31mA @ 29VDC (toon 8)

Max. geluidsopbrengst: 107dB (A) @ 1m (toon 23)

## Mechanisch

Kleur behuizing: rood / wit

Aantal tonen: 32 (incl. slow whoop toon)

Volume-instelling: hoog of medium

Kabelsectie connector: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>

Materiaal: vlamvertragend PC/ABS

Gewicht: 190g (laag profiel sokkel)  
 197g (diepe IP65 sokkel)

## Omgeving

Werkings temperatuur: -25°C tot 70°C

Relatieve vochtigheid: 93% ± 3%, niet condenserend




IP beschermingsgraad: IP21C - laag profiel sokkel  
 IP65 - diepe sokkel

## Aansluitingen



Standaard BNL versie

## Afmetingen

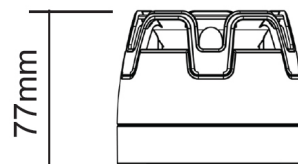









# Bestelgegevens

## ENScape sirenes

ENScape sirenes EN54-3	Referentie	Kleur behuizing	Type sokkel	Type	Voorbeeld referentie
	CWSO	RR = rood	S = laag profiel	1= standaard BNL	CWSO-RR-S1
		WW = wit	W = diep IP65		CWSO-WW-W1

## Accessoires

Laag profiel sokkels	Diepe sokkels	Dichtingskits (IP)	Aardingskit
<p>CSR - 5 stuks rode laag profiel sokkels</p> 	<p>CWR - 5 stuks, rode diepe sokkels IP65</p> 	<p>PS189 - dichting voor diepe sokkel, 5 stuks</p> 	<p>SC076 - aardingsstrip, 5 stuks</p> 
<p>CSW - 5 stuks, witte laag profiel sokkels</p>  <p>(wit)</p>	<p>CWW - 5 stuks, witte diepe sokkels IP65</p> 	<p>PS188 - O-ring (IP65) voor diepe sokkel, 5 stuks</p> 	

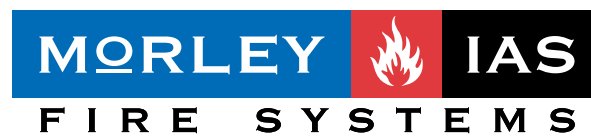

by Honeywell

Liège Airport Business Park  
Building B50, B-4460 Grâce-Hollogne

T: +32 (0)4 247.03.00

F: +32 (0)4 247.02.20

[www.morley-ias.be](http://www.morley-ias.be)

Rietveldenweg 32a

NL-5222 AR's Hertogenbosch

T: +31 (0)73 6273 273

F: +31 (0)73 6273 295

[www.morley-ias.nl](http://www.morley-ias.nl)

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.  
© Morley-IAS by Honeywell 2014