




QuiAccessTM

QuiAccess Barcode scanner - Wiegand versie

QAIWA – WIEGAND - BIT
QAMSUR – WIEGAND - BIT
QASUR – WIEGAND - BIT

Barcode scanner voor toegangscontrole toepassingen

Bevestiging:

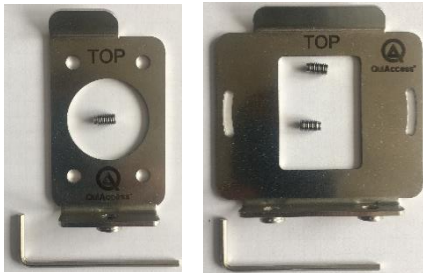

Bevestiging dmv montage op de muur of enkelvoudige inbouw doos

Specificaties:

Barcode leesafstand	20 mm to 270mm, afhankelijk van het formaat van de barcode
Leesbare types barcode	2D → PDF417, QR Code (Model 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) 1D → Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
Leds	Volgens vaste configuratie, standaard rood, groen na goed lezen code
Voeding	210ma max, 105ma typical @ 12Vdc. Accepted voltage 8-30Vdc
Werkingstemperatuur	-20°C~+60°C
Afmetingen	AQSUR: 83x83x35mm, QAMSUR: 52x83x35mm, QAIWA: 45x45
Montage	IP55 omgevingsbescherming, opgelet: Niet gebruiken op locaties in directe regen.
Certification	Scanner unit: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Uitzicht	Beschikbaar in geanodiseerd zilver en , vandaal bestendig aluminium design.
Standaard bekabeling	10 cm mannelijke naar 10cm vrouwelijke connector

Aansluiting:

10 cm mannelijke naar 10 cm vrouwelijke connector

