


HomeSiren Jeweller

Draadloze sirene met externe ledaansluiting.

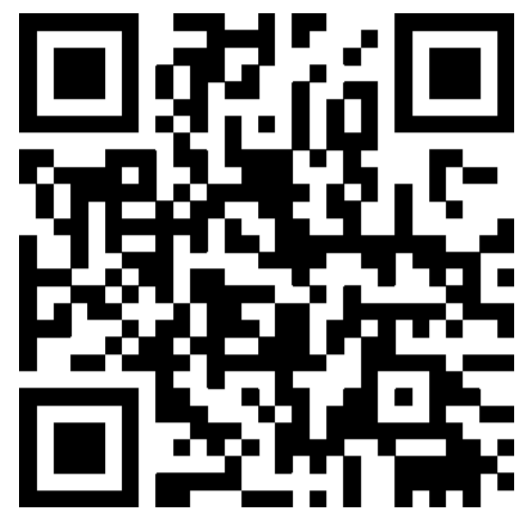


Voor gebruik is een Ajax-hub nodig. U vindt gedetailleerde informatie over het apparaat via de volgende link:


 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren/>




Belangrijkste functies



Aanpasbaar volume:
van 80 dB tot 98 dB



Aanduiding van wijzigingen in de vertraging- en beveiligingsmodus




Externe ledaansluiting



Beheer op afstand en installatie via de app




Aanpasbare alarmduur:
van 3 tot 180 sec



Meldingen bij het openen van deuren




Eenvoudige installatie en vervanging



Verbinding via een QR-code

Werkingsprincipe


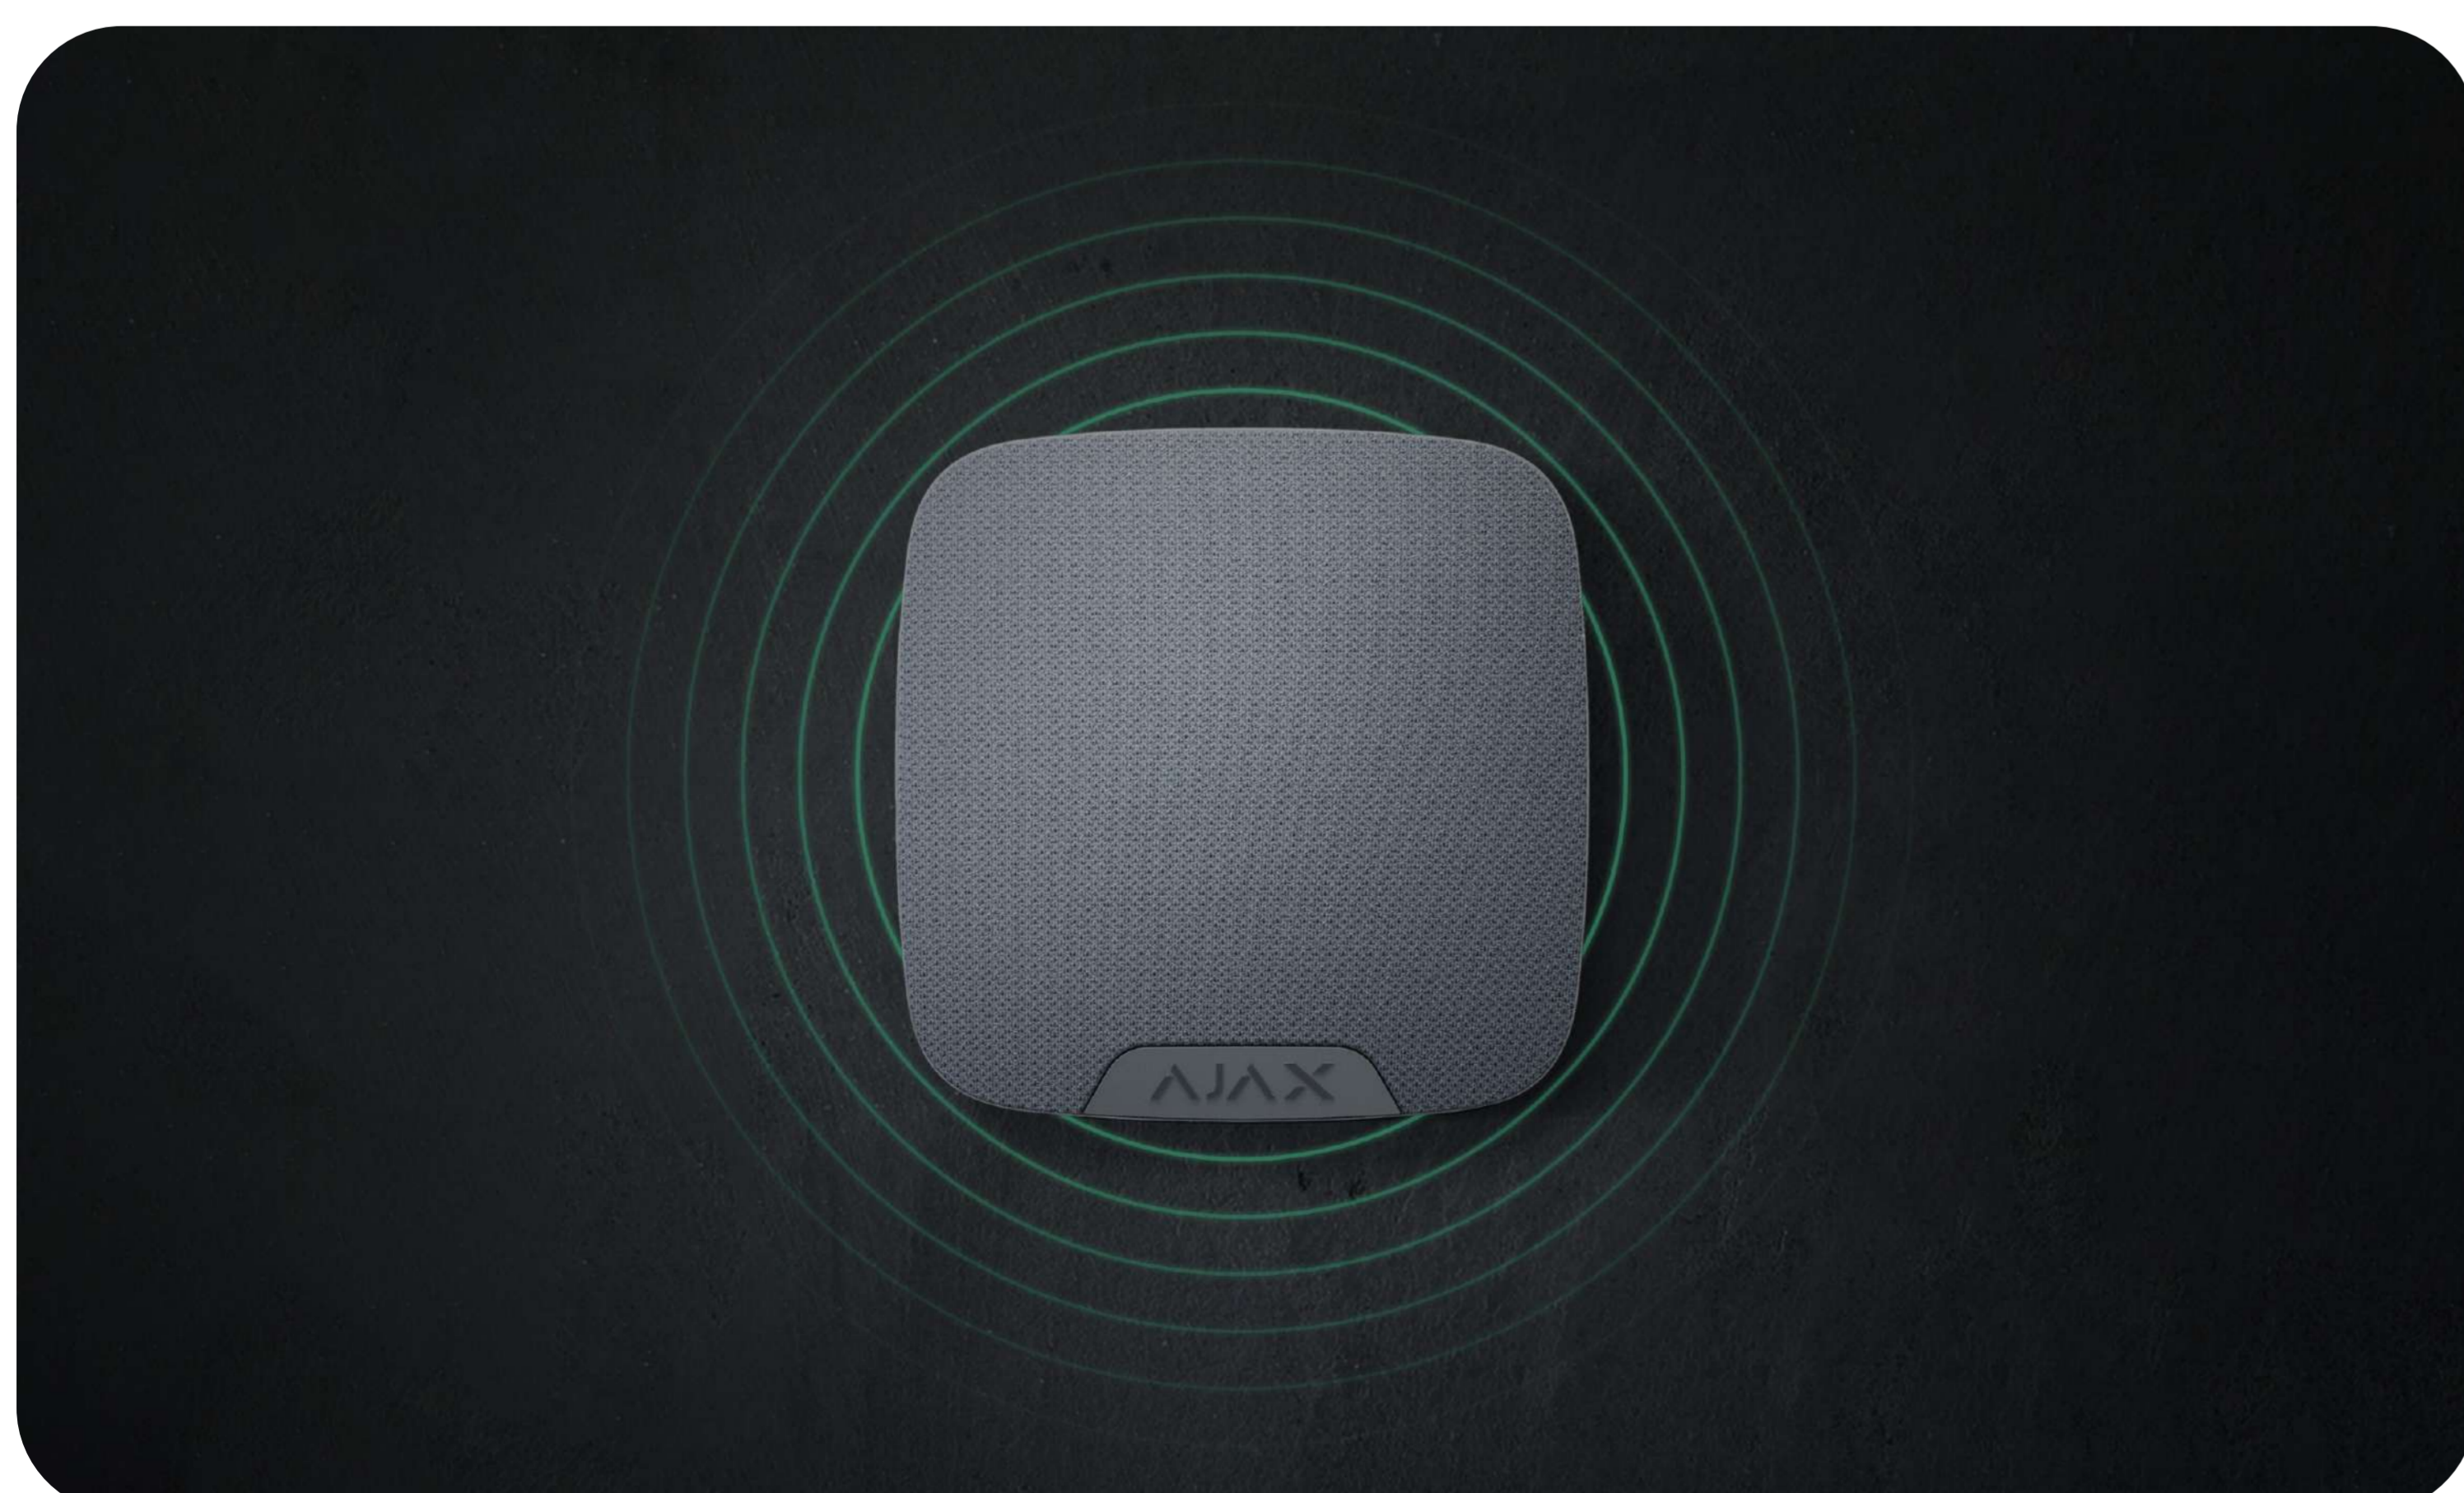


Geeft informatie over de alarmen

De sirene reageert in minder dan één seconde op sabotage-alarmen en alarmen van het beveiligingssysteem. De sirene is luid genoeg om de inbrekers af te schrikken en om de aandacht van de burens te trekken.

Dient als indicator van de beveiligingsstatus

Het ledlampje van de sirene meldt dat het alarm van de faciliteit is ingeschakeld en een geluid geeft de **Vertragingstijd bij binnenkomst/vertrek aan**. Dit zijn nuttige functies voor de gebruikers die het beveiligingssysteem met een bediendeel of afstandsbediening beheren.

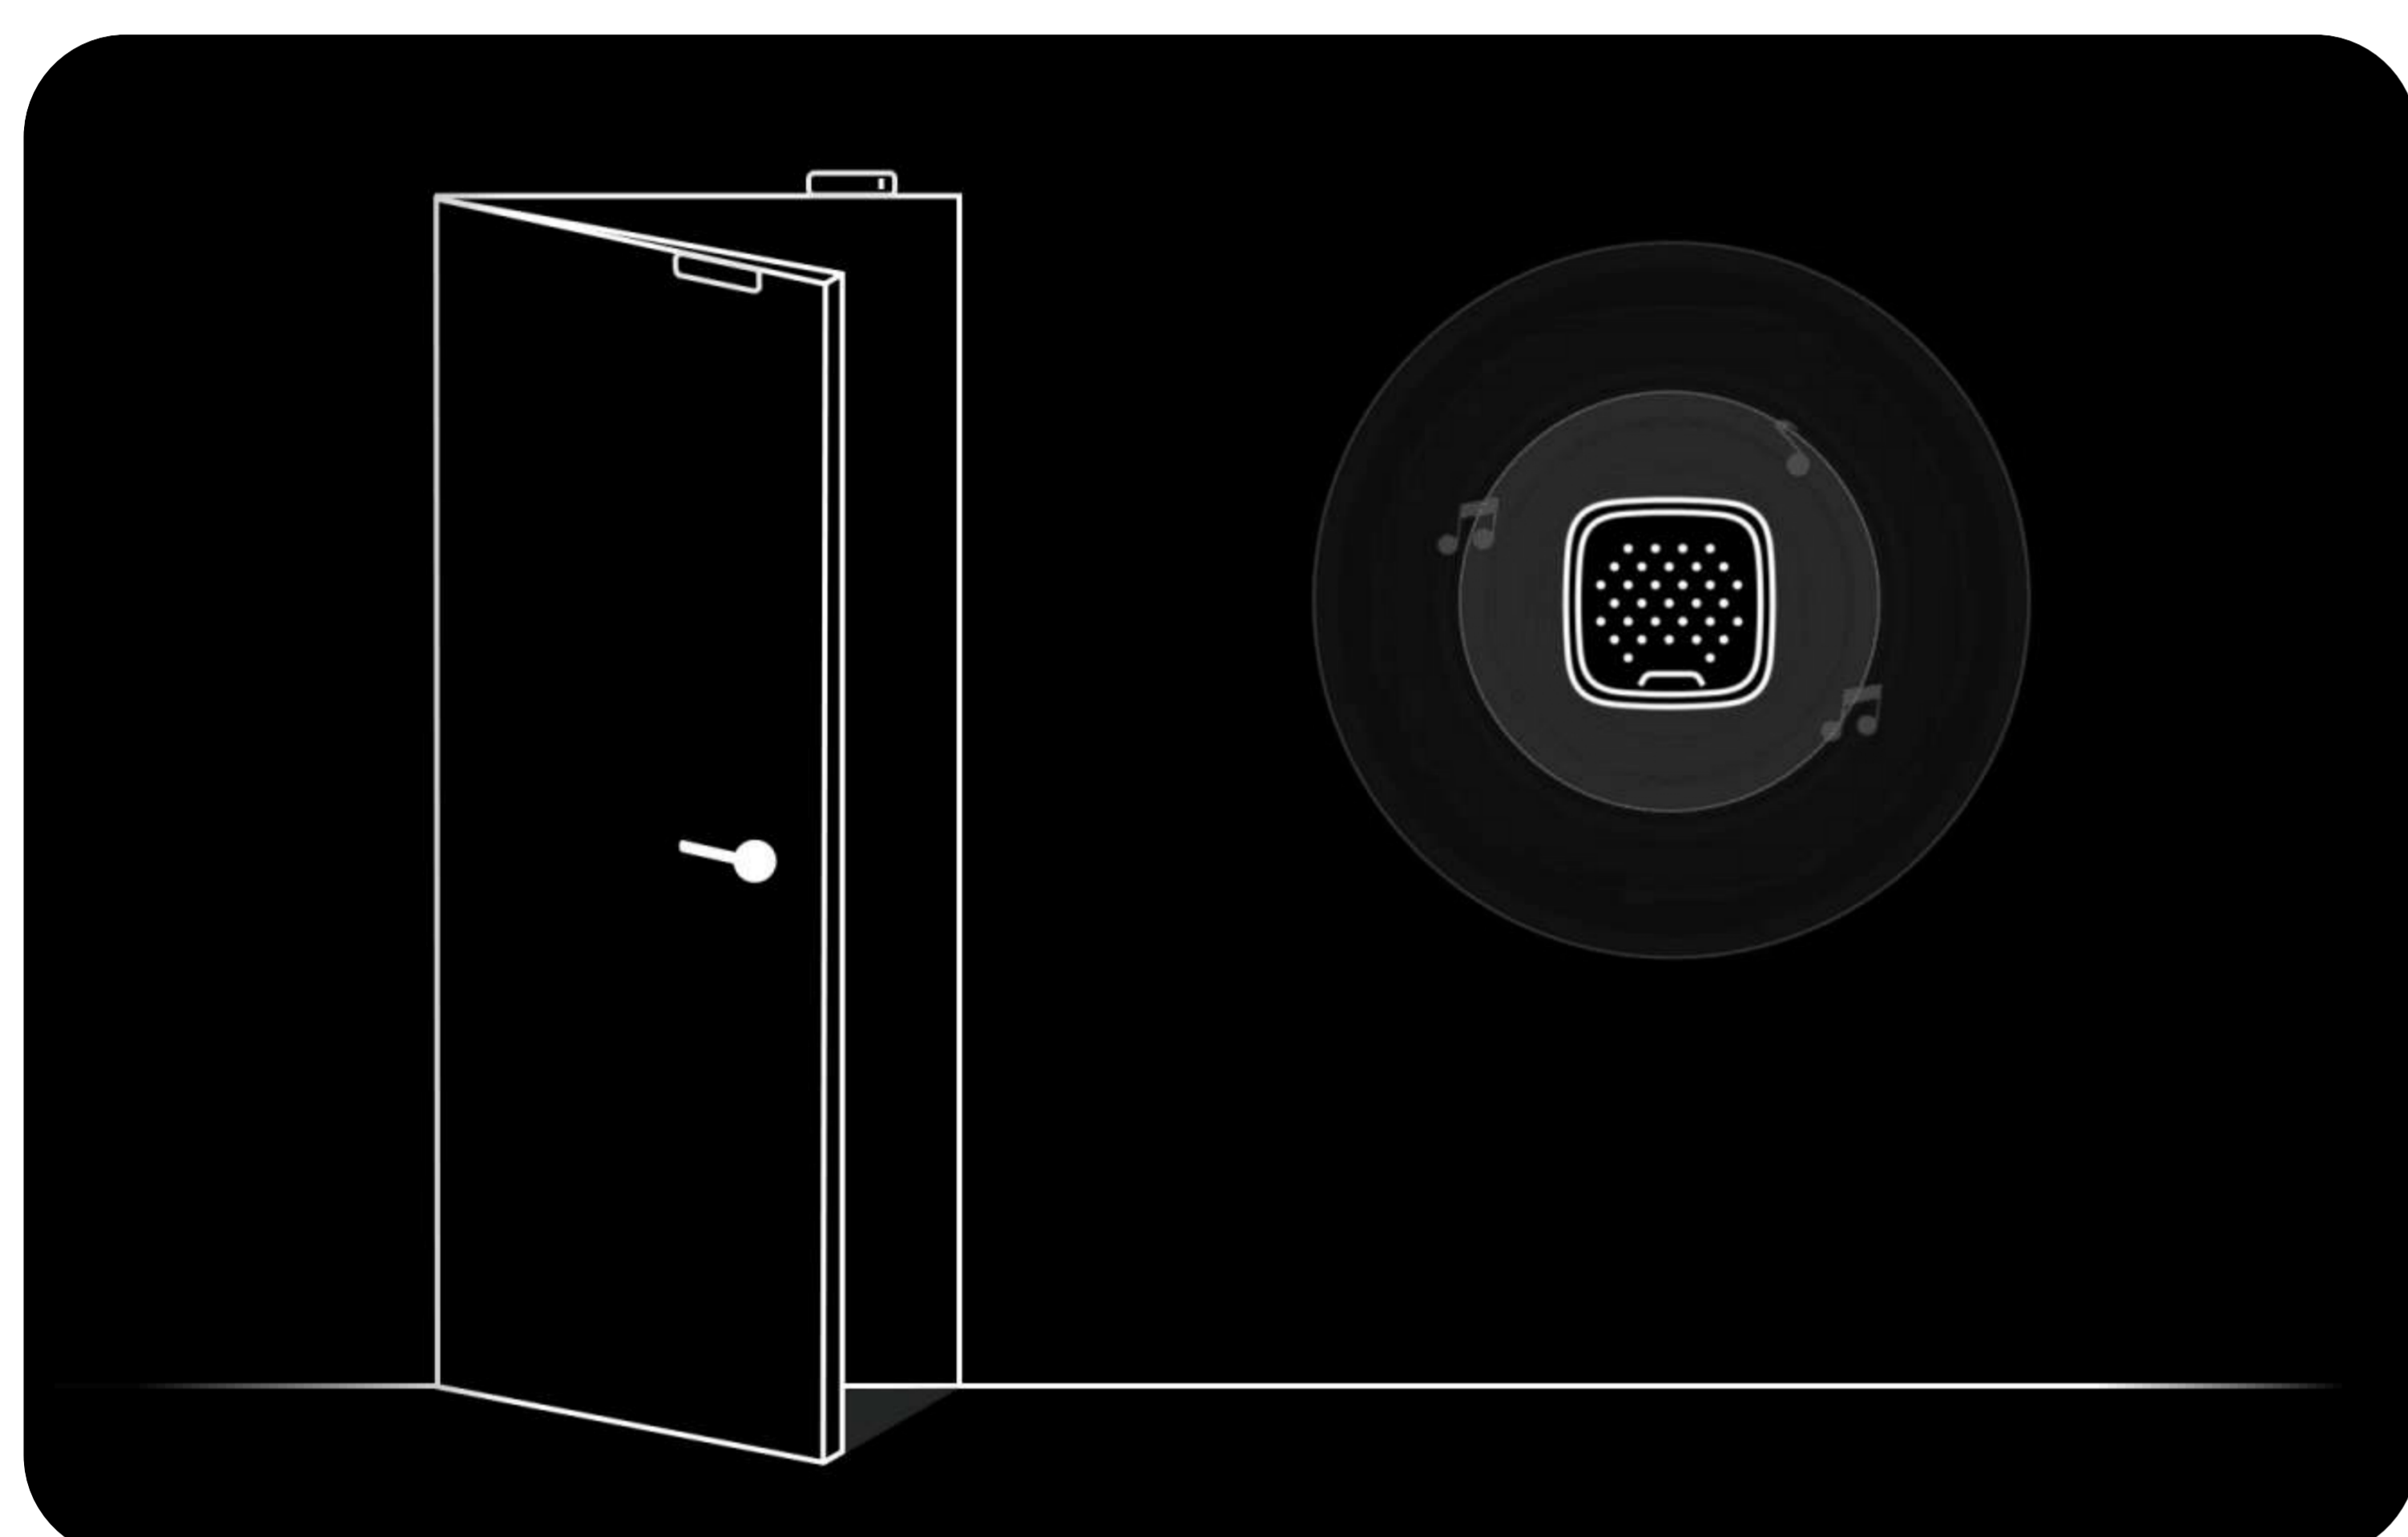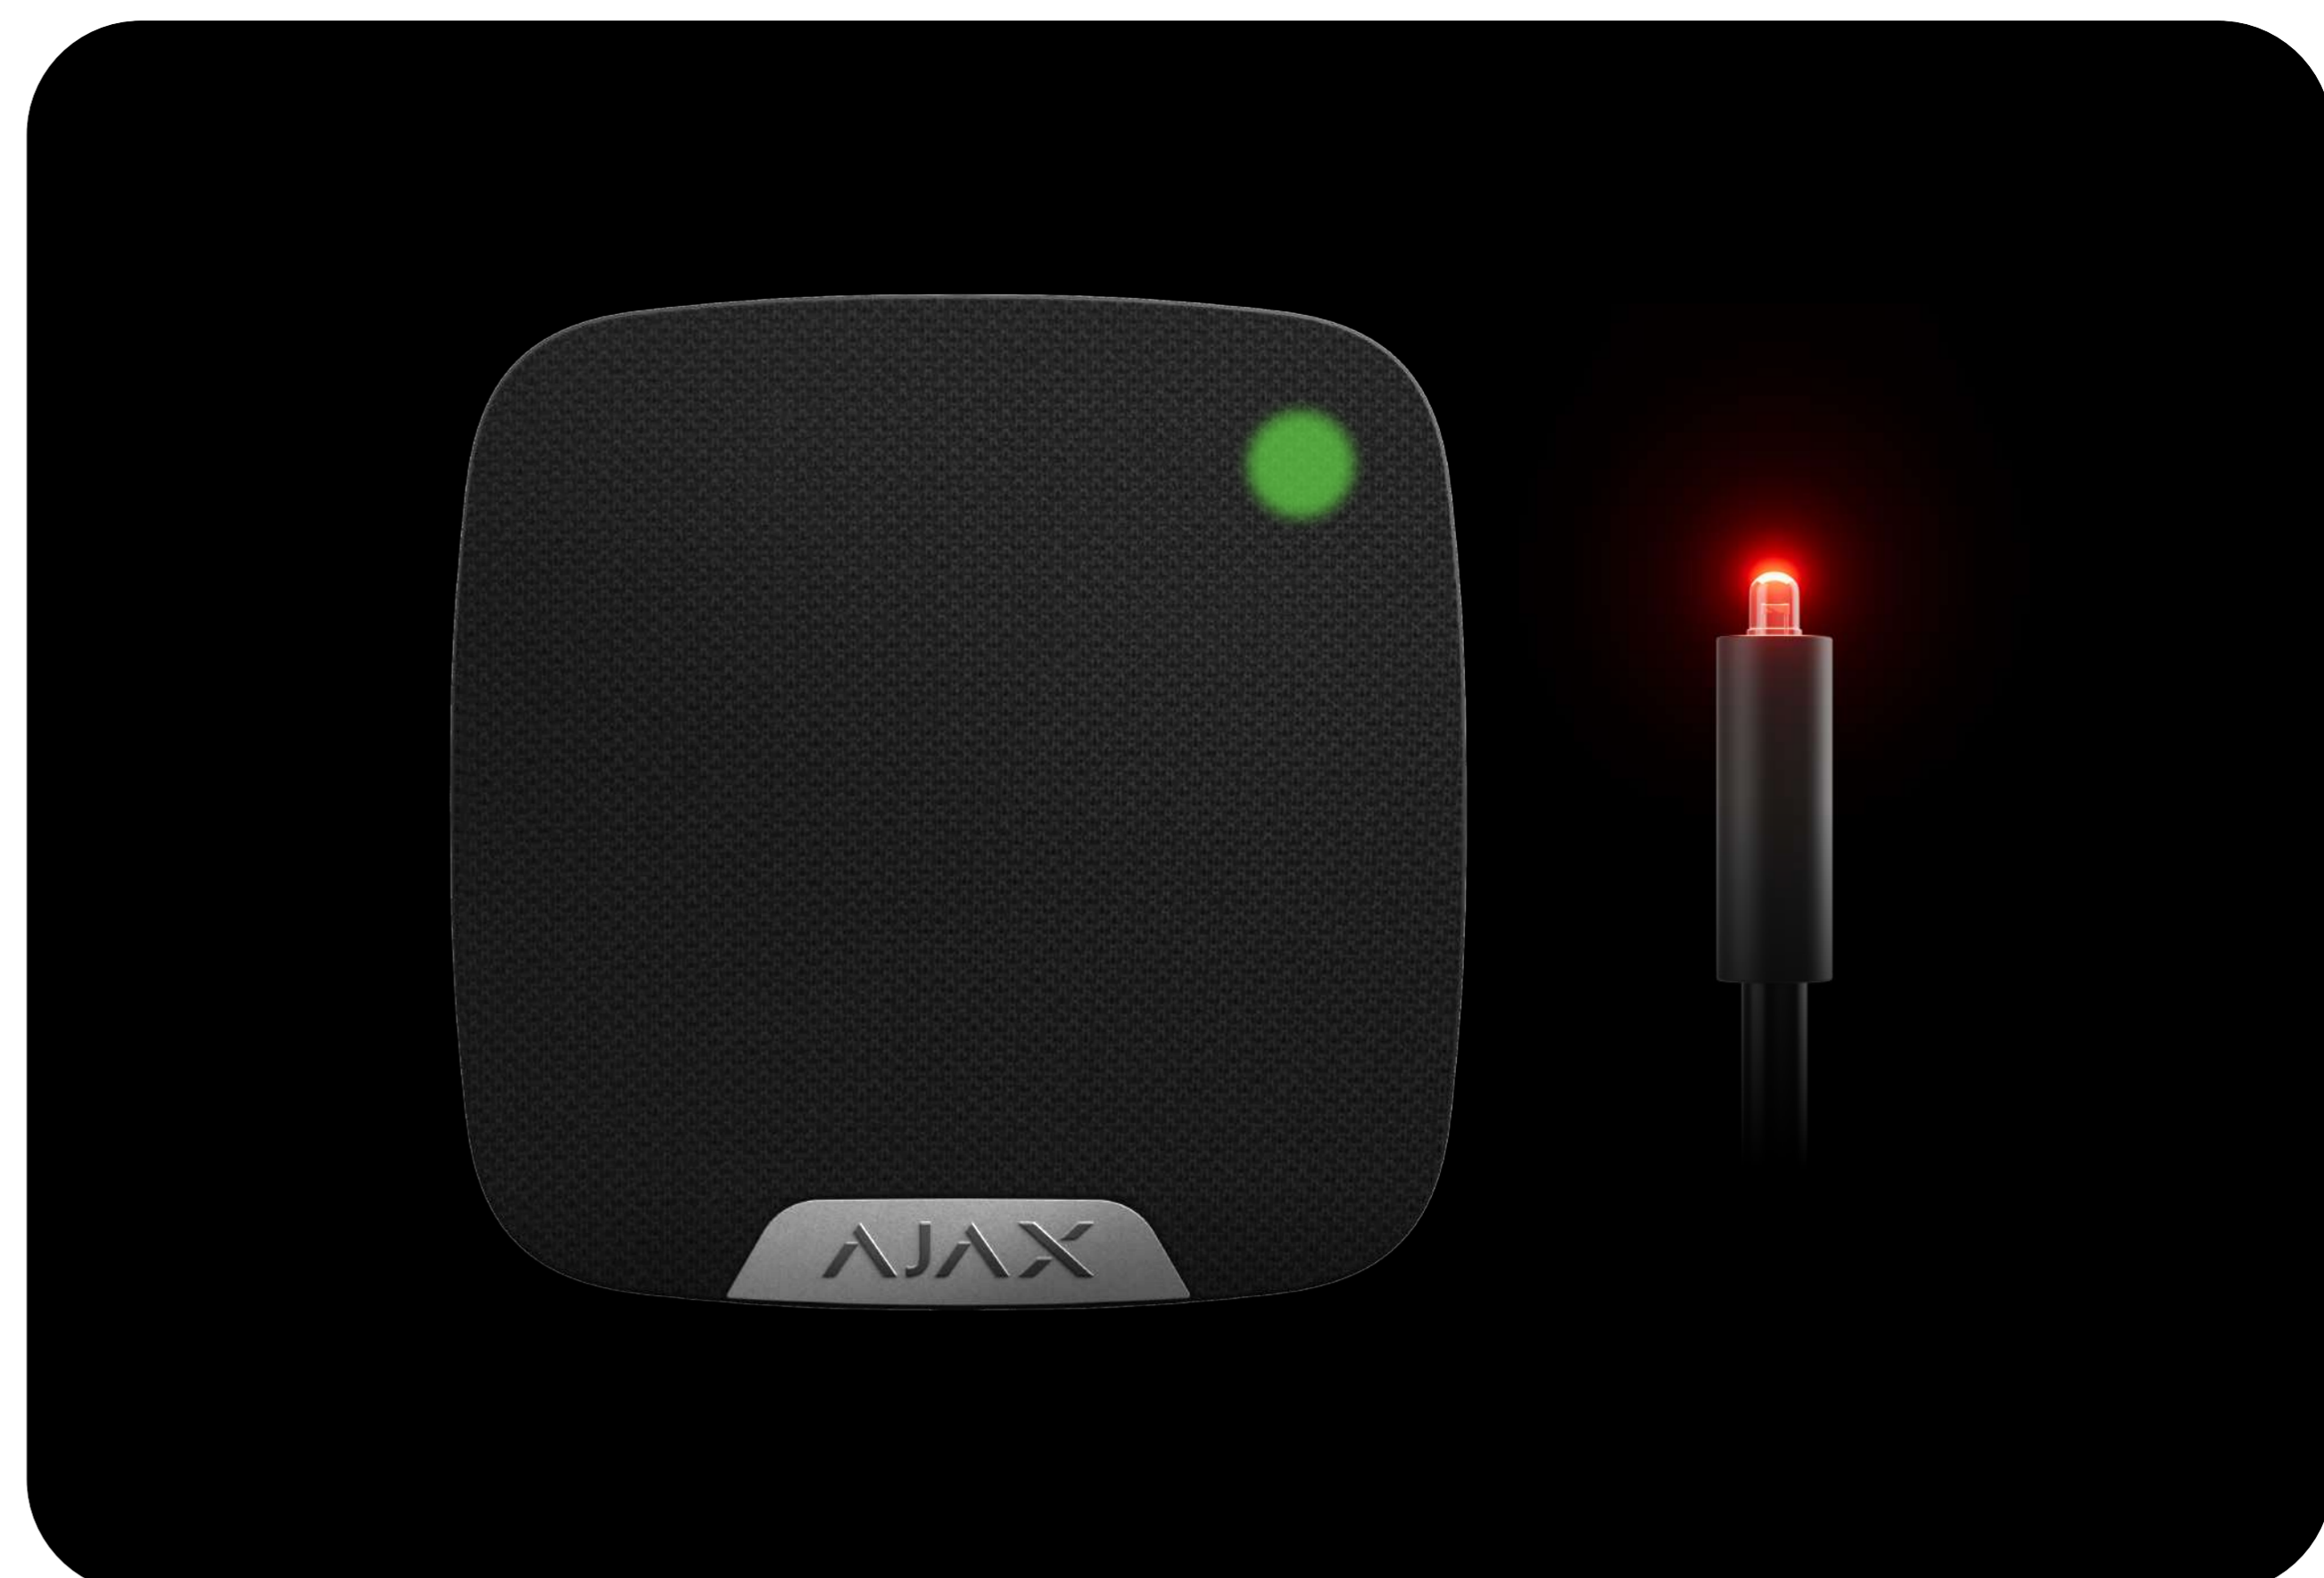


Meldt het openen van een deur

Wanneer de **belfunctie** is ingeschakeld, maakt de sirene een speciaal geluid om aan te geven dat de openingsdetectoren geactiveerd zijn terwijl het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt, bijvoorbeeld, gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.




Jeweller is een **draadloos tweerichtingsprotocol** dat voor een snelle en betrouwbare communicatie tussen de hubs en apparaten zorgt. Het protocol verzendt direct alarmen met veel gegevens: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten dan wie het alarm van het gebouw heeft in- of uitgeschakeld en wanneer.

Jeweller beschikt over **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen en heeft een **detectiefunctie** om de status van de apparaten in realtime te tonen. Met een draadloos communicatiebereik **tot 2.000 m** is Jeweller klaar om gebouwen te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.




Werkt tot 5 jaar lang met de voorgeïnstalleerde batterij



Draadloos versleuteld
communicatiebereik in twee richtingen
tot 2.000 m tussen de hub en sirene

Technische specificaties

Conform de normen	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibiliteit	Hubs alle Ajax-hubs Signaalversterkers alle radiosignaalversterkers van Ajax
Communicatie met bedieningspaneel of signaalversterkers	 Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) ≤ 20 mW Communicatiebereik tot 2.000 m In de zichtlijn Detectie-interval 12–300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Bescherming tegen vervalsing Verificatie van het apparaat	Functies	Typen meldingen Geluid Licht Volume van het alarm van 80 tot 98 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Duur van het alarm van 3 tot 180 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Frequentie van het sirenegeluid 3,4 ± 0,5 kHz Extra ledverbinding 3 V Een externe led werkt parallel met de led die is ingebouwd in de sirene en kopieert de indicatie volledig

<p>Voeding</p> <p>Batterij 2 × CR123A-batterijen Voorgeïnstalleerd</p> <p>Levensduur van de batterij de batterij heeft een levensduur tot 5 jaar</p>	<p>Functies</p> <p>Bel De sirene maakt een speciaal geluid om te waarschuwen dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd wanneer het systeem is uitgeschakeld</p>
<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Luchtvochtigheid tot 75%</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleuren wit, zwart</p> <p>Afmetingen 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Gewicht 97 g</p> <p>Sabotagebeveiliging</p>
<p>Volledige set</p> <p>HomeSiren Jeweller 2 x CR123A-batterijen Voorgeïnstalleerd SmartBracket Aansluiting voor ledindicatie Installatiekit Snelstartgids</p>	