


ETHM-2

UNIVERSELE TCP/IP COMMUNICATIE MODULE

- telefoonlijn conversie naar TCP/IP doormelding, werkt met elk systeem
- 8 zones voor activering van TCP/IP rapportage
- e-mail berichten
- op afstand te beheren via de webbrowser
- module configuratie via de webbrowser
- lokale configuratie via RS-232
- gecodeerde data transmissie

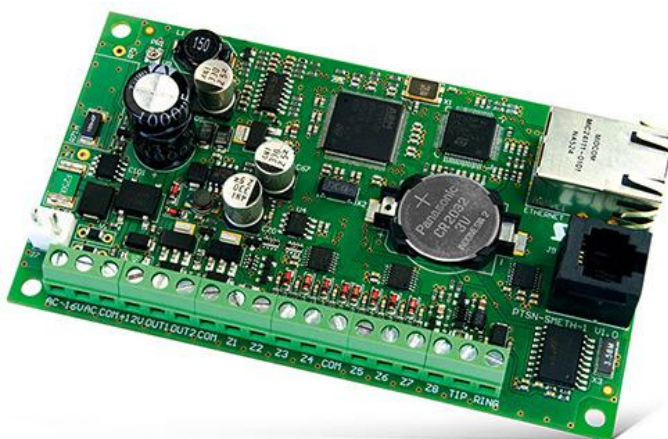

TECHNISCHE GEGEVENS

OC uitgangsvermogen	50 mA
Voedingsvermogen	1,2 A
Afmetingen print	68 x 120 mm
Werking temperatuurbereik	0...+45 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC
Standby mode verbruik	150 mA
Max. verbruik	450 mA
Gewicht	86 g