

Aspiratiedetector: ILS-1 / ILS-2






De ILS-1 en de ILS-2 zijn aspiratiedetectoren welke uitgevoerd zijn met één of twee laser-rookmelders. De gevoeligheid is per melder instelbaar van 0,03% tot 3,5% verduistering per meter. De ILS-1 heeft een storingsuitgang en 2 alarmuitgangen en de ILS-2 heeft 2 storingsuitgangen en 4 alarmuitgangen.

De detectoren hebben luchtstroombewaking op de aanzuigbuis (aanzuigbuizen) en een instelbare vertragingstijd voor de luchtstroomstoringsmelding. Hierdoor zijn de detectoren erg geschikt voor ruimtes met wisselende luchtdruk (liftschachten, cellen). Tevens zijn de units toepasbaar in computerruimtes waar hoge luchtsnelheden aanwezig zijn.

De ILS-1 en ILS-2 zijn voorzien van luchtfilters en indicatieled's, zijn eenvoudig met de hand te programmeren en worden extern gevoed door een EN54-4 voeding van 24V.

- Aspiratiedetector voorzien van laserrookmelder.
- ILS-1 is geschikt voor één buis van max. 100 meter en heeft één laserrookmelder.
- ILS-2 is geschikt voor twee buizen van max. 100 meter elk en heeft twee laserrookmelders
- Zeer geschikt voor o.a. machinebesturingskasten, luchtkanalen, liftschachten, cel- of verblijfsruimtes, computerruimtes.
- EN54-20 gekeurd met VdS-certificaat en CPD-keur.



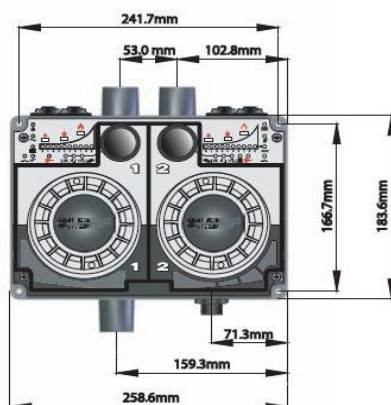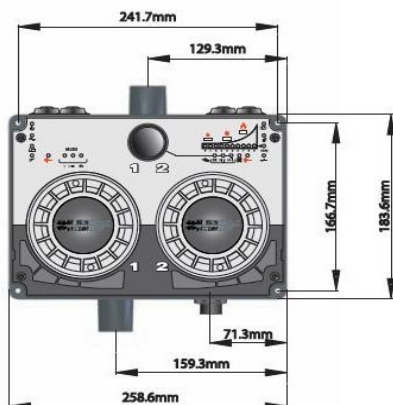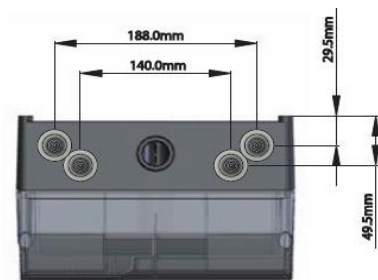

De ILS-1 is geschikt voor één buis van max. 100 meter en heeft 2 alarmuitgangen.

De ILS-2 is geschikt voor twee buizen van max. 100 meter elk en heeft 2 x 2 alarmuitgangen.

Benodigde voeding:	24Volt DC 1,5A
Stroomverbruik:	300mA max.
Omgevingstemperatuur:	-10 tot + 60°C
Luchtstroomcontrole:	per buis
Detectiegevoeligheid:	Instelbaar per buis 0,03-3,5%
Uitgangen:	Alert, Fire1, Fire2
Klasse:	A, B, C
VdS-nummer:	G206066
CPD-nummer:	20585



Bestelnummers:	ILS-1:	Eén-kanaals aspiratiedetector met één laserrookmelder
	ILS-2:	Twee-kanaals aspiratiedetector, met twee laserrookmelders, luchtstroomcontrole per buis
Opties:	VSP-850-G:	Extra filter in de aanzuigbuis
	BF562-1:	Voeding, 24V 1,5A, in metalen kast, ruimte voor twee accu's 12V 17Ah, volgens nieuwste EN54-4/2, met VdS en CPD-certificaat

Aspiratiedetector: ILS-1 / ILS-2