




6V PSU (type A)

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat op een draagbare batterij

Beveiliging van locaties zonder elektriciteit


Met een alternatieve 6V PSU (type A) kan een Ajax-hub of een signaalversterker maximaal 30 maanden op een externe batterij werken zonder verbinding te maken met het elektriciteitsnet van de locatie. Andere draadloze Ajax-apparaten werken twee tot tien jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen. Het systeem bewaakt het terrein 24/7 en is perfect om bouwplaatsen en lege gebouwen zonder elektriciteit te beveiligen tegen inbrekers, vandalen en krakers.

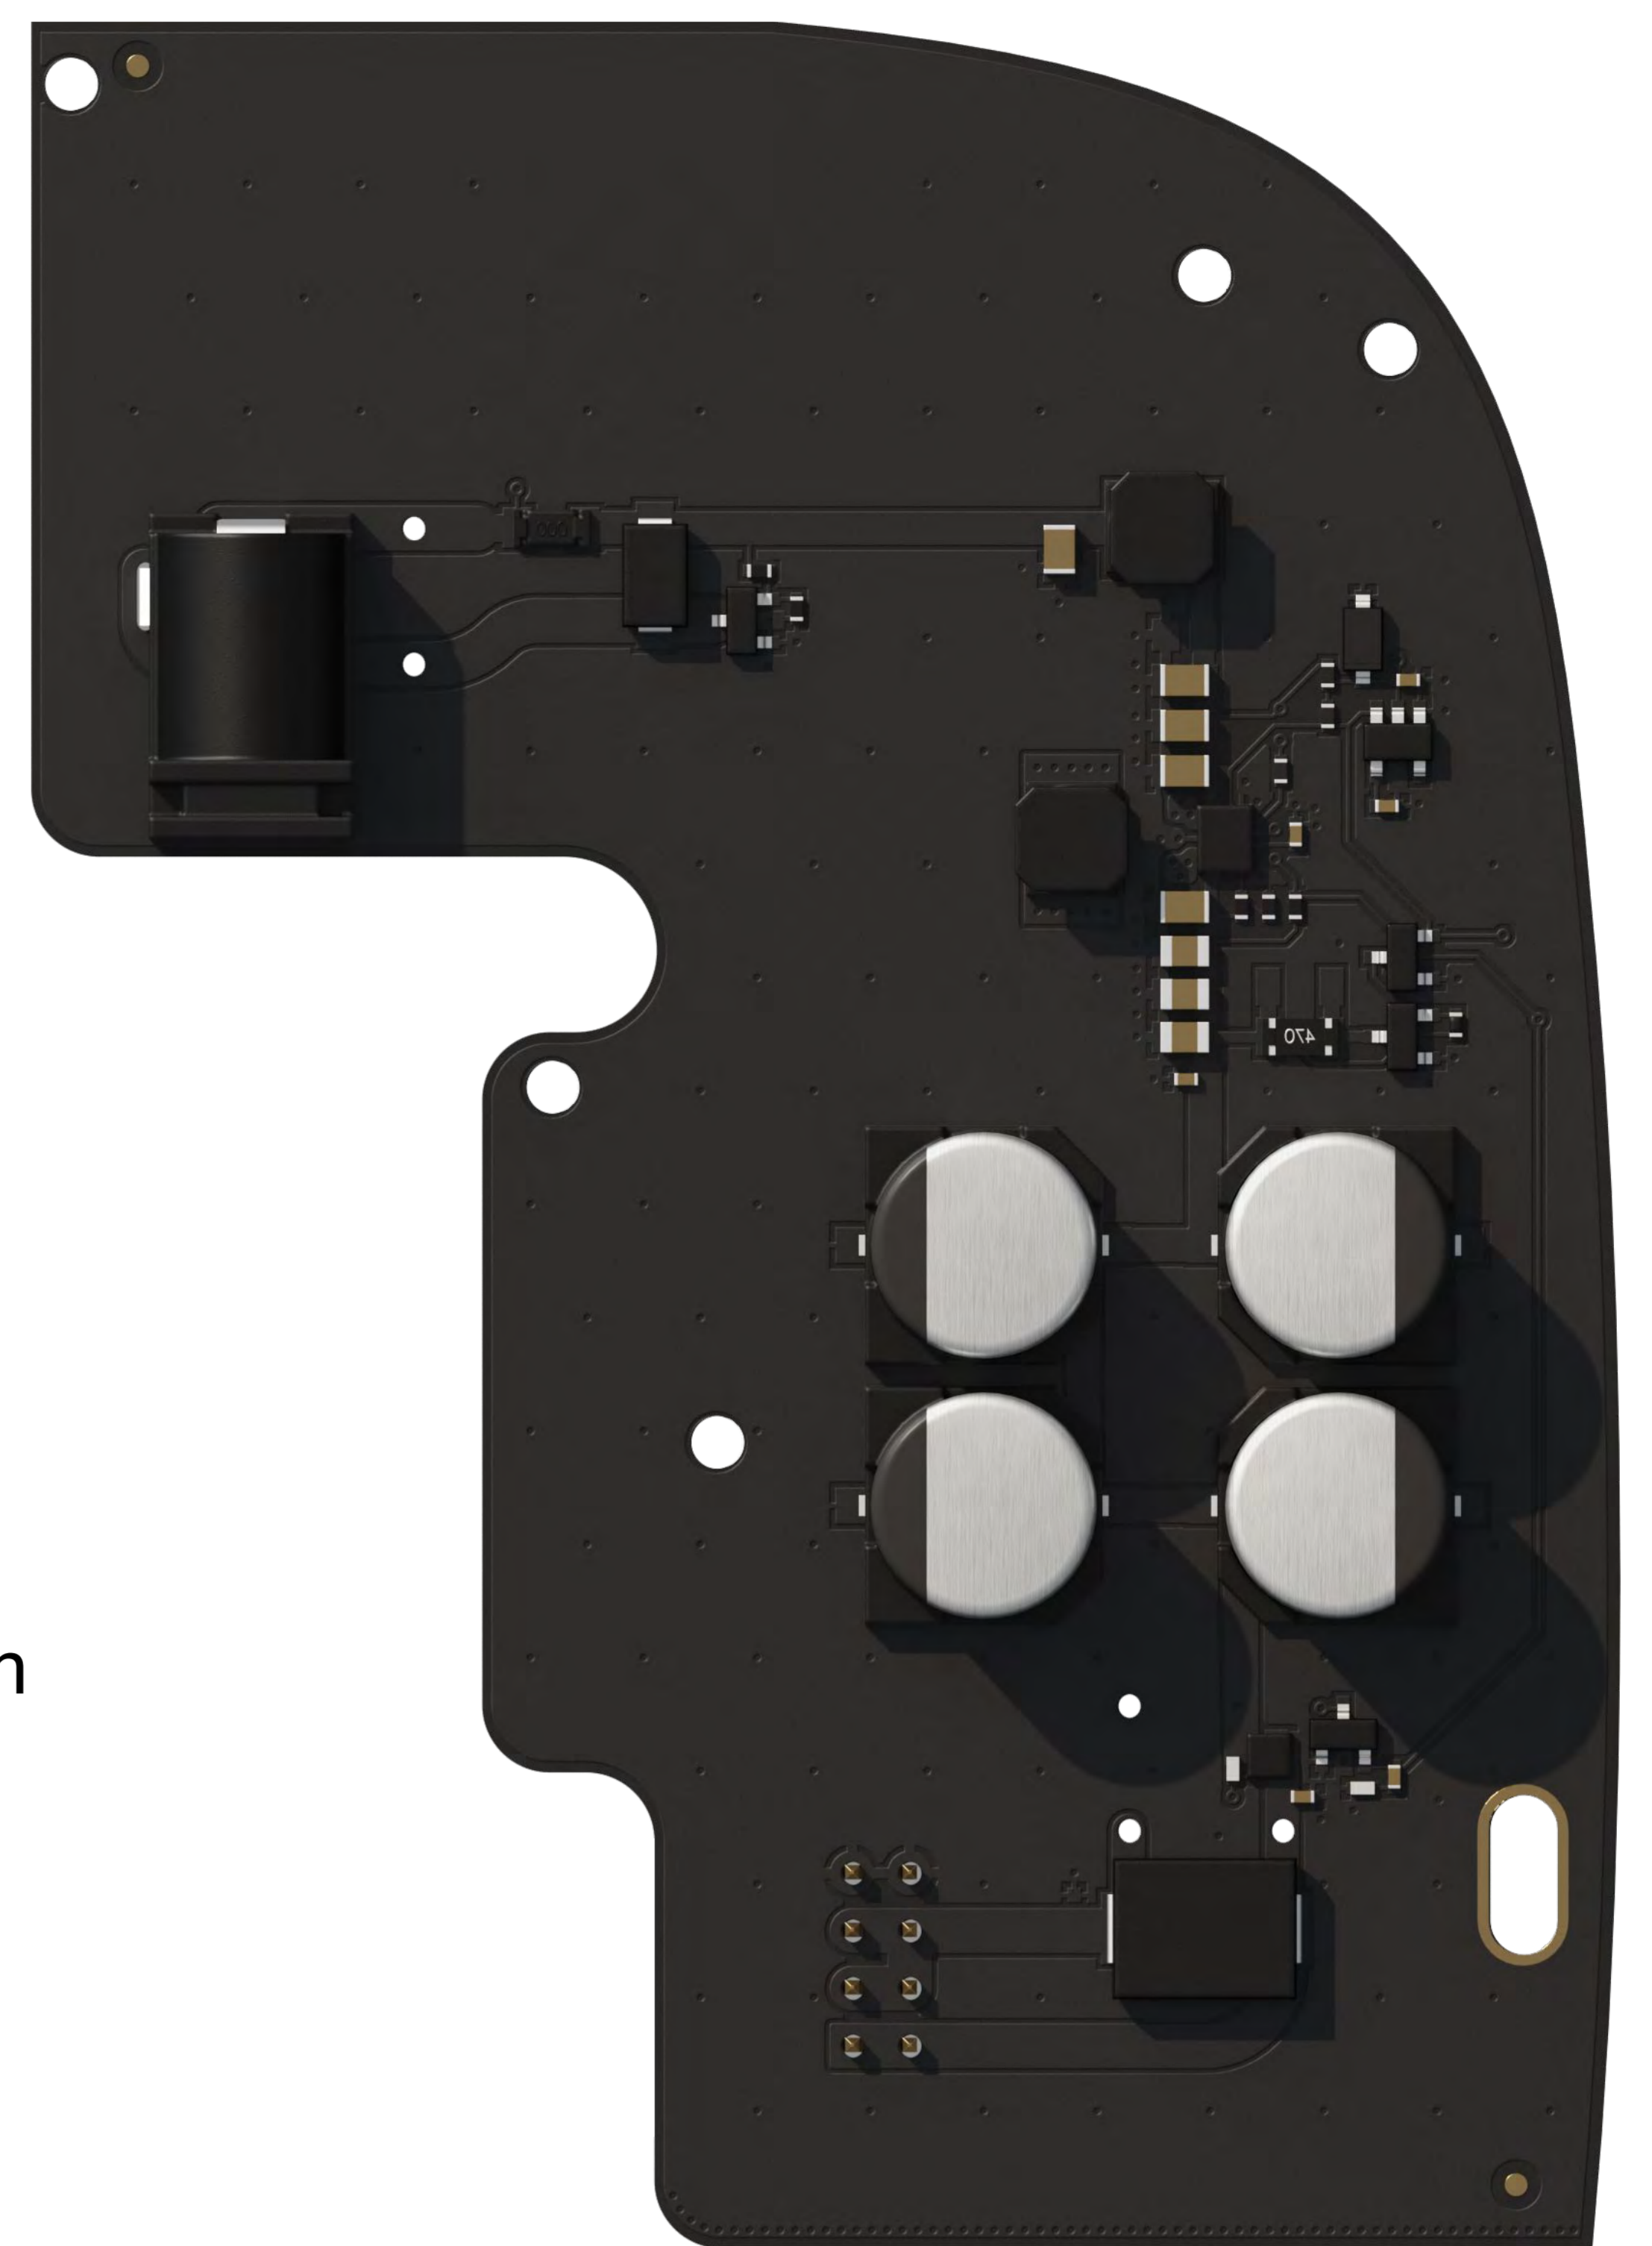


Gebruikssituaties



Zomerhuizen die voor de winter 'in de mottenballen' worden gezet waarbij de elektriciteit is uitgeschakeld

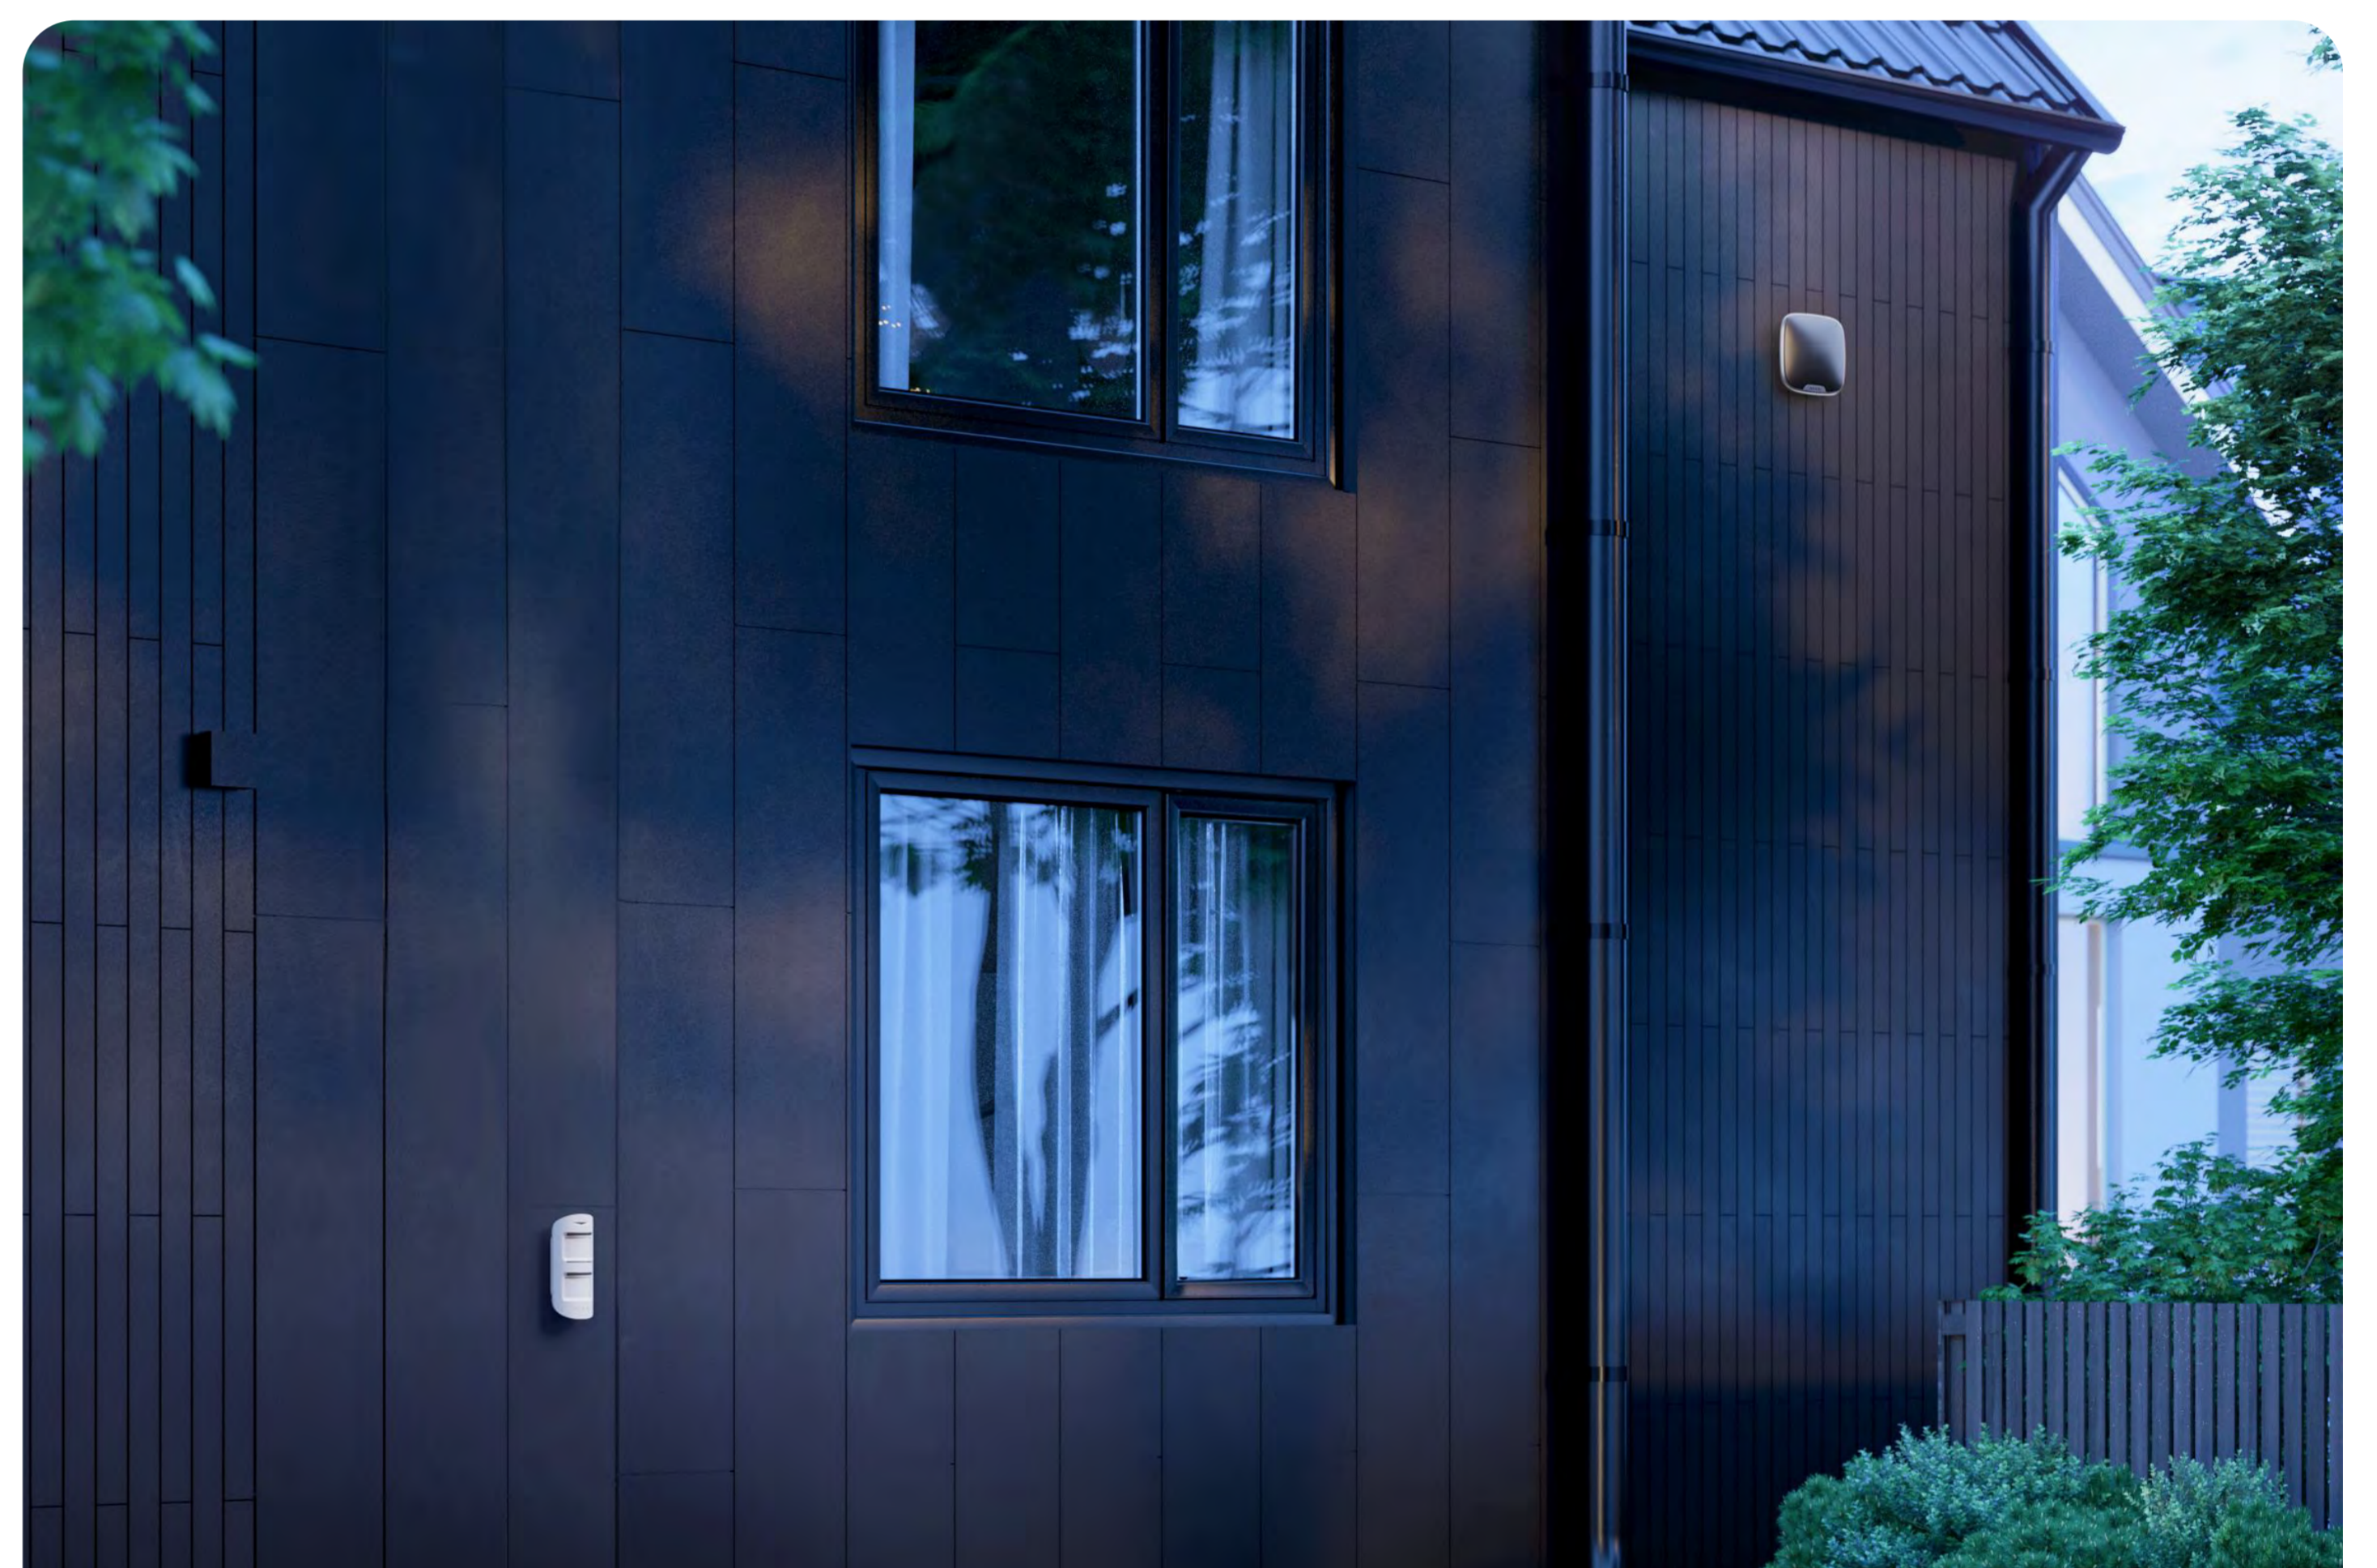


Leegstaand eigendom waar krakers zich op kunnen richten

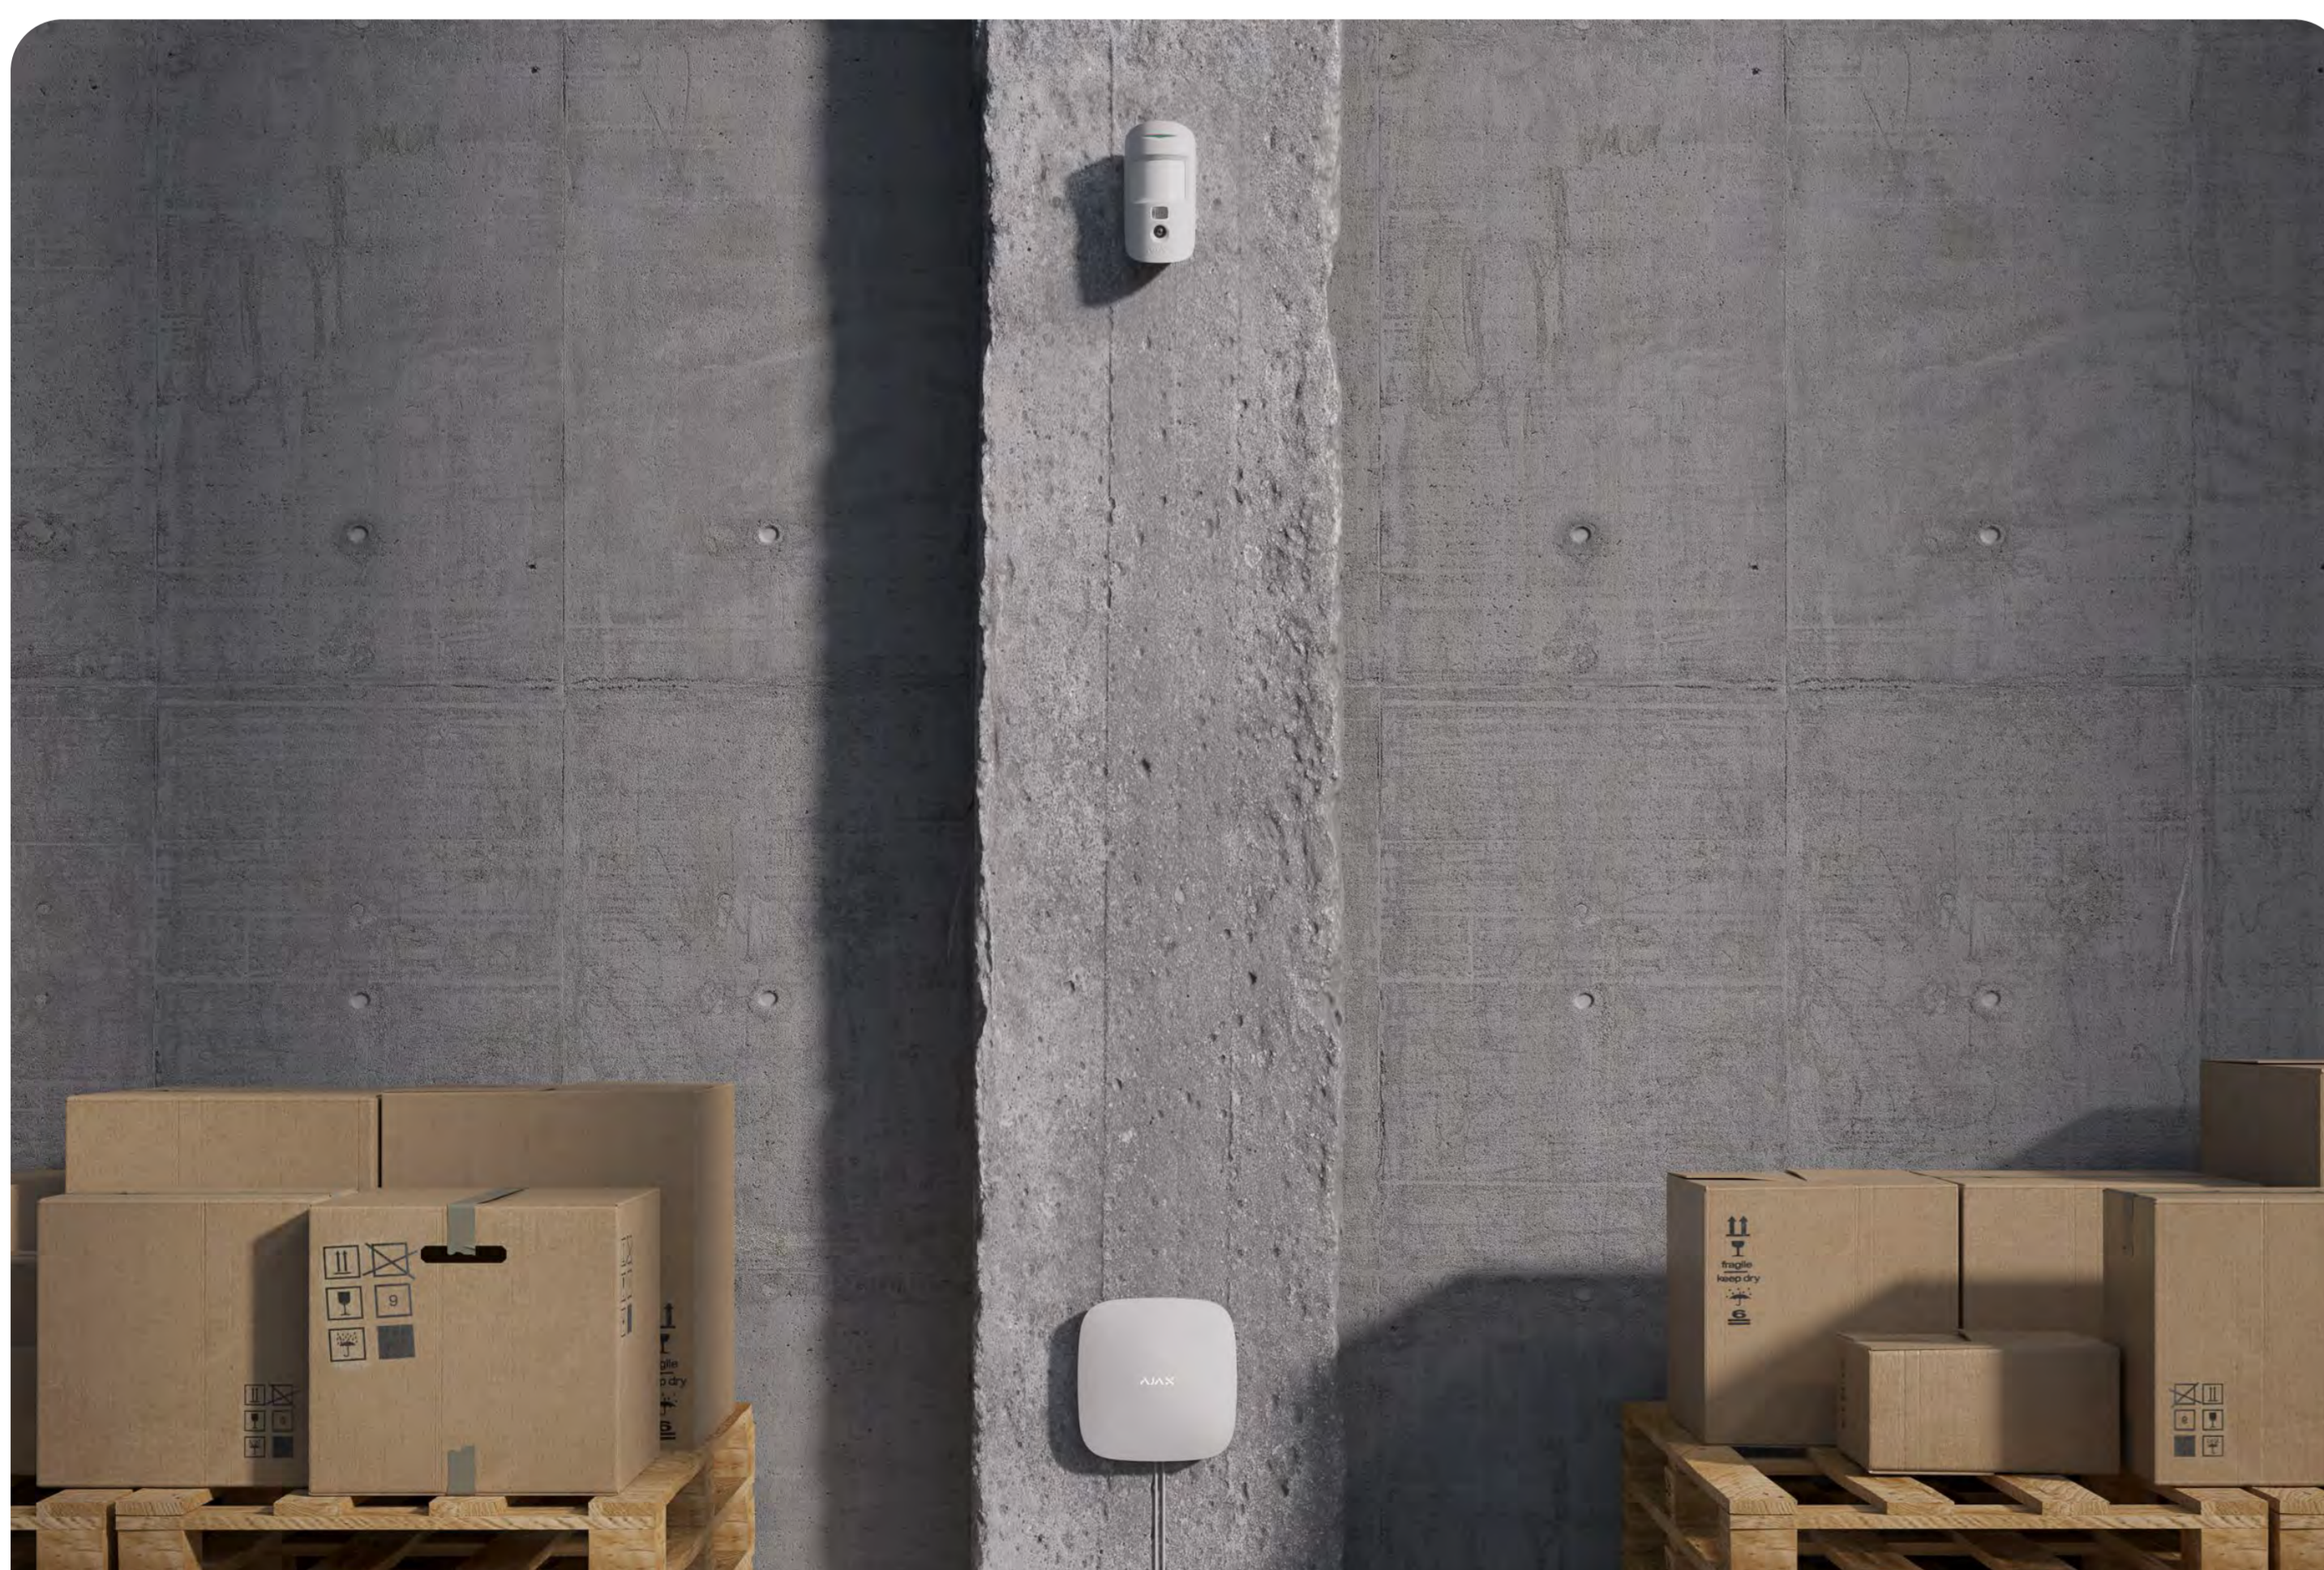

Magazijnen met geen of een onstabiele stroomvoorziening



Actieve of stilgelegde bouwplaats met dure materialen en apparatuur




Installatie

- De 6V PSU (type A) wordt geïnstalleerd in de behuizing van het apparaat in plaats van de standaard 110/230 V~ voedingseenheid met behulp van een PH1-schroevendraaier.
- Een standaard stekker wordt gebruikt om de voedingskabel aan te sluiten.
- Een aansluitklem is inbegrepen in de complete set.



De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller</p> <p>Signaalversterkers ReX 2 Jeweller</p>	<p>Aansluiting op het elektriciteitsnet</p> <p>Socket 6,5 × 2 mm</p> <p>Stekker 5,5 × 2,1 mm Stekker</p>	<p>Aanbevolen batterijen</p> <p>Zink-lucht-alkalinebatterijen met een bedrijfsspanning van 4,2–10 V\approx</p> <p>Een lijst van aanbevolen batterijen: </p>	<p>Installatie</p> <p>Installatiemethode in de behuizing van de hub of signaalversterker</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%</p>
<p>Invoer</p> <p>Spanning 4,2–10 V\approx</p> <p>Stroom tot 1 A</p> <p>Inschakelspanning 4,2 V\approx ± 2,5%</p> <p>Uitschakelspanning 3–3,4 V\approx Afhankelijk van de belasting</p>	<p>Uitvoer</p> <p>Spanning 4,8 V\approx ± 5%</p> <p>Stroom tot 1,5 A</p>	<p>Paneel</p> <p>Kleur N.v.t.</p> <p>Afmetingen 98 × 70 × 17 mm</p> <p>Gewicht 26 g</p>	<p>Volledige set</p> <p>6V PSU (type A) Aansluitadapter Snelstartgids</p>



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems