



Baseline-productlijn


## Hub Plus Jeweller

Bedieningspaneel dat draadloze Ajax-apparaten ondersteunt




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

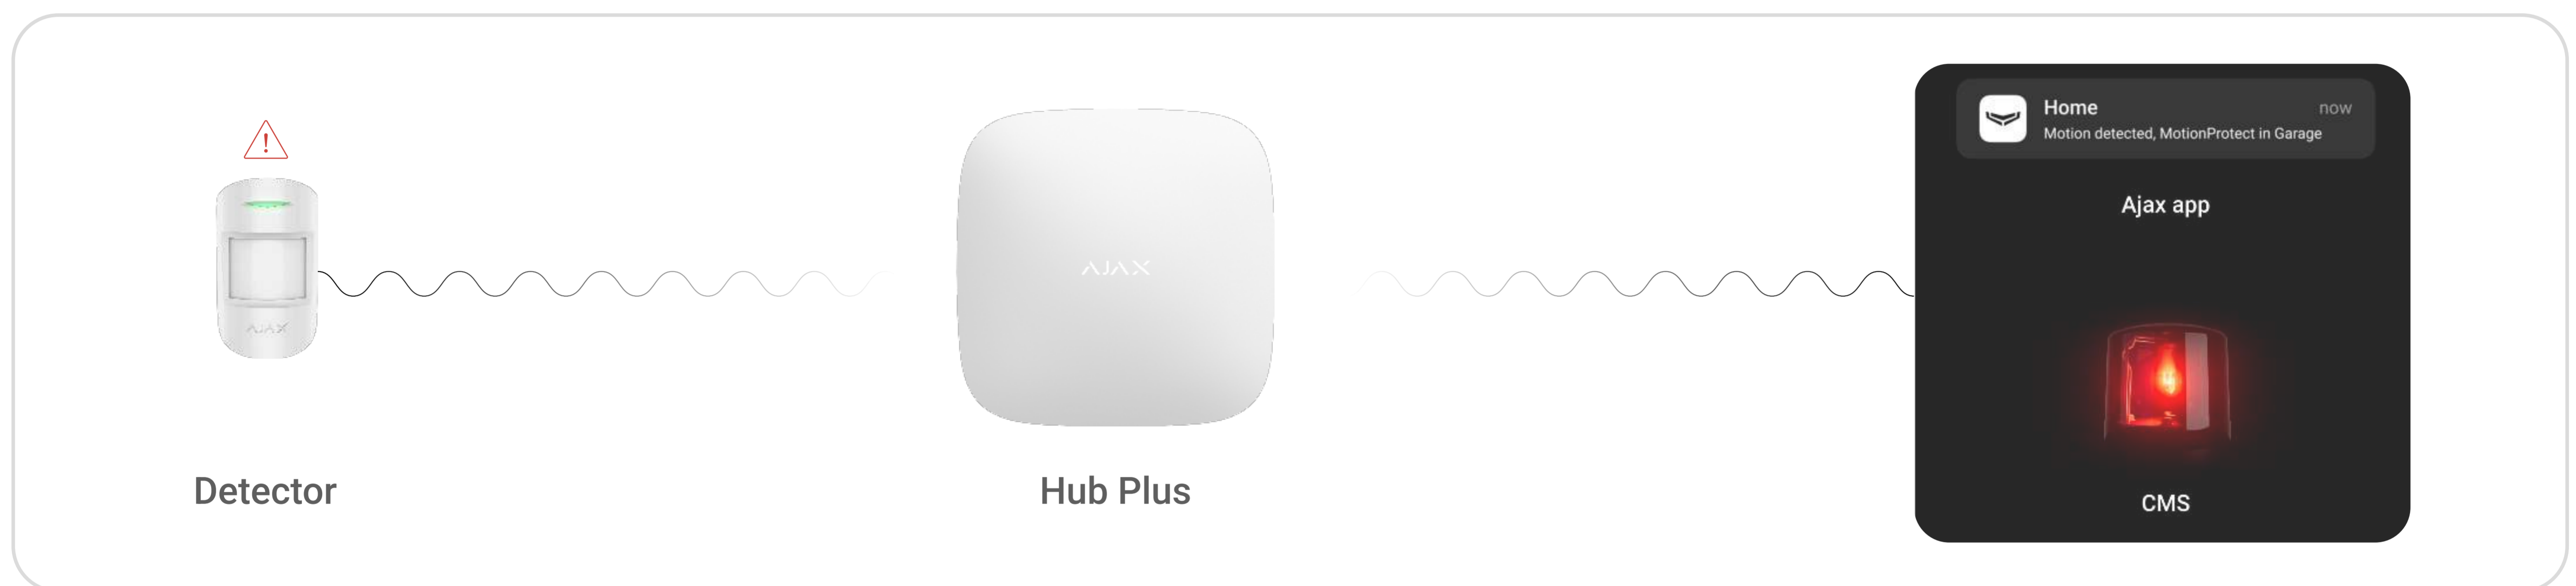


### Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 2.000 m aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Automatische aanpassing van de radiosignaalsterkte om verstoring en stroomverbruik van apparaten te verminderen
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



### Altijd online

- 4 communicatiekanalen: Ethernet, wifi, en 2 simkaarten die 3G/2G ondersteunen
- De communicatiekanalen werken tegelijkertijd - schakelt onmiddellijk
- 99,99%<sup>1</sup> uptime van de Ajax Cloudserver




### Functies

- Tot maximaal 100 Ajax-apparaten in het systeem
- Tot maximaal 32 automatiseringsscenario's
- Tot maximaal 25 camera's en DVR's<sup>2</sup>



### Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Meldingen bij jamming
- Detectie van verbindingsverlies met apparaten binnen 36 seconden<sup>3</sup>
- Tot maximaal 16 uur batterijduur bij stroomuitval<sup>4</sup>



### Snelle installatie en instelling

- Verbinding maken met Ajax-apps via QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de apps
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>Naleving van de normen</b></p> <p>PD 6662:2017<br/>EN 50131 (Grade 2)</p>  | <p><b>Communicatie met Ajax-apparaten</b></p> <p><b>Jeweller-communicatietechnologie</b></p> <p><b>Communicatiebereik</b><br/>tot maximaal 2.000 m<br/>In een open ruimte</p> <p><b>Frequentiebanden</b><br/>868,0-868,6 MHz<br/>Tweerichtingscommunicatietussen de hub en de aangesloten apparaten</p> | <p><b>Apparaten</b></p> <p><b>Tot maximaal 100 draadloze Ajax-apparaten</b><br/>Waaronder maximaal 5 signaalversterkers en maximaal 10 sirenes</p>   | <p><b>Functies</b></p> <p>50 gebruikers<br/>32 automatiseringsscenario's<br/>25 camera's en NVR's<sup>2</sup><br/>9 beveiligingsgroepen<br/>50 ruimtes</p>  |
| <p><b>Extra functies</b></p> <p>Op afstand bijwerken</p> <p>Bediening en configuratie op afstand via de app</p> <p>Soorten meldingen: SMS, oproepen, en pushmeldingen</p>              | <p><b>Verbinding met de meldkamer</b></p> <p>SurGard (Contact ID)<br/>SIA (DC-09)<br/>ADEMCO 685<br/>Andere bedrijfseigen protocollen</p>   | <p><b>Communicatiekanalen</b></p> <p><b>Ethernet, Wi-Fi en, 2 simkaarten:</b></p> <p>2G GSM900/DCS1800 (B3/B8)</p> <p>3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)</p>   | <p><b>Voeding</b></p> <p><b>Hoofdvoedingseenheid</b><br/>100-240 V, 50/60 Hz</p> <p><b>Reservevoeding</b><br/>Ingebouwde reservebatterij<br/>Li-Ion 2 A-h<br/>Tot maximaal tot 16 uur batterijduur bij stroomuitval<sup>4</sup></p> |
| <p><b>Installatie</b></p> <p><b>Bedrijfstemperatuur</b><br/>van -10 °C tot +40 °C</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b><br/>tot 75%</p> <p><b>Veiligheidsklasse</b><br/>IP50</p> | <p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b><br/>wit, zwart</p> <p><b>Afmetingen</b><br/>163 × 163 × 36 mm</p> <p><b>Gewicht</b><br/>350 g</p> <p><b>Sabotagealarm</b></p>   | <p><b>Volledige set</b></p> <p>Hub Plus Jeweller<br/>SmartBracket-montagepaneel<br/>Voedingskabel<br/>Ethernetkabel<br/>Installatiekit<br/>Simkaarten (afhankelijk van de regio)<br/>Snelstartgids</p> |   |

1 - in 2023.

2 - camera's en DVR's van derden.

3 - afhankelijk van instellingen.

4 - wanneer alleen GSM werkt.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  
[ajax.systems/nl/products/hubplus/](https://ajax.systems/nl/products/hubplus/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems