

KeyPad Fibra

Bekabeld toetsenpaneel met touch-functionaliteit



Het apparaat is alleen compatibel met hubs die het Fibra-protocol ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u via de QR-code of de link:

 <https://ajax.systems/support/devices/keypad-fibra/>



3
GRADE
EN 50131




KeyPad Fibra is het apparaat van de nieuwe bekabelde productlijn Fibra. Zulke apparaten kunnen alleen aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd worden door geaccrediteerde Ajax Systems-partners.



Tot 100 persoonlijke wachtwoorden




Geheime code




Bescherming tegen het raden van een wachtwoord




Paniekknopfunctie



LuminoAanpasbare helderheid en volumesità e volume regolabile



Indicatie van beveiligingsmodus

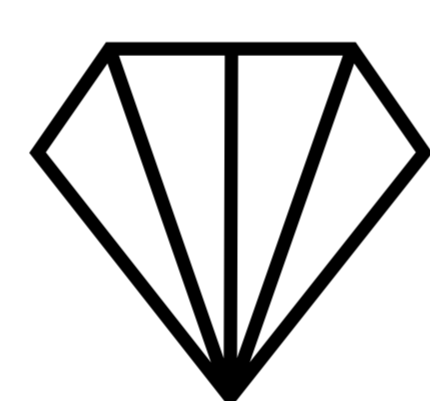

Fibra


communicatietechnologie




Fibra is een **tweerichtingsprotocol** dat voor snelle en veilige communicatie zorgt tussen hubs en apparaten. Gebaseerd op een **busverbinding** verzendt Fibra direct datarijke alarmen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten welk apparaat is ingeschakeld, wanneer en waar het gebeurde.

Fibra heeft **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen, en **polling** om de status van het apparaat in realtime te tonen. Met een bekabeld communicatiebereik **tot 2000 m** is Fibra klaar om elk gebouw te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Systemfuncties




Verbinden met een hub via busaansluiting



Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2000 m

12-300
sec

Instelbare detectie-onderzoeksperiode



Koppelen met beveiligingssysteem via QR-code of scannen van busaansluiting




Configureren via een smartphone of desktop-app



Melding alarm bij sabotage

Technische specificaties

Conform de normen	EN 50131 (Grade 3)	Compatibiliteit	Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers nee
Functies	Wachtwoorden algemeen, persoonlijk, dreiging Helderheid van 0 tot 5 0: achtergrondverlichting is uit, 5: heel helder. Volume toetsen van 0 tot 14 0: geen geluid bij aanraken, 14: heel hard geluid.	Communicatie met bedieningspaneel	 Fibra-communicatietechnologie Communicatiebereik tot 2000 m met U/UTP cat. 5, 4 × 2 × 0,51 kabel. Detectie-onderzoeksperiode 12-300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app.

<p>Functies</p> <p>Vergrendeltijd bij het raden van het wachtwoord van 3 tot 180 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app.</p> <p>Functieknop werkt als paniekknop of dempt de onderling verbonden branddetectoren</p>	<p>Voeding</p> <p>24 V$\overline{=}$</p> <p>Maximaal energieverbruik 354 mW</p>
<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 150 x 103 x 19 mm</p> <p>Gewicht 148 gr</p> <p>Alarm bij sabotage</p>	<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Luchtvochtigheidsbereik tot 75%</p> <p>Beschermingsklasse N/A</p>
<p>Volledige set</p> <p>KeyPad Fibra Montagepaneel voor SmartBracket Installatieset Snelle setuphandleiding</p>	