

HomeSiren Fibra

Bekabelde sirene voor binnen



Het apparaat is alleen compatibel met hubs die het Fibra-protocol ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u via de QR-code of de link:


 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT




HomeSiren Fibra is het apparaat van de nieuwe bekabelde productlijn Fibra. Zulke apparaten kunnen alleen aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd worden door geaccrediteerde Ajax Systems-partners.




Aanpasbaar volume voor alarmen en meldingen: van 81 tot 105 dB




Instelbare alarmduur: van 3 tot 180 seconden




Led-indicatie van de beveiligingsmodus




Uitgang om led-indicatie van andere fabrikanten te verbinden



Chime-functie



Meldingen bij verandering beveiligingsmodus en vertragingen bij binnenkomst/vertrek

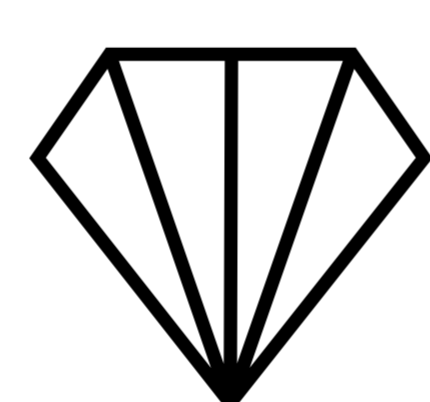

Fibra


communicatietechnologie




Fibra is een **tweerichtingsprotocol** dat voor snelle en veilige communicatie zorgt tussen hubs en apparaten. Gebaseerd op een **busverbinding** verzendt Fibra direct datarijke alarmen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten welk apparaat is ingeschakeld, wanneer en waar het gebeurde.

Fibra heeft **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen, en **polling** om de status van het apparaat in realtime te tonen. Met een bekabeld communicatiebereik **tot 2000 m** is Fibra klaar om elk gebouw te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Systemfuncties




Verbinden met een hub via busaansluiting



Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2000 m

12–300
sec

Instelbare detectie-onderzoeksperiode



Koppelen met beveiligingssysteem via QR-code of scannen van busaansluiting




Configureren via een smartphone of desktop-app



Melding alarm bij sabotage

Technische specificaties

<p>Conform de normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers nee</p>
<p>Functies</p> <p>Typen meldingen Geluid Licht</p> <p>Alarmvolume van 81 tot 105 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Duur van het alarm van 3 tot 180 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Frequentie elektrische zoemer 3,4 ± 0,5 kHz</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p> Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Communicatiebereik tot 2000 m met U/UTP cat. 5, 4 × 2 × 0,51 kabel</p> <p>Detectie-onderzoeksperiode 12–300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p>

<p>Functies</p>	<p>Extra led-verbinding Beschikbaar, 3 V⁼⁼</p>	<p>Voeding</p>	<p>24 V⁼⁼, tot 50 μA</p>
<p>Installatie</p>	<p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Luchtvochtigheidsbereik tot 75%</p> <p>Beschermingsklasse IP50</p>	<p>Behuizing</p>	<p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 90,5 × 90,5 × 33 mm</p> <p>Gewicht 84 gr</p> <p>Alarm bij sabotage</p>
<p>Volledige set</p>	<p>HomeSiren Fibra Montagepaneel voor SmartBracket Installatieset Snelle setuphandleiding</p>		