

IndoorCam

Beveiligingscamera voor binnen met wifi, een PIR-bewegingsdetector en ingebouwde AI

Professionele beveiliging en AI. Gedomesticeerd.

IndoorCam is een video-apparaat voor binnen dat de gebruiksvriendelijkheid van een wifi-camera combineert met hoogwaardige beveiligingsfuncties. Het apparaat is voorzien van een PIR-sensor en een HDR-camera met AI. Het detecteert mensen, dieren en voertuigen en levert een uitstekende beeldkwaliteit. Met een veilig reserve communicatiekanaal blijft IndoorCam operationeel, zelfs als de wifi-verbinding wegvalt. De camera is voorzien van het kenmerkende privacybeheer van Ajax, zodat gebruikersgegevens te allen tijde beschermd blijven.



NDA
Compliant


 HDR-technologie

 Audiocommunicatie in twee richtingen


 AI-gestuurde objectherkenning

 PIR-sensor voor bewegingsdetectie


Drie bedrijfsoplossingen



Gemakkelijk toegankelijke realtime videostreaming dankzij de JetSparrow-technologie

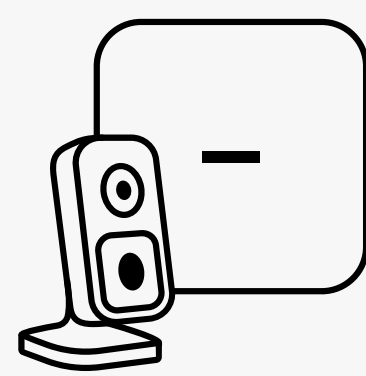

Videostreaming met een veilig archief

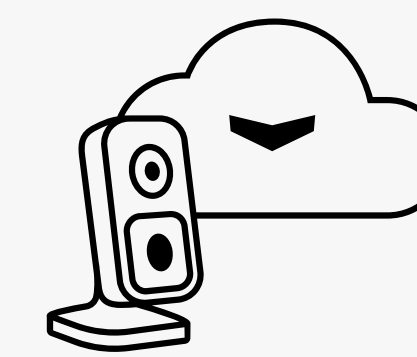


AI-herkenning van objecten en slimme video-opnamen met korte clips opgeslagen in het cloudarchief¹

Altijd een betrouwbare verbinding

IndoorCam gebruikt wifi als primair communicatiekanaal. Het apparaat is ontworpen om het signaal te versterken en radio-verstoring te verminderen, wat zorgt voor een stabielere verbinding over grotere afstanden.

Bij verbinding met een Ajax-hub via de beveiligde Jeweller- en Wings-radioprotocolen heeft IndoorCam toegang tot een reserve communicatiekanaal. Hierdoor kan de camera gebeurtenissen, alarmen en foto's verzenden, zelfs als de wifi-verbinding wegvalt.

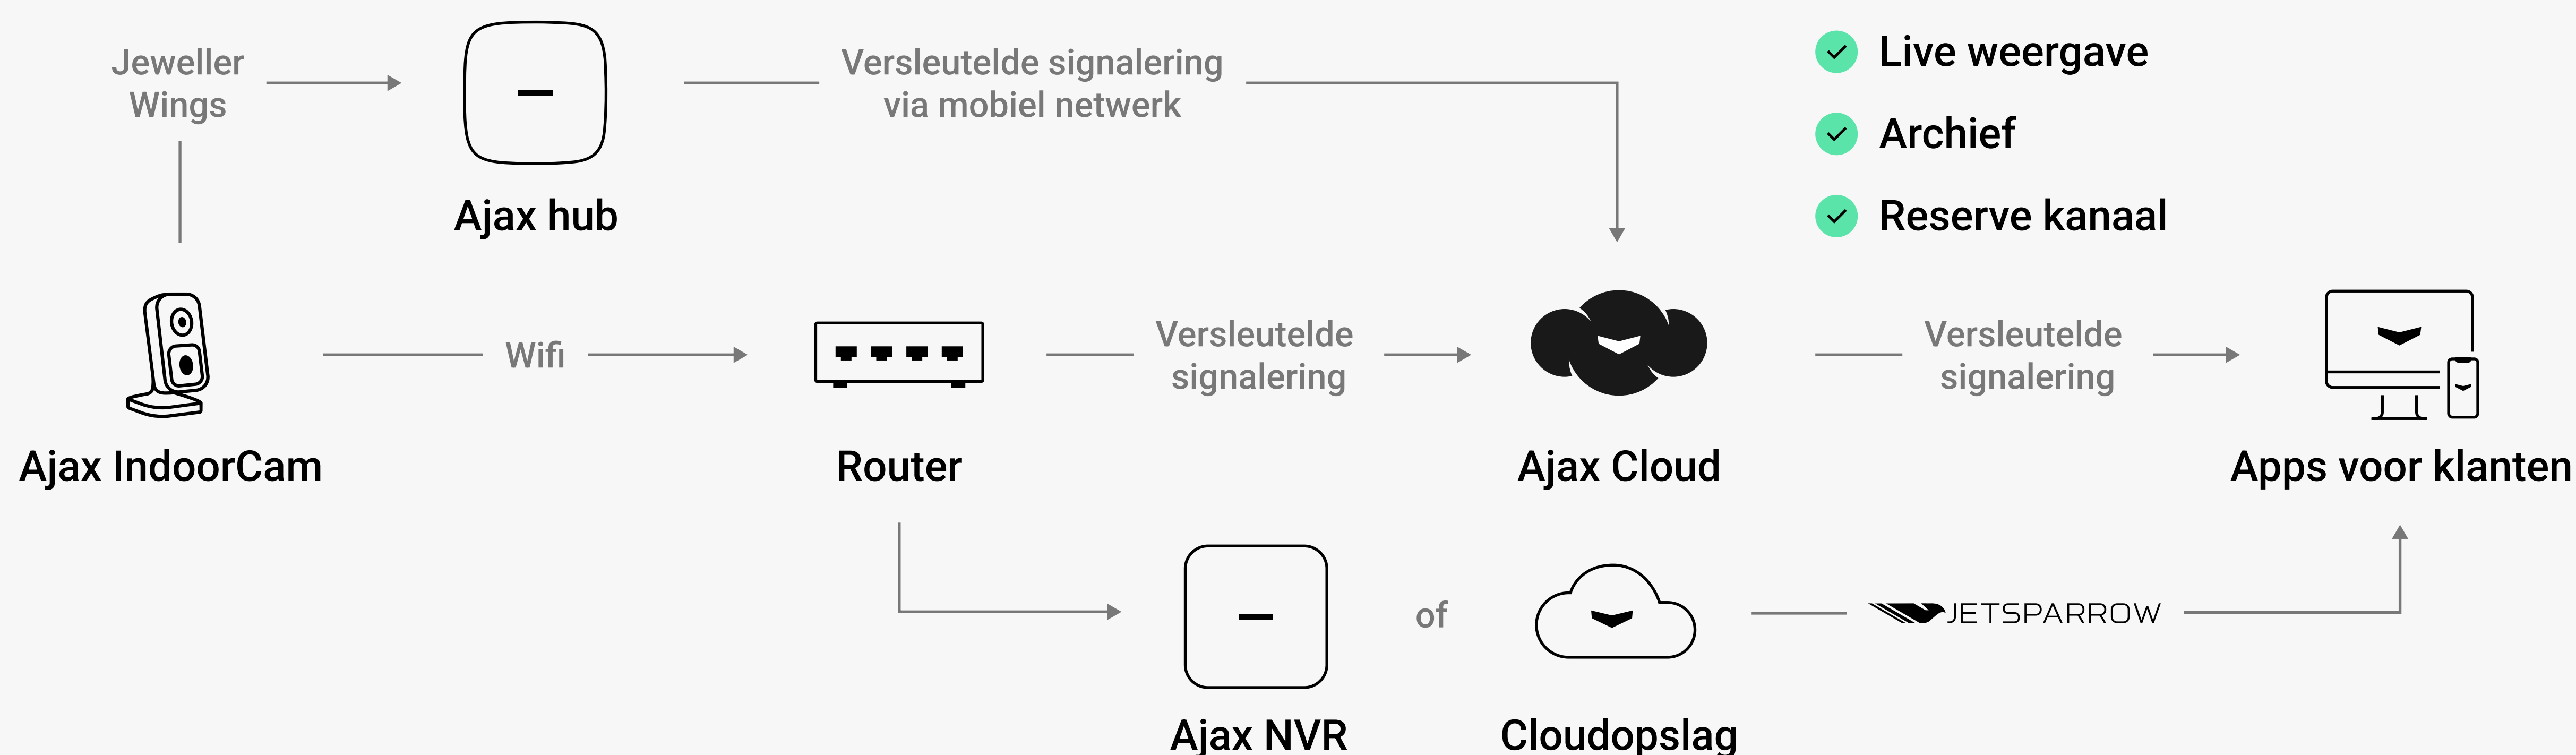

Geavanceerde video-ervaring

- AI-herkenning van mensen, dieren en voertuigen
- Soepele streaming en archiefnavigatie dankzij de JetSparrow-technologie
- Hoogwaardige beelden met HDR-camera
- IR-verlichting tot 8 m (26 ft) voor betere zichtbaarheid in het donker

Kwalitatieve audio in twee richtingen

- Heldere spraakoverdracht met ruisonderdrukking
- Echo-onderdrukking voor betere hoorbaarheid
- Uitstekende audiokwaliteit dankzij de G.722 codec

Compromisloze beveiliging

- Draadloze reserve verbinding met een hub op een afstand² tot 1.700 m (5.550 ft)
- Veilige verificatie zonder wachtwoord
- Aanpasbare toegangsrechten voor elke gebruiker

Gemakkelijk installeren en instellen

- Koppelen met de hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Beugel voor eenvoudige installatie zonder de behuizing van het apparaat te demonteren

| | | | |
|--|---|--|---|
| Compatibiliteit Hubs Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP Jeweller Signaalversterkers ReX 2 Videorecorders NVR (8-ch) NVR (16-ch) Videorecorders Camera 4 MP CMOS-sensor Resolutie tot 2688 × 1520 px Kijkhoeken van de camera horizontaal: 110° verticaal: 60° Videoprotocol JetSparrow Videocodec H.264 Dynamisch bereik HDR | Communicatie Jeweller- en Wings-protocollen voor radiocommunicatie Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte Frequentiebanden 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Wifi 2,4GHz, tot 3 Mb/s | Geluid Uitgangsvermogen van de luidspreker 1,5 W Volume van de luidspreker 85 dB Voeding Hoofd DC-spanningsbereik 12 V ⁼⁼ | Functies Tweerichtingscommunicatie PIR-bewegingsdetector tot 4 m tot 13 ft Met een PIR-sensor Ingebouwde AI Herkent mensen, dieren en voertuigen Slimme IR-verlichting tot 8 m tot 26 ft Automatische aanpassing in realtime Audioverwerking Altijd actieve onderdrukking van ruis en echo's |
| | Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen TBC Gewicht 235 g 8,3 oz | Installatie Operationeel temperatuurbereik van -0 tot +40 °C van 32 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid TBC Beschermingsklasse IP20 | Volledige set IndoorCam Voedingseenheid Installatiekit Snelstartgids |

¹ Deze functie zal beschikbaar zijn in toekomstige updates.

² In een open ruimte.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/indoorcam

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems