

StreetSiren Fibra

Bekabelde sirene voor gebruik binnens- en buitenshuis.




Het apparaat is alleen compatibel met hubs die het Fibra-protocol ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u via de QR-code of de link:




<https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/>




StreetSiren Fibra is het apparaat van de nieuwe bekabelde productlijn Fibra. Zulke apparaten kunnen alleen aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd worden door geaccrediteerde Ajax Systems-partners.



Aanpasbaar volume voor alarmen en meldingen: van 85 tot 113 dB




Instelbare alarmduur: van 3 seconden tot 3 minuten



Led-indicatie van alarmen en de beveiligingsmodus




Reservebatterij aanwezig in het geval er pogingen worden gedaan om de sirene los te koppelen van de Fibra-kabel



Meldingen bij verandering beveiligingsmodus en vertragingen bij binnenkomst/vertrek



Chime-functie

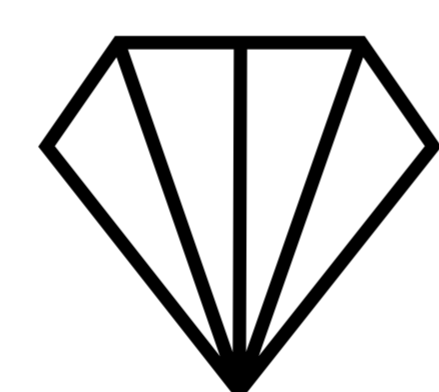

Fibra


communicatietechnologie




Fibra is een **tweerichtingsprotocol** dat voor snelle en veilige communicatie zorgt tussen hubs en apparaten. Gebaseerd op een **busverbinding** verzendt Fibra direct datarijke alarmen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten welk apparaat is ingeschakeld, wanneer en waar het gebeurde.

Fibra heeft **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen, en **polling** om de status van het apparaat in realtime te tonen. Met een bekabeld communicatiebereik **tot 2000 m** is Fibra klaar om elk gebouw te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Systemfuncties




Verbinden met een hub via busaansluiting



Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2000 m

12-300
sec

Instelbare detectie-onderzoeksperiode



Koppelen met beveiligingssysteem via QR-code of scannen van busaansluiting



Configureren via een smartphone of desktop-app



Melding alarm bij sabotage

Technische specificaties

Conform de normen	EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Compatibiliteit	Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers nee
Functies	Typen meldingen Geluid en led Alarmvolume van 85 tot 113 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app	Communicatie met bedieningspaneel	 Fibra-communicatietechnologie Communicatiebereik tot 2000 m met U/UTP cat. 5, 4 × 2 × 0,51 kabel

<p>Functies</p> <p>Duur van het alarm van 3 s tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Frequentie elektrische zoemer 3,5 ± 0,5 kHz</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Detectie-onderzoekperiode 12–300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p>
<p>Voeding</p> <p>Hoofdvoeding 24 V$\overline{=}$, tot 100 μA Van Fibra-kabel</p> <p>Reservevoeding LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V Tot 30 minuten alarmering na een stroomuitval</p>	<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -25 °C tot +50 °C</p> <p>Vochtigheidsgraad tot 95%</p> <p>Beschermingsklasse IP54</p>
<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 198,5 × 198,5 × 58 mm</p> <p>Gewicht 575 gr</p> <p>Alarm bij sabotage</p>	<p>Volledige set</p> <p>StreetSiren Fibra Montagepaneel voor SmartBracket Installatieset Snelle setuphandleiding</p>