




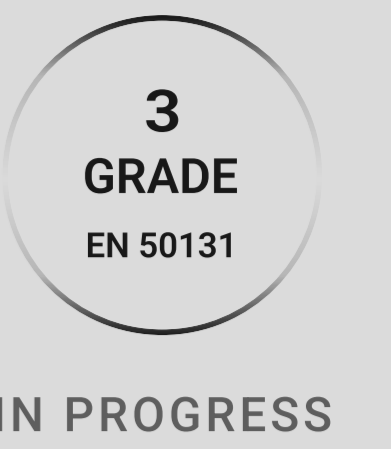

## Case B (175)

Behuizing voor een beveiligde bekabelde aansluiting van Ajax-apparaten.

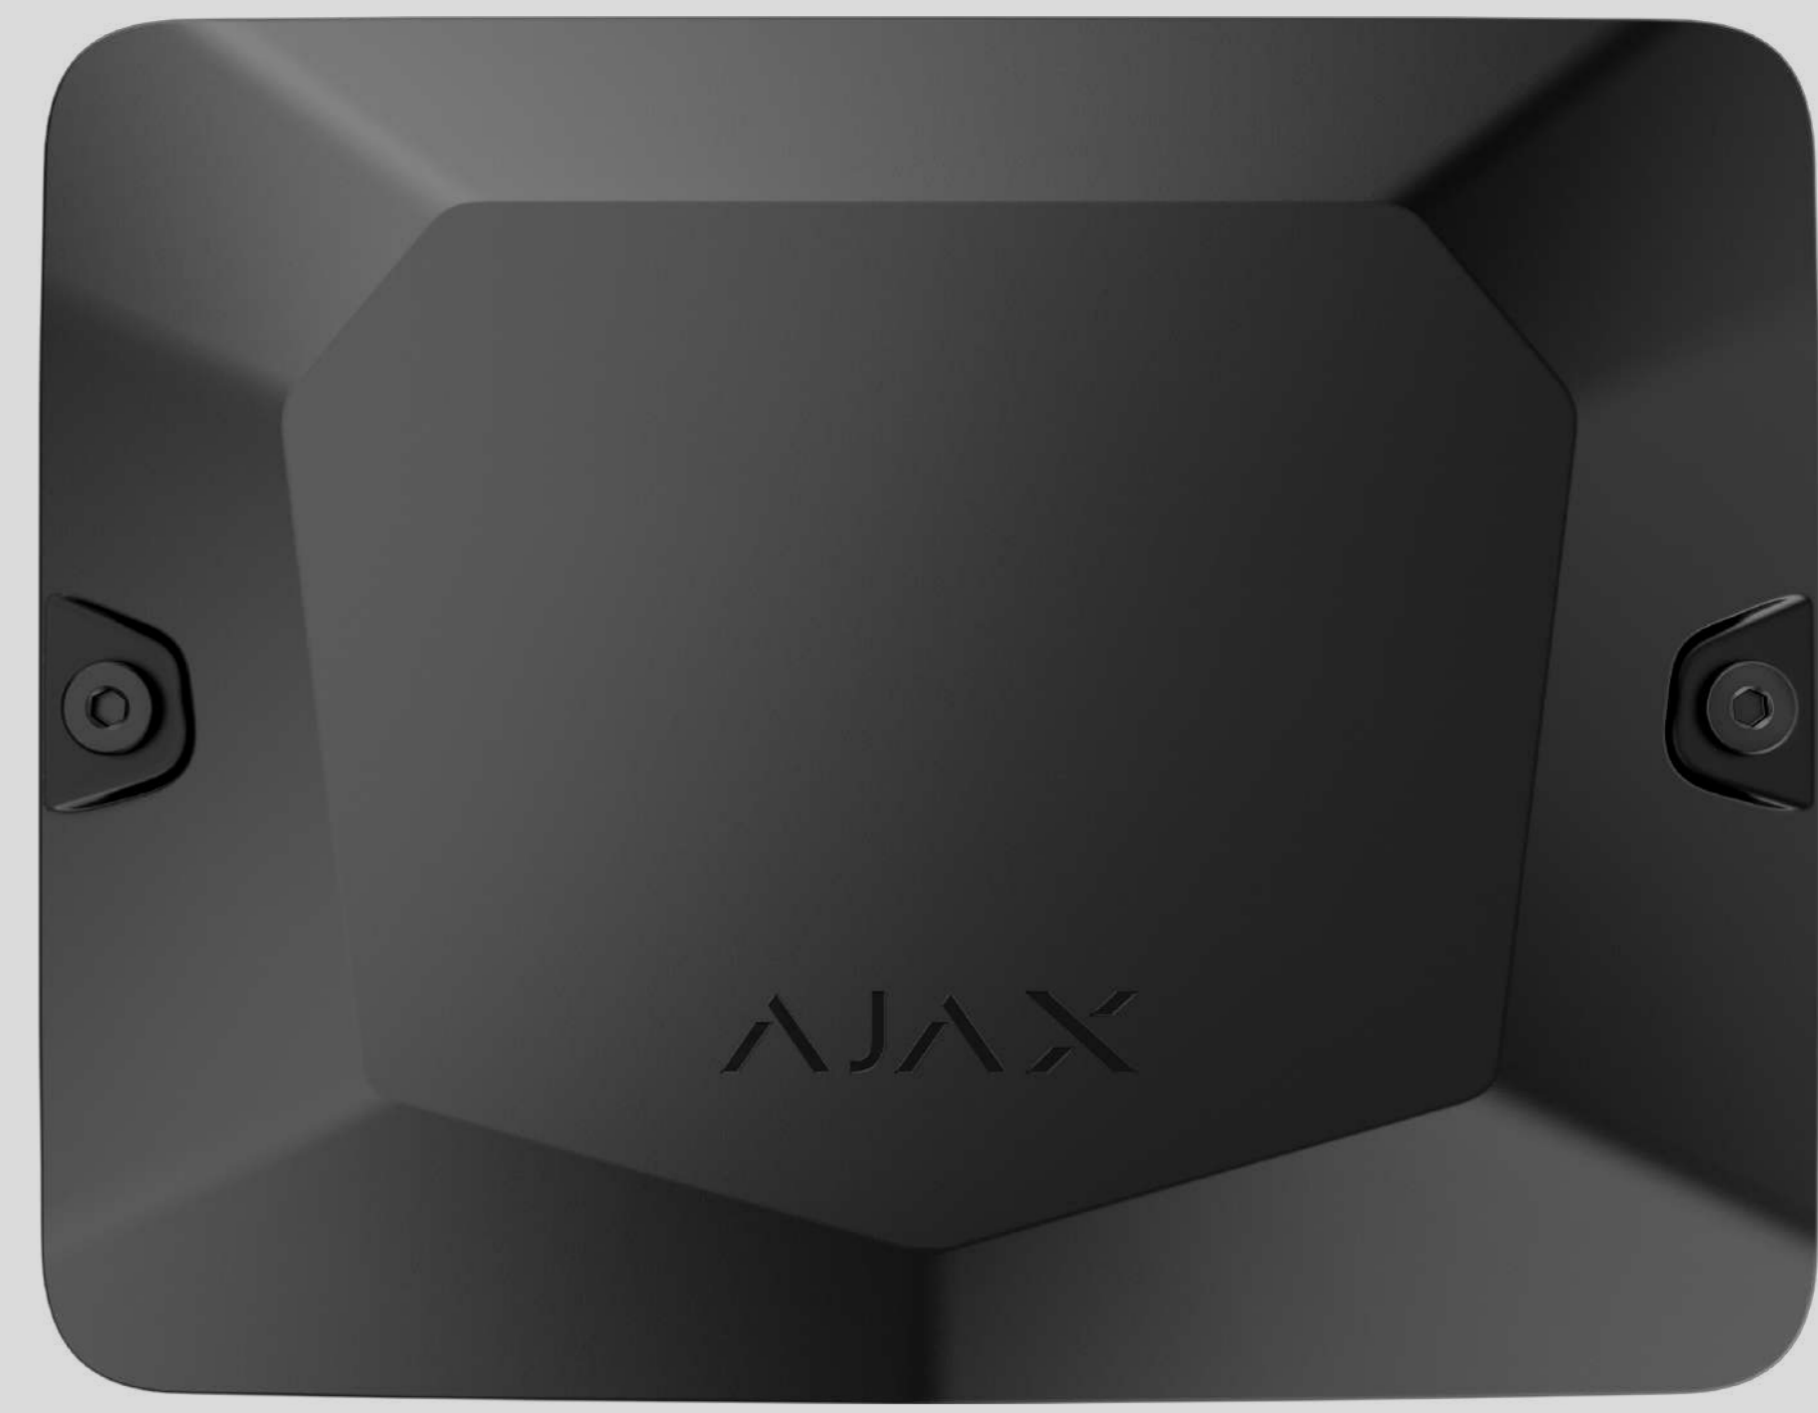


### Veilige en snelle verbinding met geschikte apparaten

Installeer Ajax-apparaten met Case. Kies de grootte van de behuizing met het vereiste aantal sleuven afhankelijk van het aantal producten dat geïnstalleerd moet worden. Leg kabels en bevestig het apparaten op de eenvoudigste manier. Snelle en betrouwbare bevestiging met behulp van stevige sluitingen en niet-vallende schroeven.




Dit is een behuizing met twee sleuven. Er zijn ook andere behuizingen beschikbaar voor verschillende combinaties van apparaten.



### Gemakkelijke installatie en onderhoud

- Voorgeïnstalleerde sabotagebeveiliging om opening van de deksel te detecteren en te waarschuwen als de behuizing loskomt van het oppervlak
- Montagegaten geplaatst op verschillende hoeken en voorgeïnstalleerde waterpas om de behuizing horizontaal te bevestigen
- Geperforeerde zones en bevestigingsmiddelen voor gemakkelijk leggen en beheren van kabel
- Meerdere toepassingen: zelfs na demontage en wijzigen van apparaatconfiguratie
- Deksel en apparaat op twee plekken bevestigen. Fouten zijn uitgesloten
- Alle panelen zijn inbegrepen. De PRO hoeft geen extra montagepaneel mee te nemen naar de locatie

Compatibiliteit	Installatie	Technische specificaties	Volledige set
<p>Case B (175) is een behuizing met twee sleuven.</p> <p><b>Compatibele apparaten</b> LineSplit Fibra LineProtect Fibra MultiRelay Fibra</p>	<p><b>Temperatuurbereik</b> van -10 °C tot +40 °C</p> <p><b>Luchtvochtigheid</b> tot 75%</p> <p><b>Veiligheidsklasse</b> IP20</p>	<p><b>Kleur</b> wit, zwart</p> <p><b>Afmetingen</b> 175 × 225 × 57 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 414 gr</p>	<p>Case B (175) Installatieset Snelstartgids</p>

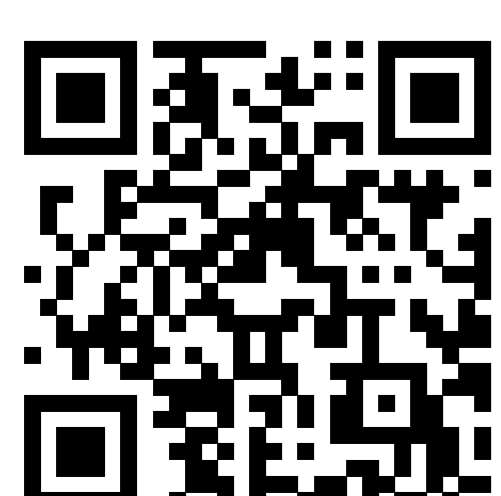

U vindt gedetailleerde informatie over het product via de volgende link:

[ajax.systems/products/case/](https://ajax.systems/products/case/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems