


HomeSiren Plus Jeweller


Draadloze sirene met uitgebreide opties voor audio en alarmen

Krachtige alarmen en flexibele dagelijkse meldingen

HomeSiren Plus Jeweller is een draadloze binnensirene die is ontworpen om betrouwbare inbraakbeveiliging te combineren met flexibele audioalarmen voor dagelijks gebruik. In plaats van een traditionele zoemer heeft de sirene een ingebouwde luidspreker die luide alarmen als polyfone melodieën kan afspelen voor een belletje en de deurbel. Het volume, de duur en instellingen per modus zijn allemaal aanpasbaar in de Ajax-apps. Deze binnensirene werkt tot wel twee jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen en communiceert draadloos over een afstand¹ tot 2.000 m (6.550 ft) via de radioprotocolen Superior Jeweller en Wings.



Eén apparaat, meerdere missies

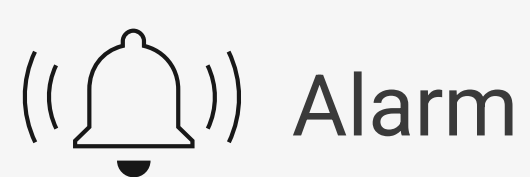


Alarm




Beveiligingsstatus




Vertraging bij binnenkomst/vertrek



Indicatie na alarm




Bel voor openingsdetectoren en DoorBell




Verbeterde geluidservaring

- Ingebouwde luidspreker in plaats van een traditionele zoemer voor helder en krachtig geluid
- Meerdere meerstemmige melodieën voor de bel en deurbel
- Flexibele aanpassing van meldingen: volumeniveau, signaalduur, melodiekeuze en meer




Flexibele geluidsconfiguratie

- Instelbaar volume² voor alarmen en gebeurtenissen: 80 - 100 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 s tot 3 min
- Onafhankelijke instellingen voor elke bedrijfsmodus
- Groepsmodus: de sirene reageert alleen op gebeurtenissen binnen de toegewezen groep

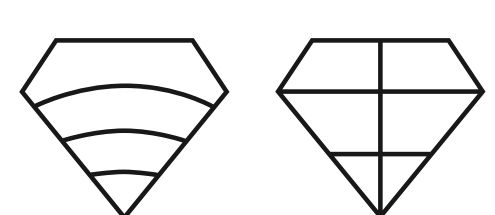

Superior Jeweller- en Wings-communicatietechnologieën

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan radiocommunicatie¹
- in een open ruimte
- Verbeterde versleuteling gedurende de gegevensoverdracht
- Automatische firmware-updates



Systeemtoezicht

- Vroege meldingen als de batterij bijna leeg is en statusweergave in de Ajax-apps
- Automatische zelftest van het apparaat met statusrapport
- Regelmatige polling
- Meldingen bij storingen



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm bij loskoppeling van het apparaat
- Bevestigingsschroef om de sirene op SmartBracket te bevestigen
- Frequency hopping om radioverstoring te voorkomen
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Meldingen over jamming en verbindingsverlies
- Regelmatige polling om de status van het apparaat te controleren

Duurzame werking

- Werkt tot twee jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Vervang de batterij eenvoudig binnen enkele minuten
- Optie om een externe 12 V==voeding aan te sluiten

Eenvoudige installatie en instelling

- Toevoegen aan het systeem via een QR-code
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder de behuizing te moeten demonteren
- Waterpas om de hellingshoek tijdens de installatie te controleren
- Bediening en configuratie op afstand in mobiele en desktop Ajax-apps
- Inclusief installatiekit met alle benodigde bevestigingsmaterialen



Conform de normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Communicatie met een hub of signaalversterker Superior Jeweller- en Wings-communicatietechnologieën Frequentiebanden 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik¹ tot 2.000 m tot 6.550 ft In een open ruimte	Meldingen Alarm Akoestisch Vertraging bij binnenkomst/vertrek Akoestisch Beveiligingsmodus Akoestisch, led Beveiligingsstatus Led Bel-functie Akoestisch Indicatie na alarm Led	Funcities Alarmvolume² 80 tot 100 dB Aan te passen door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Alarmduur van 3 s tot 3 min Frequentie van het sirenegeluid 3,4 ± 1 kHz 1,60 - 4,5 kHz
Voeding Batterij 2 × CR123A (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij tot 2 jaar Optie om een externe 12 V==voeding aan te sluiten	Installatie Operationeel temperatuurbereik -10 to +40 °C 14 to 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Gewicht 176 g 6,21 oz Afmetingen 92 × 92 × 38 mm 3,62" × 3,62" × 1,50" Beschermingsklasse IP50	Volledige set HomeSiren Plus Jeweller 2 × CR123A batterij (voorgeïnstalleerd) Installatiekit Snelstartgids

¹ Het communicatiebereik hangt af van het model van de hub.
² Gemeten op een afstand van 1 m (3,3 ft) van de sirene.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/homesiren-plus-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems