




Fibra-productlijn

Transmitter Fibra

Module om een apparaat van derden te integreren in het Ajax-systeem.

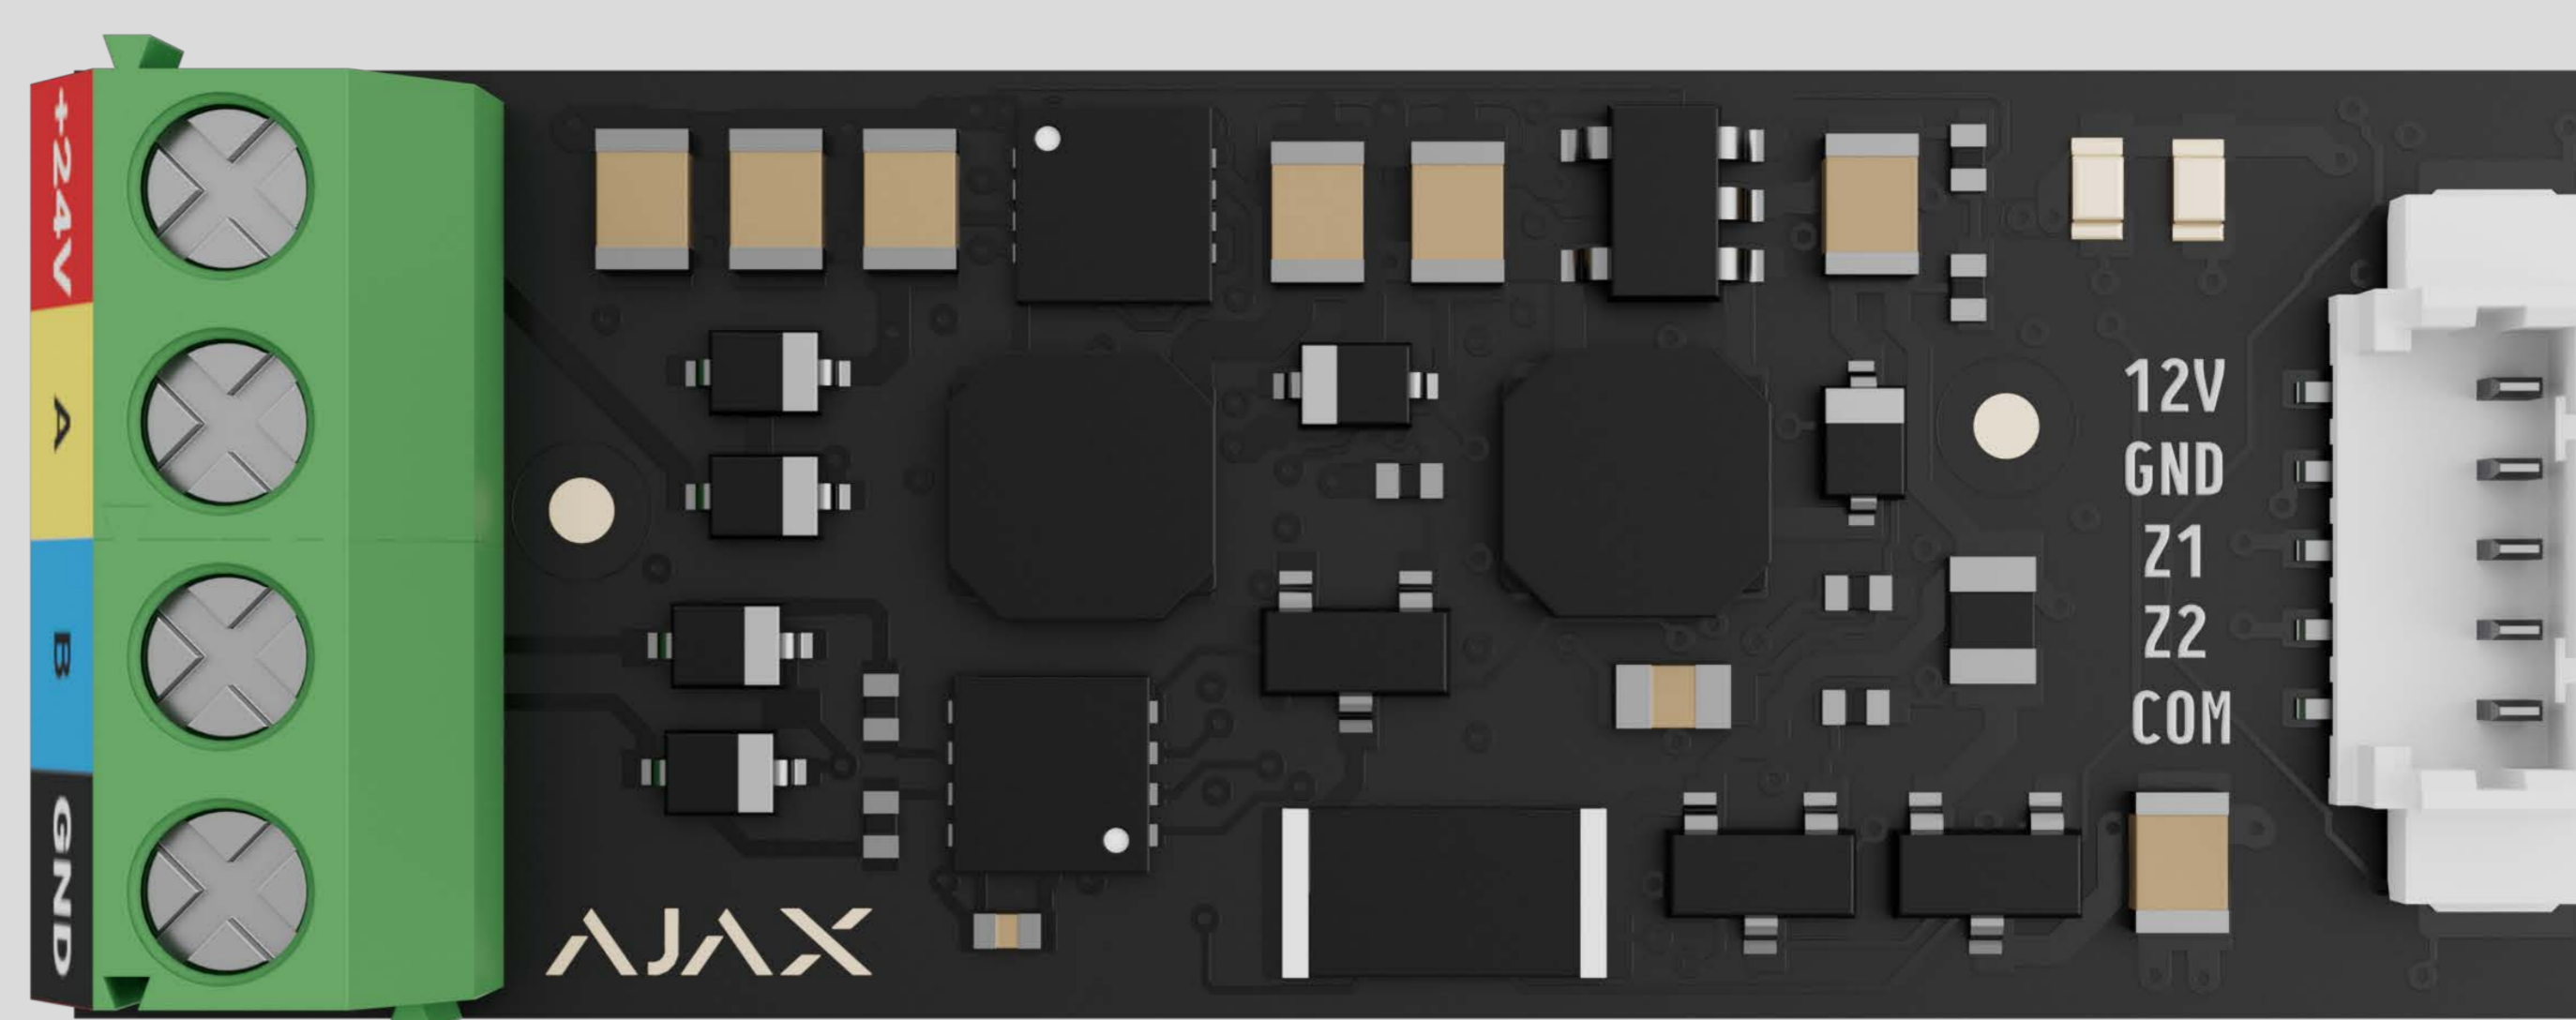


3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

Dit apparaat maakt onderdeel uit van de Fibra-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Fibra-apparaten aanschaffen, installeren en beheren.

Zo werkt Transmitter Fibra




Slimme integratie van bekabelde apparaten

- Voorziet het aangesloten apparaat van 10 gebeurtenistypen
- Ondersteunt de aansluitingstypen NC, NO, EOL, 2EOL en 3EOL
- Ondersteunt het aansluiten van rolluiken
- Twee alarmzones voor meer aansluitmogelijkheden
- Voeding van 12 V $\overline{=}$, 50 mA, voor het aangesloten apparaat



Beveiliging tegen sabotage

- Detecteert maskering van een detector van derden, sabotagealarmen of storingen²
- Beveiliging tegen kortsluiting van een detector van derden²
- Moduleverificatie ter bescherming tegen spoofing.



Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m¹ aan bekabelde communicatie tussen een module en een hub
- Versleutelde verbinding tussen een hub en Transmitter Fibra²
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van de module weer te geven
- Sluit de module aan op een bus met andere Fibra-apparaten



Snelle installatie en instelling

- Koppelen met de hub via het scannen van bussen of de QR-code
- Geautomatiseerde meting van EOL-weerstanden in de Ajax PRO-apps
- Op afstand of ter plaatse configureren en testen
- Installatie in de apparaatbehuizing van derden

De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p>Naleving van de normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibiliteit</p> <p>Bedieningspanelen Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Bekabelde verbinding U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 met een koperen geleider</p> <p>signaalkabel 4 × 0,22 met een koperen geleider</p> <p>Communicatiebereik tot maximaal 2.000 m Met U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51-kabel</p>	<p>Aangesloten apparaten</p> <p>Aantal zones 2</p> <p>Verbindingstypes NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL</p> <p>EOL-weerstand van 1 kΩ tot 15 kΩ voor elke weerstand, tot 45 kΩ totale weerstand</p> <p>Bedieningsmodi puls, bistabiel</p> <p>Typen gebeurtenissen inbraak, brand, medische hulp, paniekknop, gasalarm, sabotagealarm, storing, lekkage, aangepast, en alarm van rolluiken</p> <p>Voeding voor aangesloten apparaten 12 V^{DC}, 50 mA</p>
<p>Voeding</p> <p>TBC</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -25°C tot +50°C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75%</p>	<p>Module</p> <p>Afmetingen 40 × 15 × 12,2 mm</p> <p>Gewicht 6 g</p>	<p>Volledige set</p> <p>Transmitter Fibra Kabels voor het aansluiten van apparaten van derden Snelstartgids</p>




1 – Bij gebruik van een U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51 kabel.

2 – Bij verbinding via EOL.



Scan de QR-code of klik op de link voor gedetailleerde informatie:

ajax.systems/support/devices/transmitter-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems