





Baseline-productlijn

KeyPad Plus Jeweller

Draadloos bediendeel met aanraakknoppen.
Ondersteunt verificatie via Pass, Tag en codes

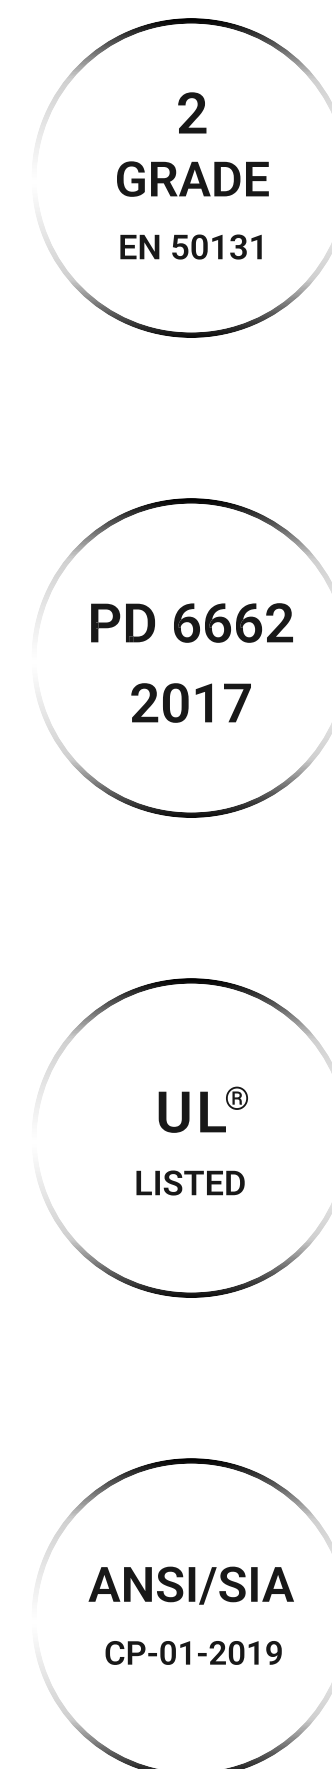

Contactloze authenticatie

- Ondersteuning van Ajax Pass- en Tag-toegangsapparaten
- DESFire®-technologie voor snelle en veilige autorisatie
- Eén Tag of Pass kan tot maximaal 13 beveiligingssystemen beheren
- De Pass-kaart en Tag-sleutelhanger kunnen niet worden gekopieerd




Verbeterde beveiliging op locatie

- Dwangcodes om het uitschakelen van het systeem te simuleren en een stil alarm naar een beveiligingsbedrijf te sturen
- Ingebouwde panieknop
- Optie om een gekoppeld brandalarm te dempen met behulp van de functieknop
- Automatisch opstarten bij inloopvertraging¹




Bescherming tegen sabotage

- Sabotagealarm om demontage van het bediendeel te melden
- Verificatie van het bediendeel om spoofing te voorkomen
- Detectie van communicatieverlies tussen het bediendeel en de hub
- Bescherming tegen toegang tot het systeem met apparaten van derden

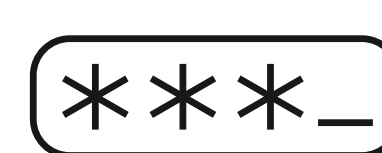


Toegangscodes

- Codes voor bediendelen, gebruikers, niet-geregistreerde personen, en responsteams
- Beheer toegangsrechten en codes op afstand
- Bescherming tegen het raden van de code



Jeweller-communicatietechnologie

- Tot 1.700 m (5.550 ft) draadloze communicatie met een hub of signaalversterker in een open ruimte
- Versleuteling van gegevens
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven



Installatie zonder gedoe


- Koppelen met een hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- SmartBracket-montagepaneel voor eenvoudige installatie zonder de behuizing van het apparaat te demonteren

De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Conform de normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibiliteit Hubs Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers alle radiosignaalversterkers van Ajax	Communicatie met bedieningspaneel of signaalversterker Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte	Functies Contactloze toegang tot 200 kaarten en sleutelhangers Toegangscodes tot 200 persoonlijke toegangscodes ² voor gebruikers van het Ajax-systeem tot 99 toegangscodes ² voor niet-geregistreerde gebruikers 1 bediendeelcode Dwangcodes tot 200 persoonlijke dwangcodes ² 1 dwangcode voor het bediendeel Functieknop werkt als een paniekknop of dempt een gekoppeld alarm van branddetectoren Automatisch opstarten bij inloopvertraging ¹
Voeding Batterij 4 × AA (FR6) batterij (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij maximaal 3,5 jaar	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 165 × 113 × 20 mm 6,5" × 4,45" × 0,79" Gewicht 267 g 9,42 oz Sabotagebeveiliging	Volledige set KeyPad Plus Jeweller 4 × AA/FR6 batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ De functie Automatisch opstarten bij inloopvertraging wordt ondersteund door KeyPad Plus Jeweller met firmwareversie 5.60.7.0 of nieuwer en hubs met OS Malevich 2.19 of nieuwer.

² Het aantal codes dat KeyPad Plus Jeweller ondersteunt, is afhankelijk van het model van de hub.

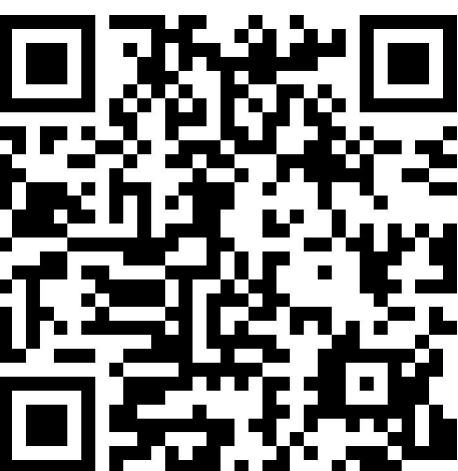

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/keypad-plus

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems