


Superior-producten

# CombiProtect S Jeweller

Draadloze bewegings- en glasbreukdetector.




## Wat is er nieuw

Baseline <b>CombiProtect Jeweller</b>	Superior <b>CombiProtect S Jeweller</b>
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	<b>SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef</b>
Standaardbatterij	<b>Verbeterde batterij</b>
Glanzende behuizing	<b>Matte behuizing</b>
Beschikbaar voor alle PRO's	<b>Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners</b>


Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.




## Bewegingsdetectie

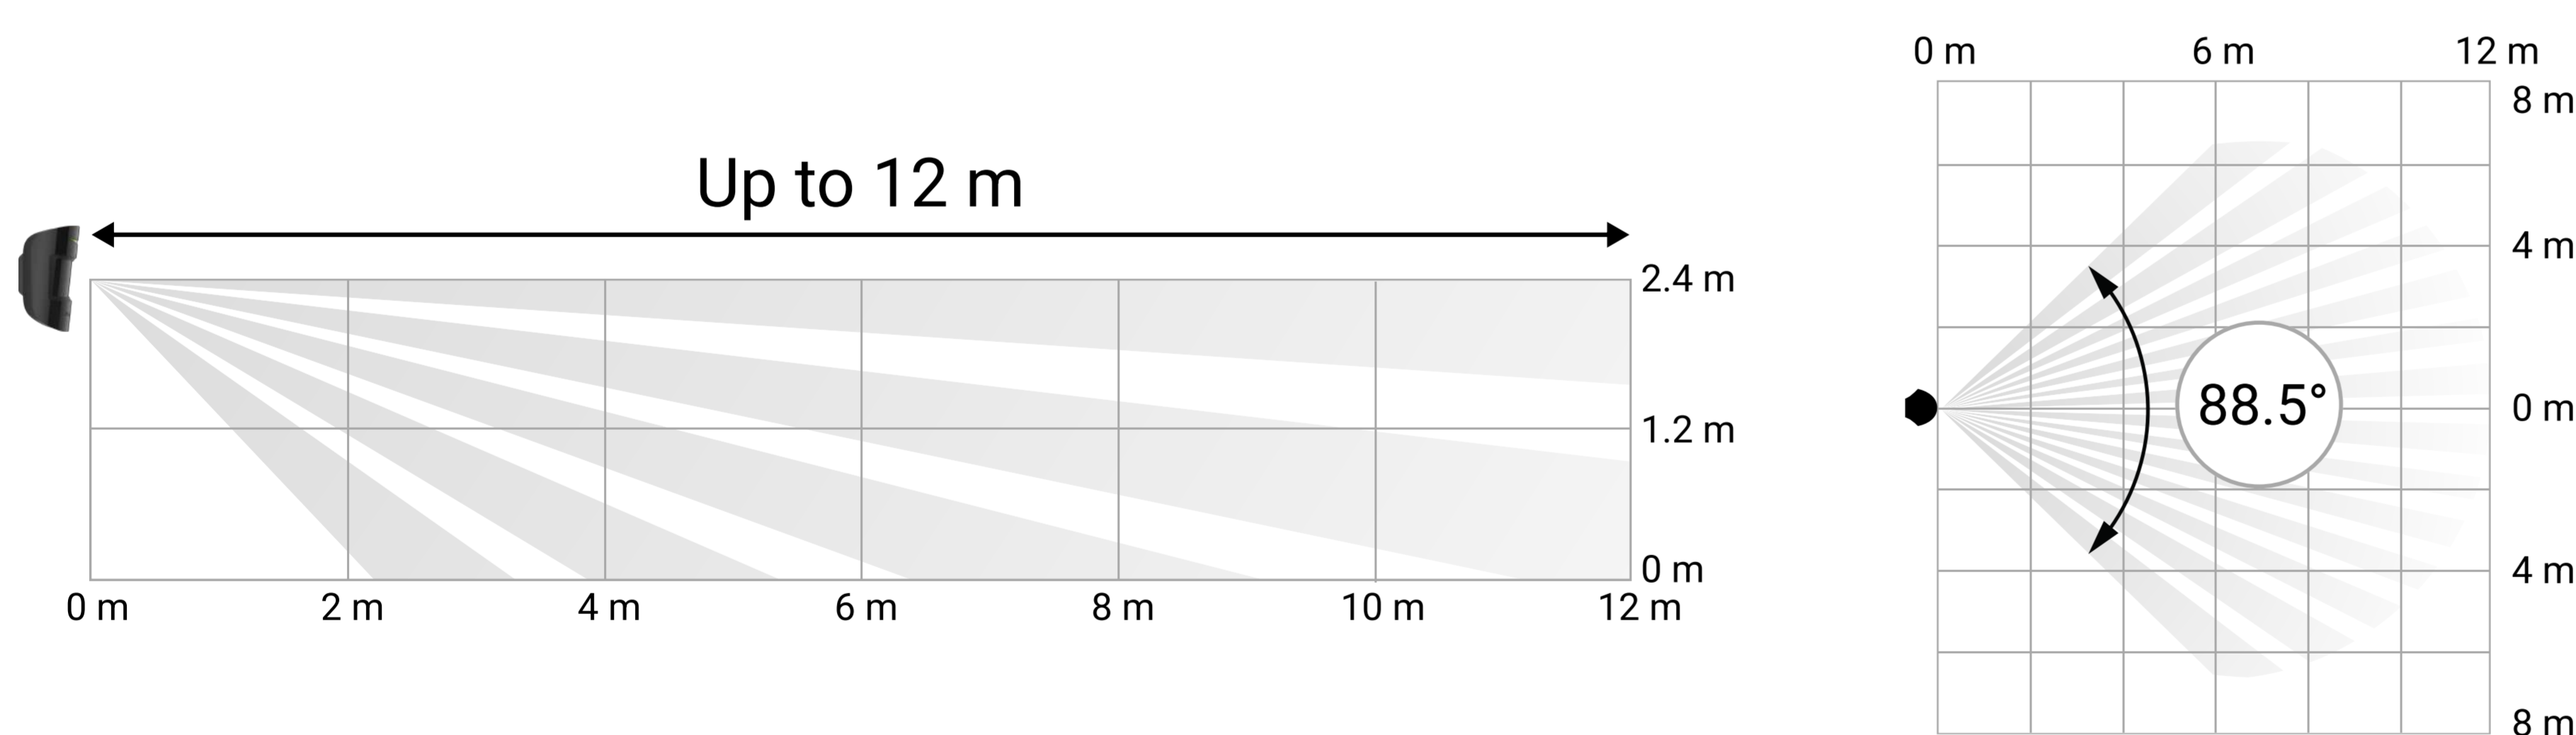

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren

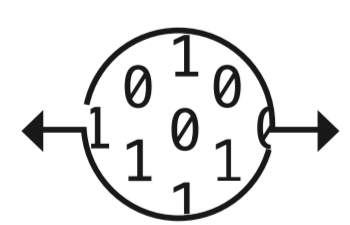

## Glasbreukdetectie

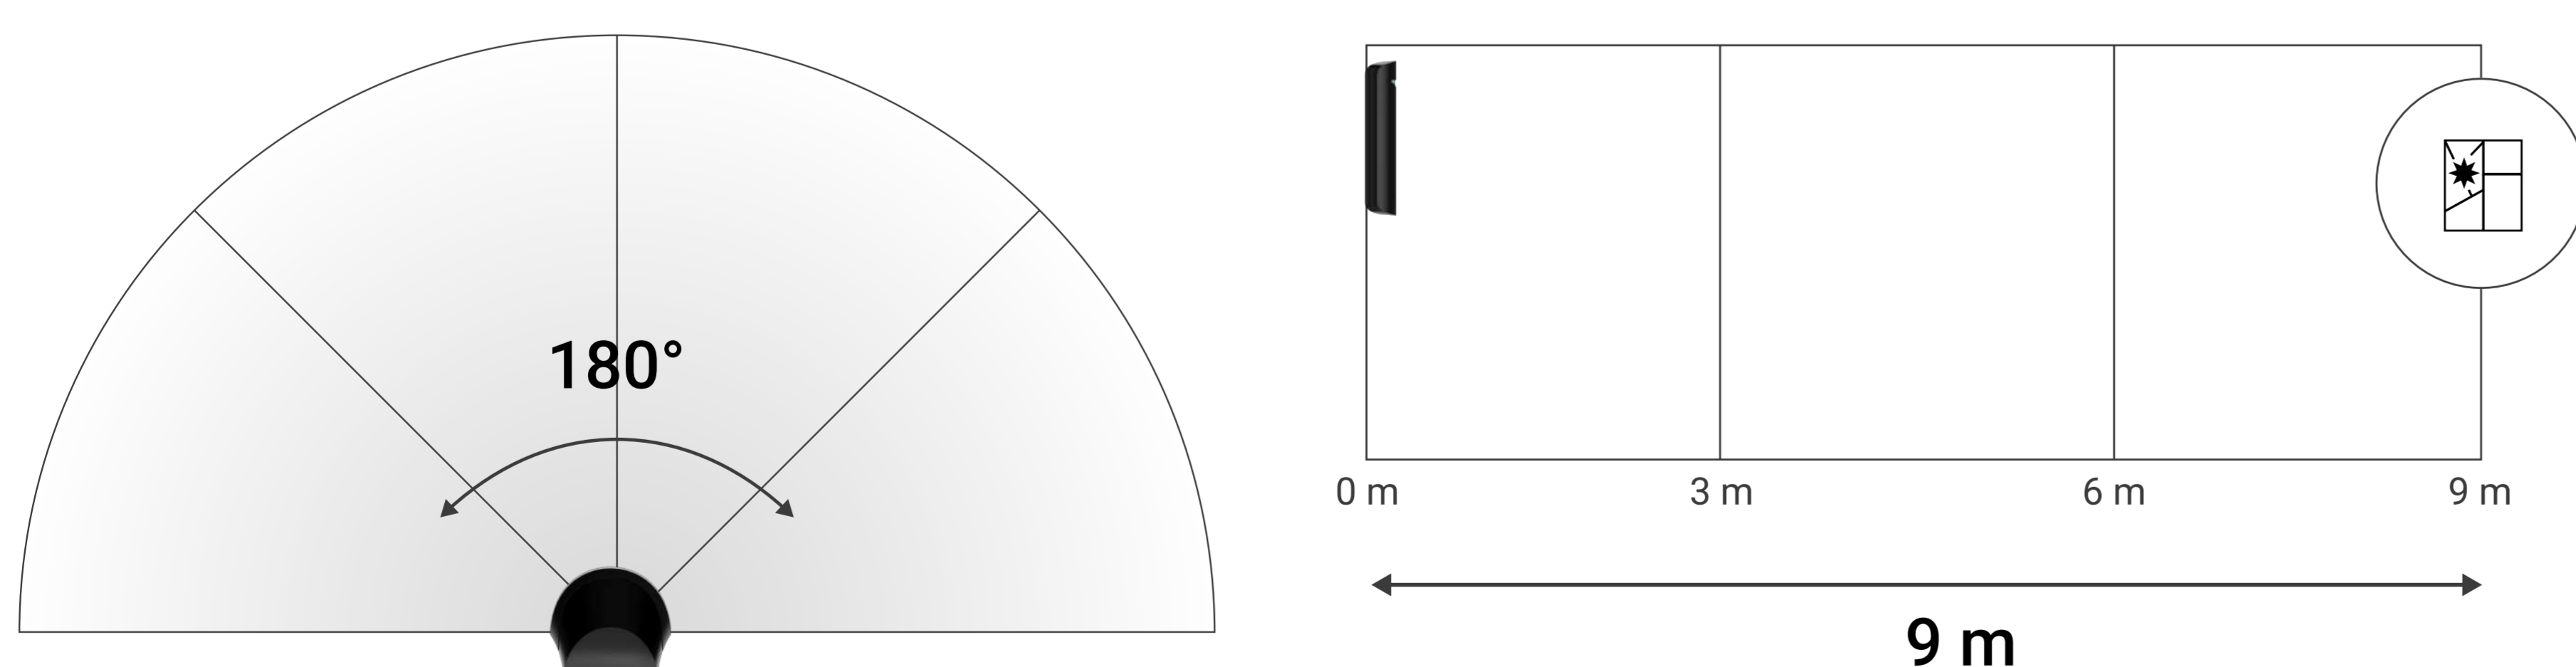

- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens



# Jeweller


## communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




## Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Blokkeringsdetectie
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



## Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



## Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p><b>Naleving van de normen</b></p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF (binnenkort verkrijgbaar) NFA2P (binnenkort verkrijgbaar)</p> <p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Signaalversterkers</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communicatie met bedieningspaneel</b></p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p><b>Frequentiebanden</b> 868.0–868.6 MHz</p> <p><b>Communicatiebereik</b> tot 1200 m In een open ruimte</p>	<p><b>Bewegingsdetectie</b></p> <p><b>Gevoelig element</b> 1 × PIR-sensor</p> <p><b>Detectieafstand</b> maximaal 12 m</p> <p><b>Hoeken van de bewegingsdetectie</b> horizontaal: 88,5°</p> <p><b>Registreert geen huisdieren</b> gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm</p>	<p><b>Glasbreukdetectie</b></p> <p><b>Gevoelig element</b> 1 x elektretmicrofoon</p> <p><b>Detectieafstand</b> tot 9 m</p> <p><b>Horizontale glasbreukdetectiehoek</b> 180°</p>
<p><b>Voeding</b></p> <p><b>Batterij</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Levensduur van de batterij</b> tot 5 jaar</p> <p><b>Fabrikant</b> Panasonic</p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Temperatuurbereik</b> van -10 °C tot +40 °C</p> <p><b>Luchtvochtigheid</b> tot 75%</p> <p><b>Veiligheidsklasse</b> IP50</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b> wit, zwart</p> <p><b>Afmetingen</b> 110 × 65 × 50 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 92 g</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>CombiProtect S Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids</p>



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems