

CMX-10RM, MMX-10M, MCX-55M

Multi-modules

Sectie: Intelligente/Adresseerbare
elementen

EIGENSCHAPPEN

- **Lusgevoed - (geen extra voeding vereist)**
- **Afneembare aansluitconnectoren**
- **Schakelcontact 2 A, 30Vdc Relais uitgangen type C**
- **In-/uitschakelen per individueel adres mogelijk**
- **LED uitgangen**
- **Microprocessor gestuurd**

ALGEMEEN

De 10-voudige in-/uitgangen module reeks is beschikbaar in 3 uitvoeringen: CMX-10RM - 10 Uitgangen Module; MMX-10M - 10 Ingangen Module; en de MCX-55M - 5 Ingangen en 5 uitgangen module, en zijn compatibel met de analoge Notifier systemen .

Elke ingang en uitgang is individueel geadresseerd en worden gecontroleerd door de analoge brandmeldcentrale waardoor een compacte en efficiënte oplossing ontstaat voor bv. installaties welke meerdere bewaakte ingangen op éénzelfde locatie vergen.

De ingangen kunnen zodanig geconfigureerd worden dat deze een open lijn, kortsluiting of actieve alarm conditie onderscheiden. Elke uitgang bezit een relais type C met een wisselcontact met normaal open en normaal gesloten contacten voor een maximaal vermogen van 2A bij 30Vdc .

Elke modulekaart gebruikt 10 opeenvolgende adressen waarvan het basisadres geselecteerd wordt door een DIP-switch. Elk van de 10 adressen kan individueel worden in- of uitgeschakeld waardoor deze adressen desgewenst door andere modules op die lus kunnen worden gebruikt.

INSTALLATIE

De modules zijn geleverd als een PCB-formaat waardoor de installatie mogelijk is in andere behuizingen zoals controlekasten. 5 x 3.5mm gaten voorzien een geschikte veilige montering van de P.C.B's zoals beschreven op de volgende pagina. Elke module bezet één enkel Notifier lusadres waarvan het eerste adres geselecteerd wordt door DIP-switch SW2 welke het basisadres vormt (B+n) en de opeenvolgende 10 adressen. Individuele adressen kunnen uitgeschakeld worden via DIP-switch SW1 zodat er meer adressen kunnen gebruikt worden door andere modules op de lus.

In totaal zijn er 11verwijderbare aansluitconnectoren (10 in- / uitgangen en 1 lus in & uit) aanwezig die de aansluitingen vergemakkelijken. Alle modules beschikken over LED's welke uitgeschakeld kunnen worden, de LED's kunnen via een connector naar buiten gebracht worden voor externe montage.



CMX-10RM



MMX-10M



MCX-55M

This document is not intended to be used for installation purposes. Every care has been taken in the preparation of this document but no liability can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice. For more information, contact **NOTIFIER**. Avenue de l'expansion 16d B-4432 Alleur Belgium. Phone: +32 (0)4 247 03 00 Fax: +32 (0)4 247 02 20 www.notifier.be or www.notifier.nl

ISO9001

Design, Manufacture and Supply
to Quality Management Systems
Certified to ISO9001:1994



SPECIFICATIES

- Afmetingen**

- ✓ Hoogte: 233mm
- ✓ Lengte: 70mm
- ✓ Diepte: 13mm


- Stroom verbruik**

- ✓ 1.7mA met communicatie met LED ingeschakeld
- ✓ LED stroom, 5mA bij 24Vdc (LED aan) per module


- Omgeving**

- ✓ Werk temperatuur -10 °C tot +55 °C
- ✓ 10% tot 93%, niet condensierend relatieve vochtigheid

AANSLUITINGEN

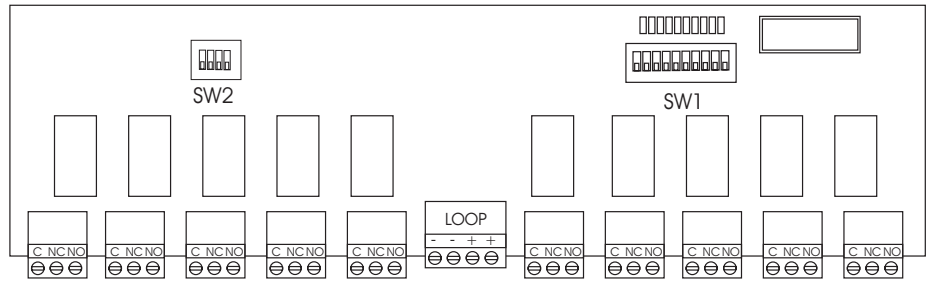


CMX-10RM

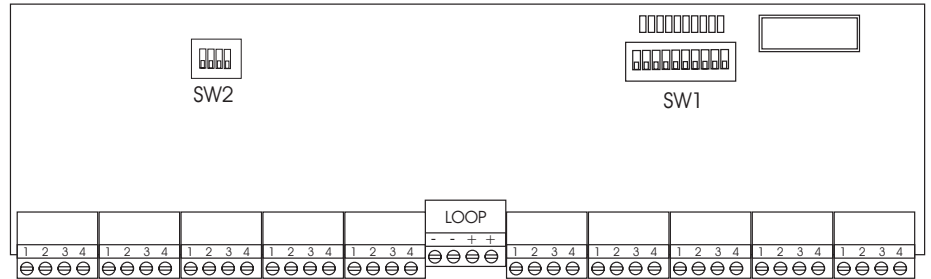

MMX-10M

BESTELINFORMATIE

Ref.	Beschrijving
CMX-10RM	10 voudige relaisuitgangsmodule
MMX-10M	10 voudige ingangs module
MCX-55M	5 ingangen & 5 uitgangen Module



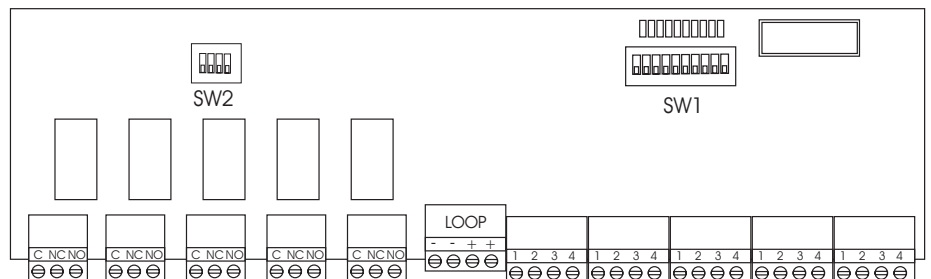


5 x uitgang

5 x Ingang

MCX-55M

Monitor Module Aansluiting

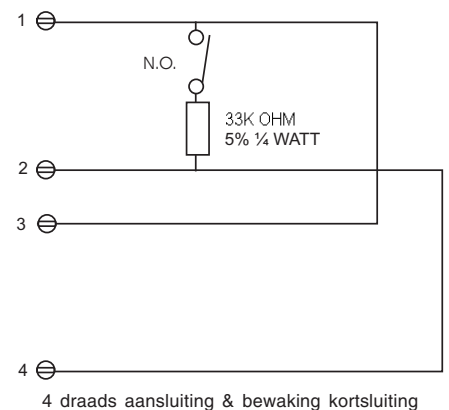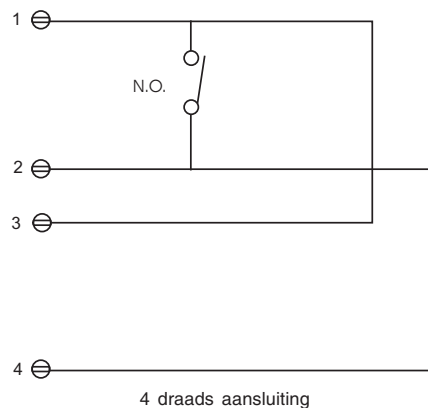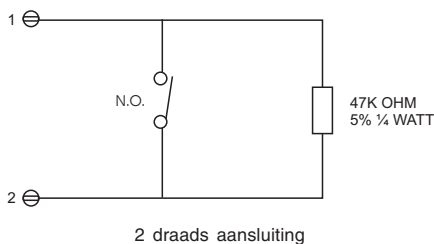

Montage Detail

