


STI Stalen Webstoppers®



STI-9605

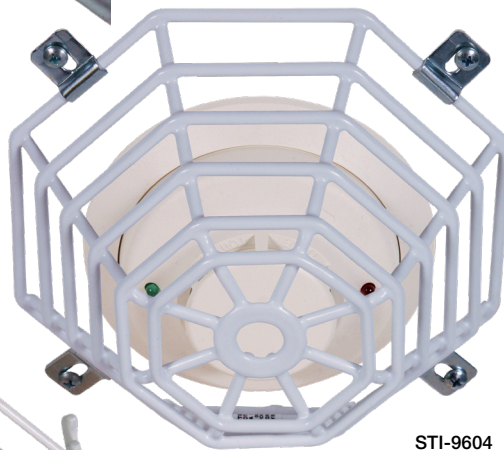

STI-9604



STI-9610

PRODUCTOVERZICHT

UL Listed Protectors voor gebieden waar het misbruik van rookmelders ernstig is. Gepatenteerde (D368.670) web-achtige achthoekige vorm van zwaar belastbaar gecoat staaldraad maakt hen extreem moeilijk te breken. Ze zijn gemaakt van zwaar belastbaar staaldraad met een corrosiebestendige kunststof coating of zwaar belastbaar roestvast staaldraad. Samen bestrijken ze vrijwel alle beschikbare modellen rookmelders. Deze stalen webstoppers hebben een garantie van drie jaar tegen breuk bij normaal gebruik. Installatie en onderhoud zijn eenvoudig met modellen voor zowel inbouw- als opbouwmontage. Zeer aan te bevelen voor ruimtes waar het misbruik van rookmelders ernstig is.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Algemene informatie

- UL Beveiligingsmiddelen voor gebieden die op de UL-lijst staan waar misbruik van rookmelders is ernstig.
- Drie jaar garantie tegen breuk bij normaal gebruik.

Ontwerp

- Modellen die op vrijwel alle rook passen beschikbare detectoren.
- De de staal Webstoppers hebben corrosie resistente kunststof coating (roestvrij staal stalen modellen hebben geen coating).

Bouw

- Gepatenteerde (D368.670) web-achtige achthoekige achthoekige vorm van zwaar belastbaar gecoat staaldraad maakt hen extreem moeilijk te breken.

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie.
- Eenvoudige verwijdering voor het onderhoud van apparaten.

Opties

- Kan één keer worden gespoten voor installatie passend bij de inrichting.
- Roestvrij stalen versies beschikbaar voor inbouw- of opbouwmontage.

STI Stalen Webstoppers®

Afmetingen en technische informatie

BESCHIKBARE MODELLEN

STI-9601	Stalen webstopper, laag profiel - Vlakke bevestiging
STI-9602	Stalen webstopper, laag profiel - Oppervlakte monteren
STI-9604	Stalen webstopper voor rookmelders - Vlakke montage
STI-9604-SS	Stalen webstopper voor rookmelders - Vlakke montage in een roestvrijstalen afwerking
STI-9605	Stalen webstopper voor rookmelders - Oppervlakte monteren
STI-9605-SS	Stalen webstopper voor rookmelders - Oppervlaktemontage in een roestvrijstalen afwerking
STI-9606	Stalen webstopper voor rookmelders - Vlakke montage
STI-9609	Stalen webstopper, hoog profiel - Vlakke montage
STI-9609-SS	Stalen webstopper, hoog profiel - Vlakke montage in een roestvrijstalen afwerking
STI-9610	Stalen webstopper, hoog profiel - Oppervlakte monteren
STI-9712	Stalen webstopper voor foto-elektrische rookmelder - Oppervlaktemontage
STI-9713	Stalen webstopper voor foto-elektrische rookmelder - Vlakke bevestiging

BELANGRIJKE MEDEDELING

STI biedt andere modellen stalen webstoppers voor het afdekken van rookdetectoren, PIR's, bellen, klokken, klokken, uitgangsborden en soortgelijke apparaten. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw distributeur of Safety Technology International Ltd.

*NB De afmetingen van de kooien kunnen variëren van -5 tot +5 millimeter.


TESTENDE GOEDKEURINGEN

Het is getest en/of in de lijst opgenomen door:
STI-9601 - STI-9610 Serie UL-lijst van de UL-serie

- Underwriter Laboratories No. S3504 for any UL Listed detector, vereist geen enkele aanpassing van de gevoeligheid.
- California State Fire Marshal No. 7300-1416:100
- MEA approved #49-00-E

STI-9713 UL-lijst

- S3504 voor specifieke detectoren die hieronder zijn vermeld (gefabriceerd na June 1, 2004): ADT 2951ADT, EST 2251FB, FCI ASD-PL2, Fire-Lite SD355, Gamewell SS-P, Honeywell TC806B1076, JCI 2951J, Mircom MIX-2251B, Notifier FSP-851, Secutron MRI-2251B, System Sensor 2251B

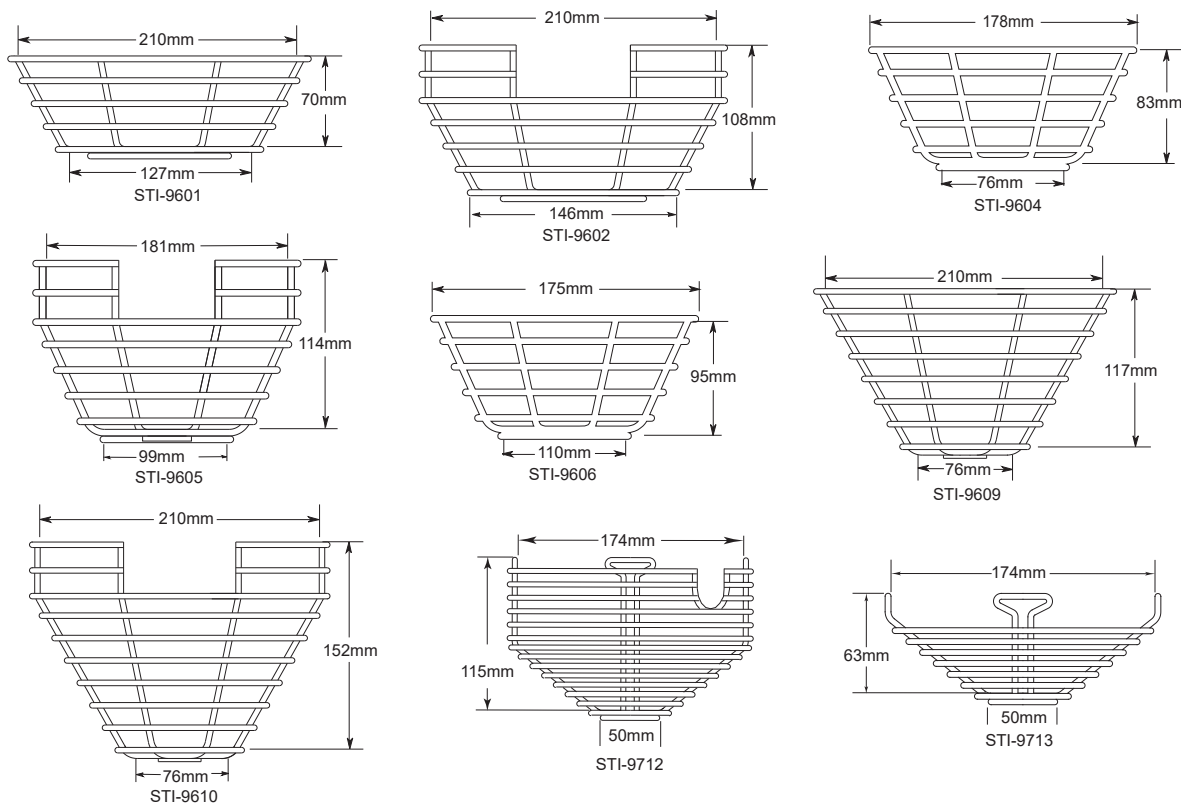

**Safety Technology
International**

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com