

RML 0008 A Relaismodule

www.boschsecurity.nl



BOSCH


Technologie voor het leven



- ▶ 8 vrij programmeerbare relaisuitgangen
- ▶ Gereed voor gebruik dankzij plug-and-play-technologie en insteekbare klemmenblokken

De module heeft acht wisselcontactrelais (type C) om potentiaalvrije uitgangcontacten te leveren. Elk van de acht relais heeft een NO-C-NC contact (maak- verbreekcontact). De maximale relaiscontactbelasting is 30 V DC/1 A.

Systemoverzicht

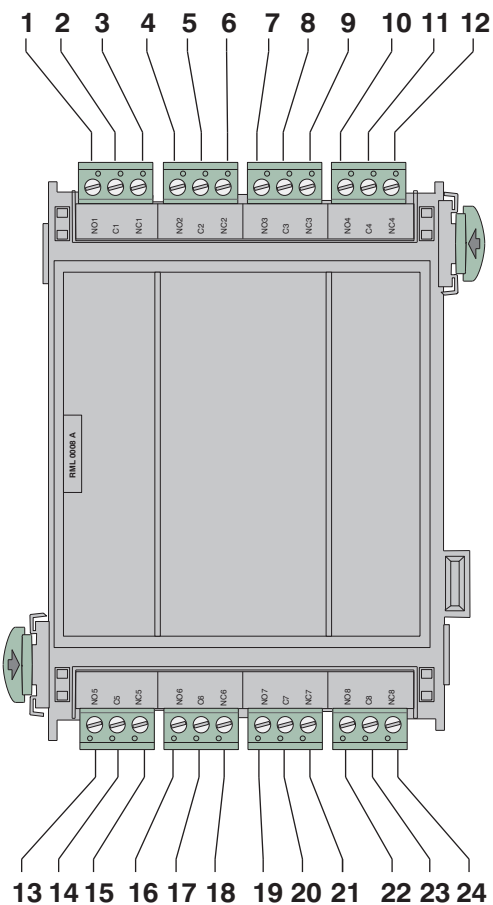

Pos.	Omschrijving	Connector
1-3	NO1/C1/NC1	Relais 1
4-6	NO2/C2/NC2	Relais 2
7-9	NO3/C3/NC3	Relais 3
10-12	NO4/C4/NC4	Relais 4
13-15	NO5/C5/NC5	Relais 5
16-18	NO6/C6/NC6	Relais 6
19-21	NO7/C7/NC7	Relais 7
22-24	NO8/C8/NC8	Relais 8

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	RML 0008 A Relaismodule Laagspanning

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 VDC tot 30 VDC 5 VDC \pm 5%
Max. stroomverbruik	
• Stand-by	4 mA (bij 24 VDC)

• Alle relais geactiveerd	68 mA (bij 24 VDC)
Max. contactbelasting	1 A bij 30 VDC

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polyac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur van behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	Ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	Ca. 150 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

RML 0008 A Relaismodule

beschikt over 8 wisselcontactrelais (type C) voor laagspanning
Opdrachtnummer **RML 0008 A**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be