


# Superior KeyPad Outdoor Fibra

Bekabeld bediendeel voor buiten en binnen met voor ondersteuning verificatie via Pass, Tag, smartphones en codes

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.

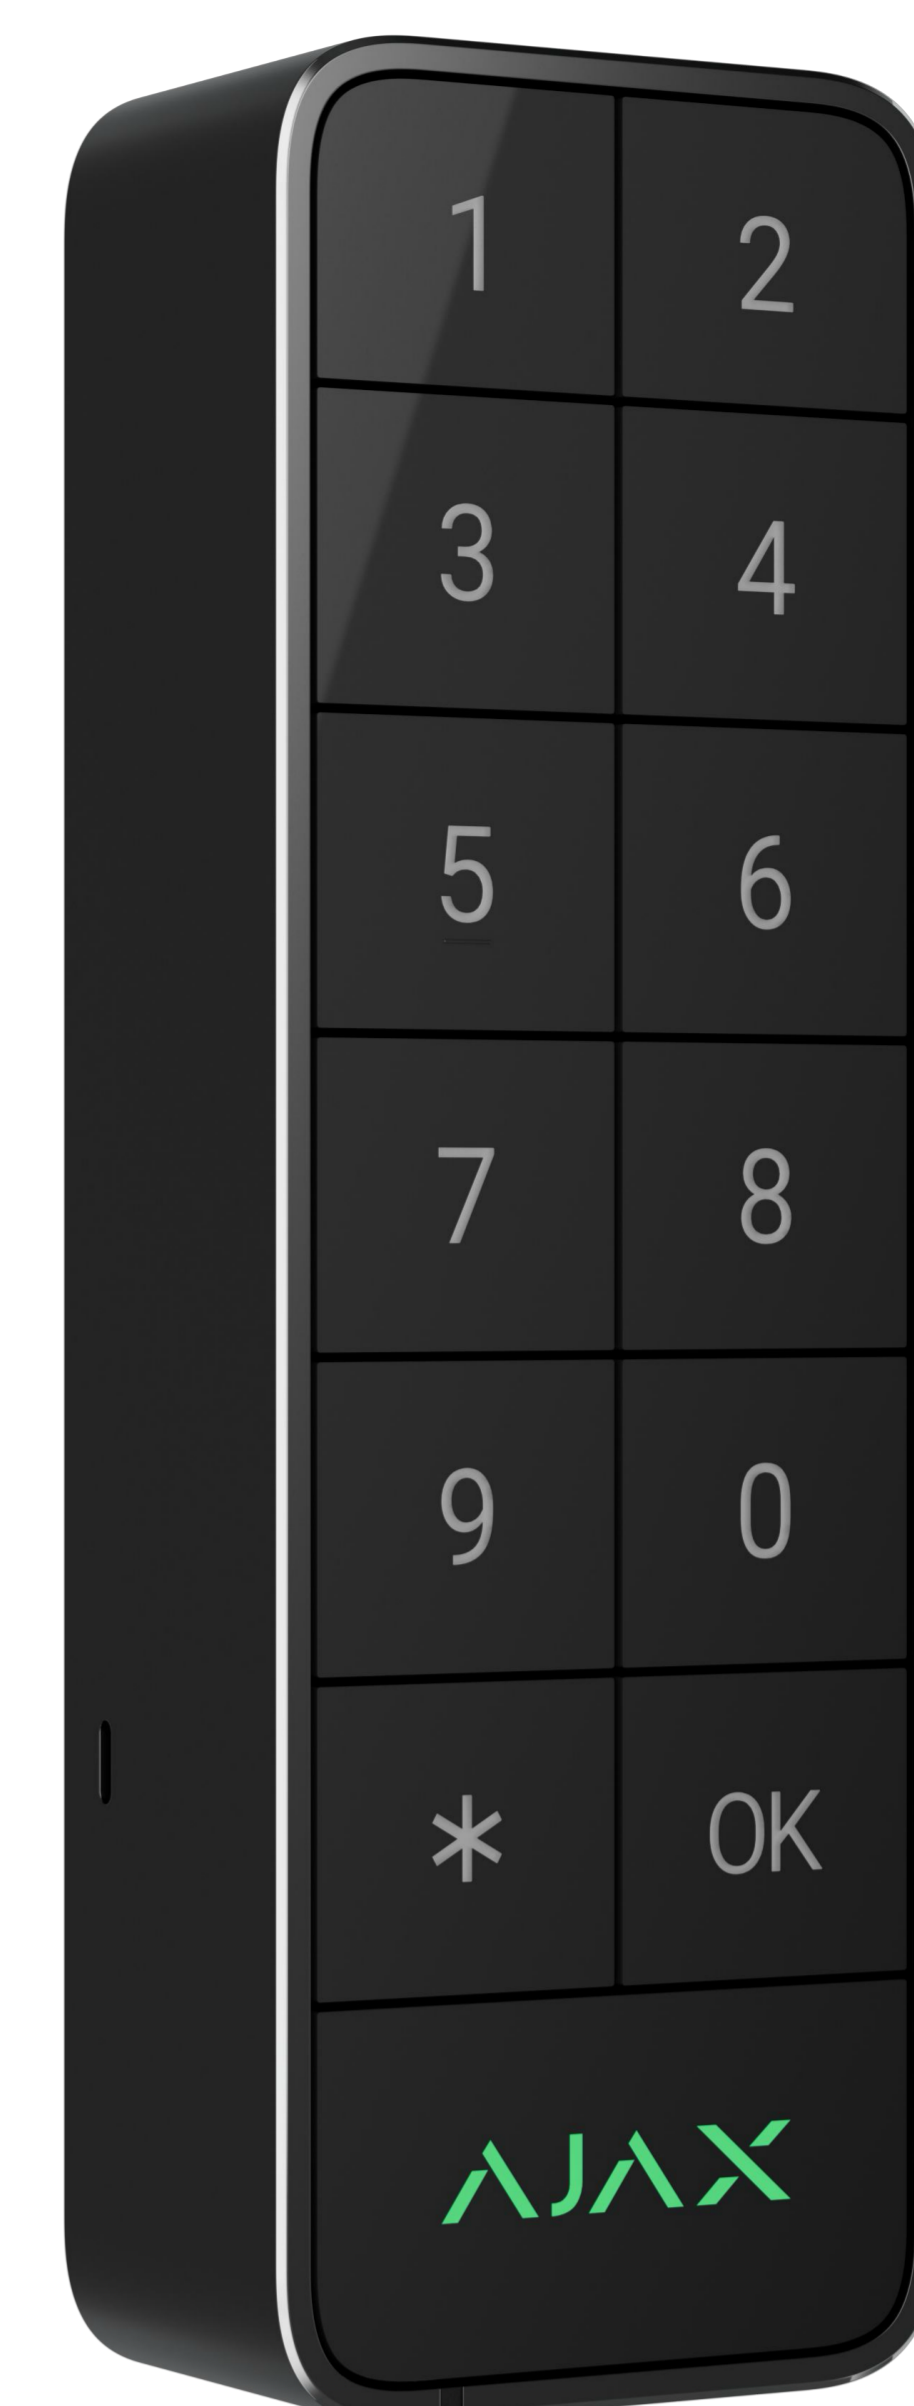

IP66

IN PROGRESS:

3  
GRADE  
EN 50131PD 6662  
2017

SSF

IK08

## Contactloze autorisatie

- Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers die DESFire®-technologie ondersteunen
- Smartphones met Bluetooth via BLE-technologie
- Configuratie op afstand van toegangscontroleapparaten
- Bescherming tegen authenticatie via ongeautoriseerde toegangsapparaten

## Beheer met codes

- Vier soorten codes: voor geregistreerde gebruikers, voor niet-geregistreerde gebruikers, een bediendeelcode en een RT-code
- Vergrendeling van het bediendeel als iemand de code probeert te raden
- Dwangcode: als een gebruiker wordt gedwongen om de beveiliging uit te schakelen
- Beheer op afstand: codes kunnen worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd in de Ajax-apps

## Extra functies

Grote mechanische knoppen met een veerkrachtig drukmechanisme voor eenvoudige en snelle toegang, zelfs wanneer iemand handschoenen draagt

Beheer van automatiseringsapparaten en verandering van beveiligingsmodus


Een ingebouwde zoemer van 60 dB om te informeren over alarmen, het wijzigen van de beveiligingsmodus, Bel, enz.

Autorisatiebevestiging: in-/uitschakelen met toegangscontrole vereist bevestiging met een code

Bypassmodus: gestart bij vertraging bij binnenkomst/vertrek bij wijziging van de beveiligingsmodus om het in-/uitschakelen te bevestigen via het centrale bediendeel

## Bestand tegen sabotage


- Sabotagealarm: de behuizing is voorzien van een dubbele sabotagebeveiliging
- Schokbestendige IK08-behuizing
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bescherming tegen kortsluiting op de Fibra-kabel
- Bevestigingsschroef om het apparaat snel op de SmartBracket te bevestigen
- Paniekknop voor noodgevallen



## Fibra communicatietechnologie


- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie met een hub of module die de Fibra-kabel uitbreidt<sup>1</sup>
- Gegevens worden versleuteld tijdens het gehele overdrachtsproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Eén Fibra-kabel voor verschillende soorten apparaten
- Energieverbruik tot 0,6 W





## Snelle installatie en instelling

- IP66-behuizing voor gebruik buiten en binnen
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Koppelen met een hub via het scannen van bussen of een QR-code
- Configuratie en testen op locatie of op afstand




<p><b>Normering</b></p> <p>In uitvoering: EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 SSF</p> <p><b>Compatibiliteit</b></p> <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KP.G30.F">ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KP.G30.F</a></p>	<p><b>Communicatie met bedieningspaneel</b></p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p><b>Bekabelde verbinding</b> U/UTP cat.5 4x2x0,51 kabel met een koperen geleider</p> <p>4x0,22 signaalkabel met een koperen geleider</p> <p><b>Communicatiebereik</b> tot 2,000 m tot 6,550 ft Met U/UTP cat.5-kabel van 4x2x0,51</p> <p><b>Polling-interval</b> 12–300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p>	<p><b>Functies</b></p> <p><b>Contactloze toegang</b> Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers (tot 50 apparaten)</p> <p>Ondersteuning voor BLE (tot 50 smartphones)</p> <p><b>Toegangscodes</b> tot 50 persoonlijke codes voor geregistreerde gebruikers</p> <p>tot 50 codes voor niet-geregistreerde gebruikers</p> <p>1 bediendeelcode</p> <p><b>Dwangcode</b> tot 50 persoonlijke dwangcodes</p> <p>1 dwangcode voor het bediendeel</p> <p><b>Alarmknop</b></p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Operationeel temperatuurbereik</b> van -25 tot +60 °C van 13 tot 140 °F</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b> tot 80%</p> <p><b>Beschermingsklasse</b> IP66</p> <p><b>Bescherming tegen stoten</b> IK08 (in uitvoering)</p>
<p><b>Voeding</b></p> <p>Fibra-kabel 7-30 V<math>\overline{=}</math>, tot maximaal 0,6 W</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b> wit (white), antracietgrijs (graphite), zwart (black)</p> <p><b>Afmetingen</b> 137 × 45 × 27 mm 4,39" × 2,44" × 2,05"</p> <p><b>Gewicht</b> 160 g 5,6 oz</p> <p><b>Sabotagealarm</b></p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>Superior KeyPad Outdoor Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids</p>	

<sup>1</sup> Bij gebruik van een U/UTP cat.5 4x2x0,51 kabel.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)