

Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector die foto's on demand, door alarm, volgens schema en door scenario maakt. Met ondersteuning voor HD-foto's.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017


SSF

in uitvoering

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.

Fotoverificatie

- High-definition¹ (HD)-foto's met een resolutie tot 960 × 720 pixels
- Tot 5 foto's in een serie²
- 4,5 seconden om een foto in standaard resolutie te verzenden en 16 seconden voor een HD-foto
- Vier soorten fotoverificatie: door alarm, door scenario, volgens schema, en on demand
- IR-verlichting voor situaties met weinig licht
- HDR-technologie voor heldere beelden in moeilijke lichtomstandigheden zoals onvoldoende of overmatig zonlicht

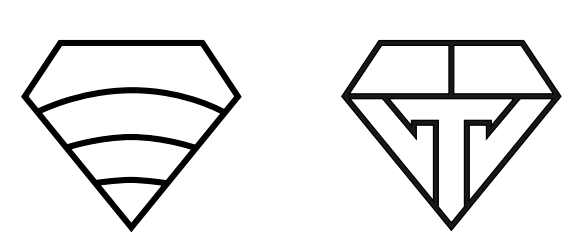

Jeweller en TurboWings communicatietechnologieën

- Tot 1.700 m (5.550 ft) aan draadloos communicatiebereik in een open ruimte
- Gecodeerde grafische gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de AVG-vereisten
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven in de apps
- Frequency hopping om onderschepping en storing te voorkomen

Privacy voorop


- Het logboek slaat de laatste 500 systeemgebeurtenissen op met apparaat, tijdstip en beschrijving van de gebeurtenis
- On demand foto's zijn gekoppeld aan de gebruiker die ze heeft aangevraagd
- Alleen geautoriseerde systeemgebruikers hebben toegang tot de virtuele opslag van de Ajax Cloud en kunnen foto's bekijken
- Eenmaal opgeslagen, worden de foto's niet verwerkt of geanalyseerd

Uitstekende autonomie

- Tot 4 jaar gebruik met Photo on demand uitgeschakeld en tot 3 jaar wanneer de functie is ingeschakeld
- Melding als batterij bijna leeg is
- Verbeterde voorgeïnstalleerde batterijen


Bewegingsdetectie

- Tot 12 m (39 ft), afstand van bewegingsdetectie
- Horizontale kijkhoek: 88,5°
- Temperatuurcompensatie van -10 tot +40°C (van 14 tot 104 °F) voor effectieve bewegingsdetectie

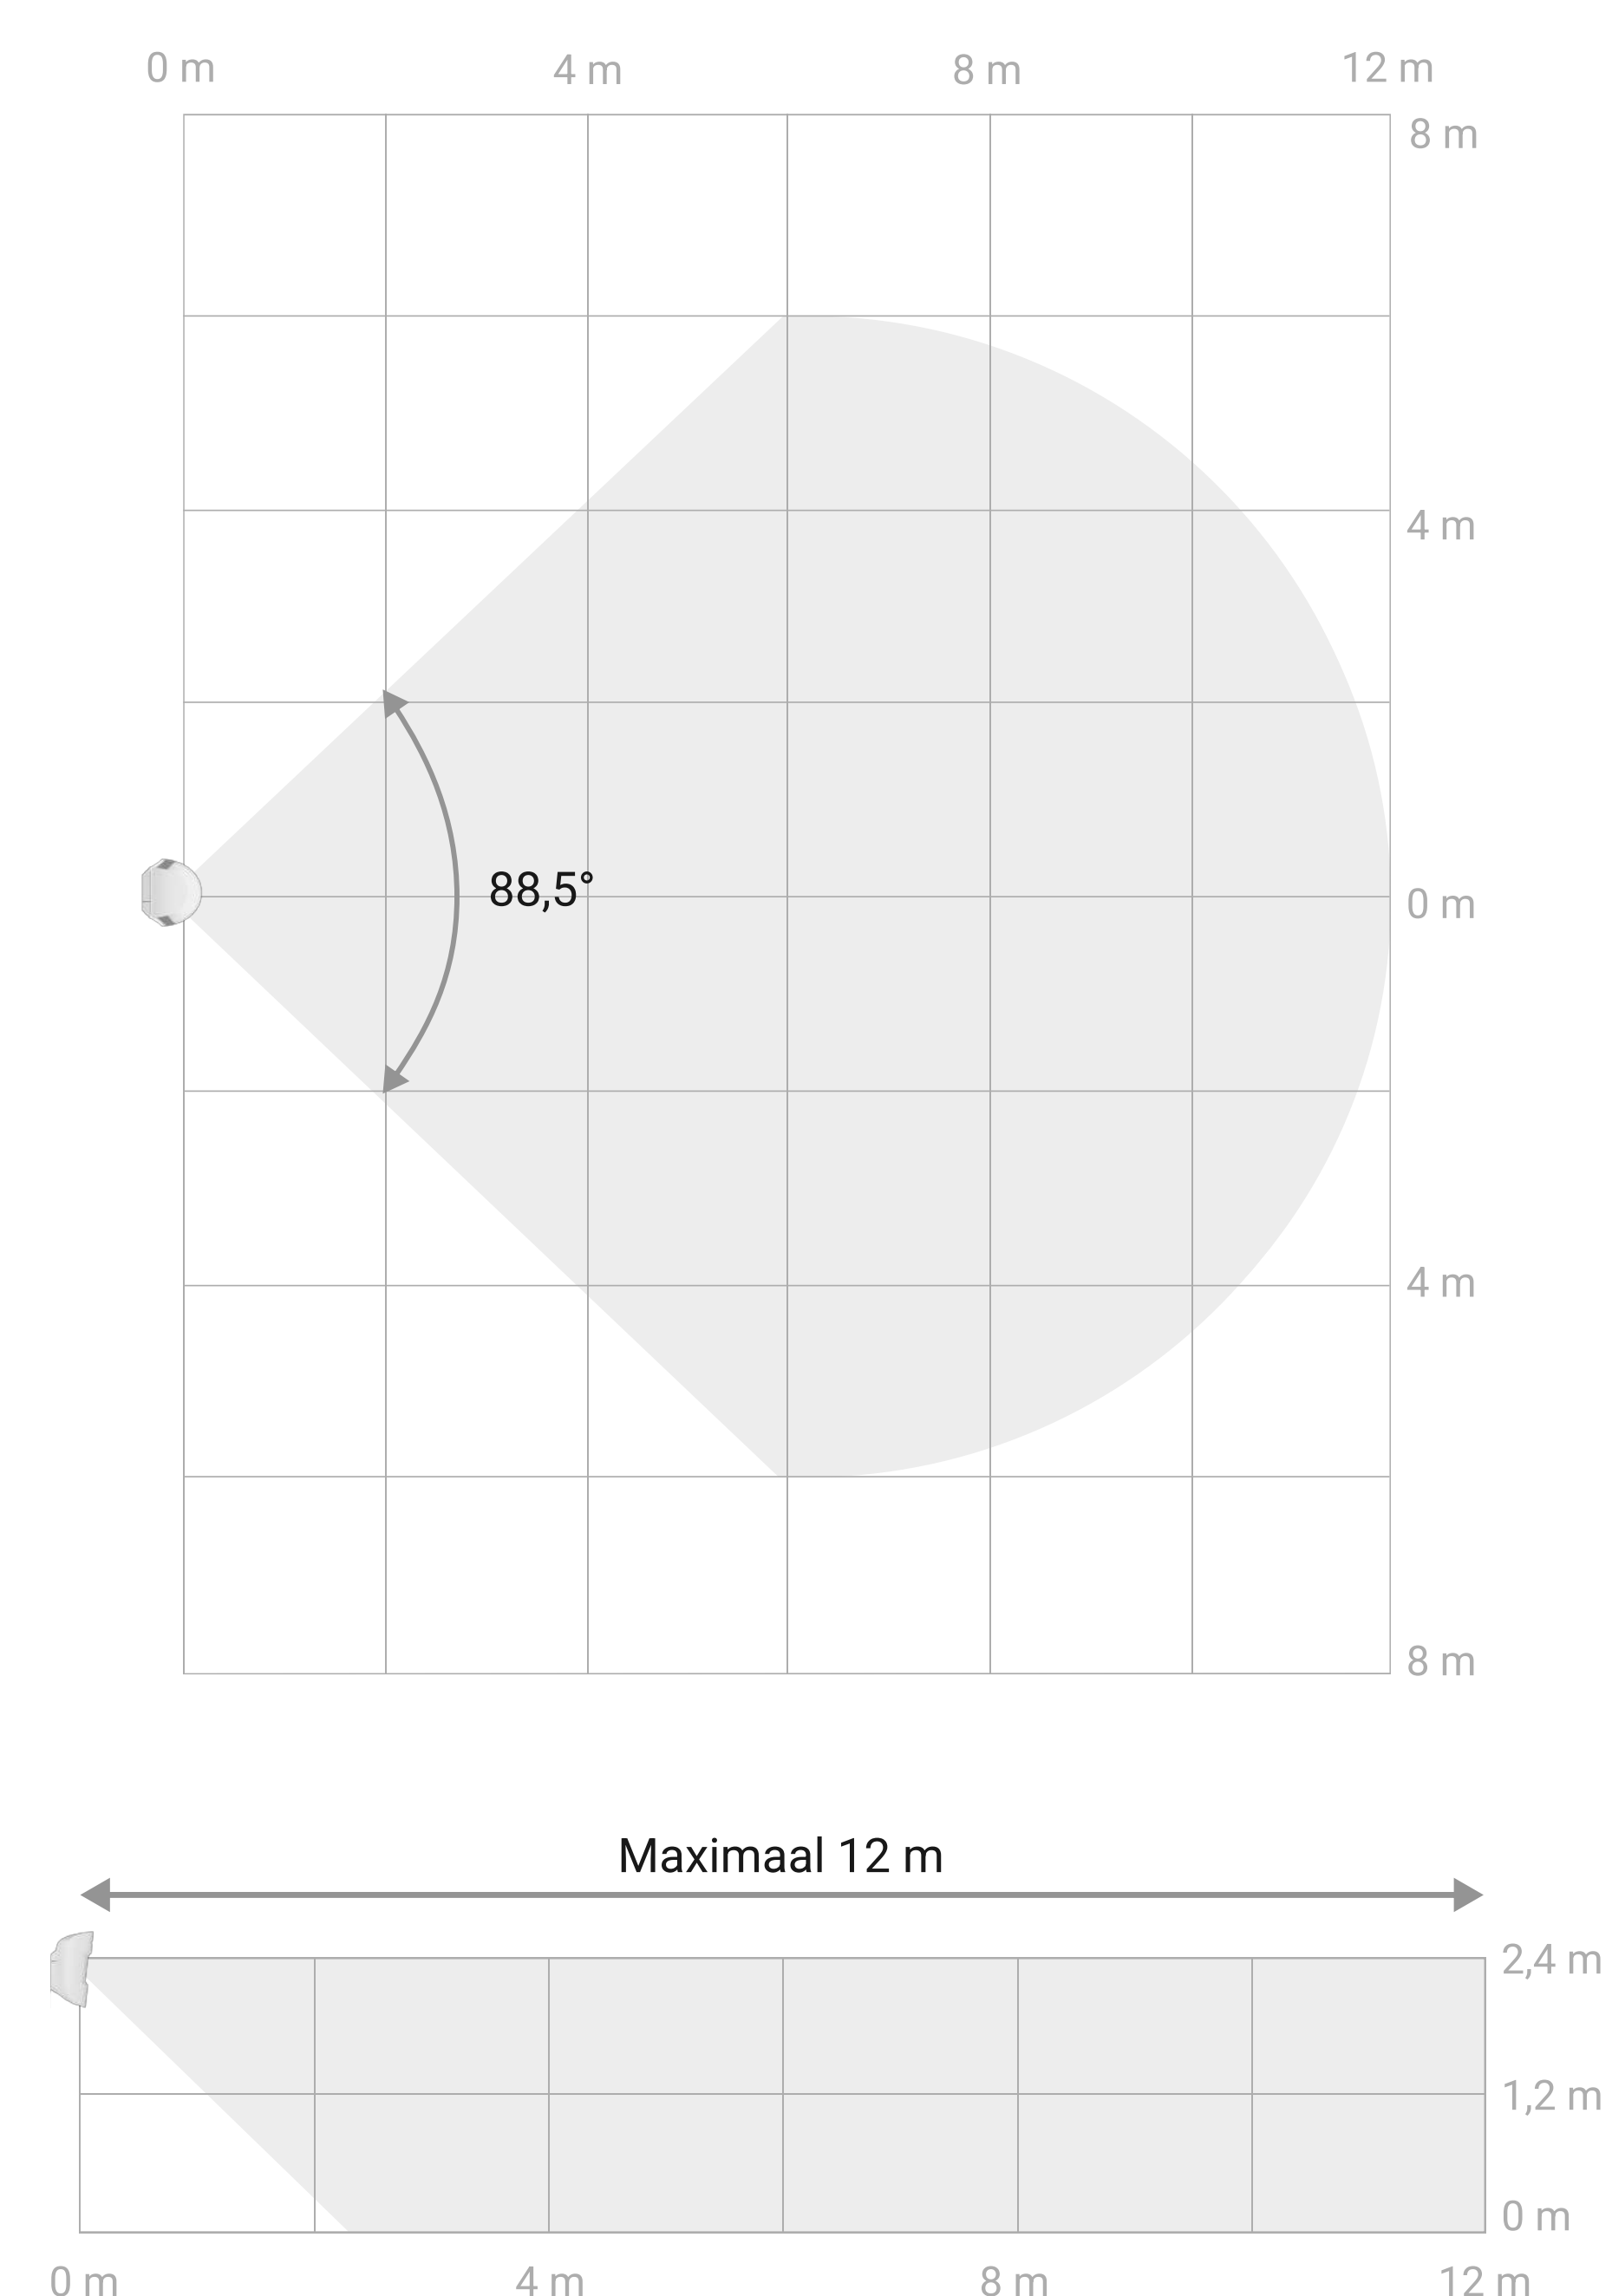


Bescherming tegen vals alarm

- Drie gevoeligheidsniveaus instelbaar via de Ajax-app
- Met het software-algoritme SmartDetect om valse alarmen te voorkomen
- Huisdier-immuniteit



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm om te waarschuwen bij pogingen om het apparaat te demonteren
- Bescherming tegen spoofing met apparaatverificatie



Installatie zonder gedoe

- Koppelen met de hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps
- Demontage van de behuizing tijdens de installatie is niet nodig

<p>Conform de normen</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF (in uitvoering)</p> <p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers ReX 2 Jeweller</p>	<p>Communicatie met een hub</p> <p>Jeweller- en TurboWings-communicatietechnologieën</p> <p>Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio.</p> <p>Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte.</p> <p>Polling-interval 12–300 sec Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast.</p> <p>Bescherming tegen spoofen Apparaatverificatie</p>	<p>Fotoverificatie</p> <p>Fotoresolutie in pixels 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast.</p> <p>IR-verlichting</p> <p>HDR-technologie</p> <p>Ondersteuning voor HD-foto's</p> <p>Foto's in een serie van 1 tot 5 Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast.</p> <p>Aflever tijd van de foto 4,5 s voor foto's in standaard resolutie (640 × 480 pixels) 16 s voor HD-foto's</p> <p>Soorten fotoverificatie Foto door alarm Photo on demand Foto volgens schema Foto door scenario</p>	<p>Bewegingsdetectie</p> <p>Gevoelig element PIR-sensor</p> <p>Afstand van de bewegingsdetectie tot 12 m tot 39 ft Bij installatie op een hoogte van 2.4 m (8 ft).</p> <p>Hoek van de bewegingsdetectie horizontaal 88,5°</p> <p>Snelheid van de bewegingsdetectie van 0,3 tot 2,0 m/s van 1 tot 6,6 ft/s De lens van de detector moet loodrecht worden geplaatst ten opzichte van het vermoedelijke pad van inbraak.</p> <p>Temperatuurcompensatie</p> <p>Gevoeligheid 4 niveaus Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast.</p>
<p>Voeding</p> <p>Batterij 2 × CR123A (voorgeïnstalleerd)</p> <p>Levensduur van de batterij maximaal 4 jaar Met de functie Photo on demand uitgeschakeld</p> <p>maximaal 3 jaar Met de functie Photo on demand ingeschakeld</p>	<p>Installatie</p> <p>Aanbevolen installatiehoogte 2,4 m 8 ft</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van –10 tot +40 °C van –14 tot 104 °F</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75%</p> <p>Beschermingsklasse IP50</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,36"</p> <p>Gewicht 167 g 5,9 oz</p>	<p>Volledige set</p> <p>Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller</p> <p>2 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd)</p> <p>SmartBracket-montagepaneel</p> <p>Installatiekit</p> <p>Snelstartgids</p>

¹ De eerste foto wordt binnen 16 seconden geleverd.

² Het aantal foto's in een serie is afhankelijk van de fotoresolutie.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-hd-phod-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systemen