

Superior MotionProtect G3 Fibra

Bekabelde PIR-bewegingsdetector met anti-maskeringssysteem

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



3
GRADE
EN 50131



PD 6662
2017

SSF

IN PROGRESS

INCERT

IN PROGRESS

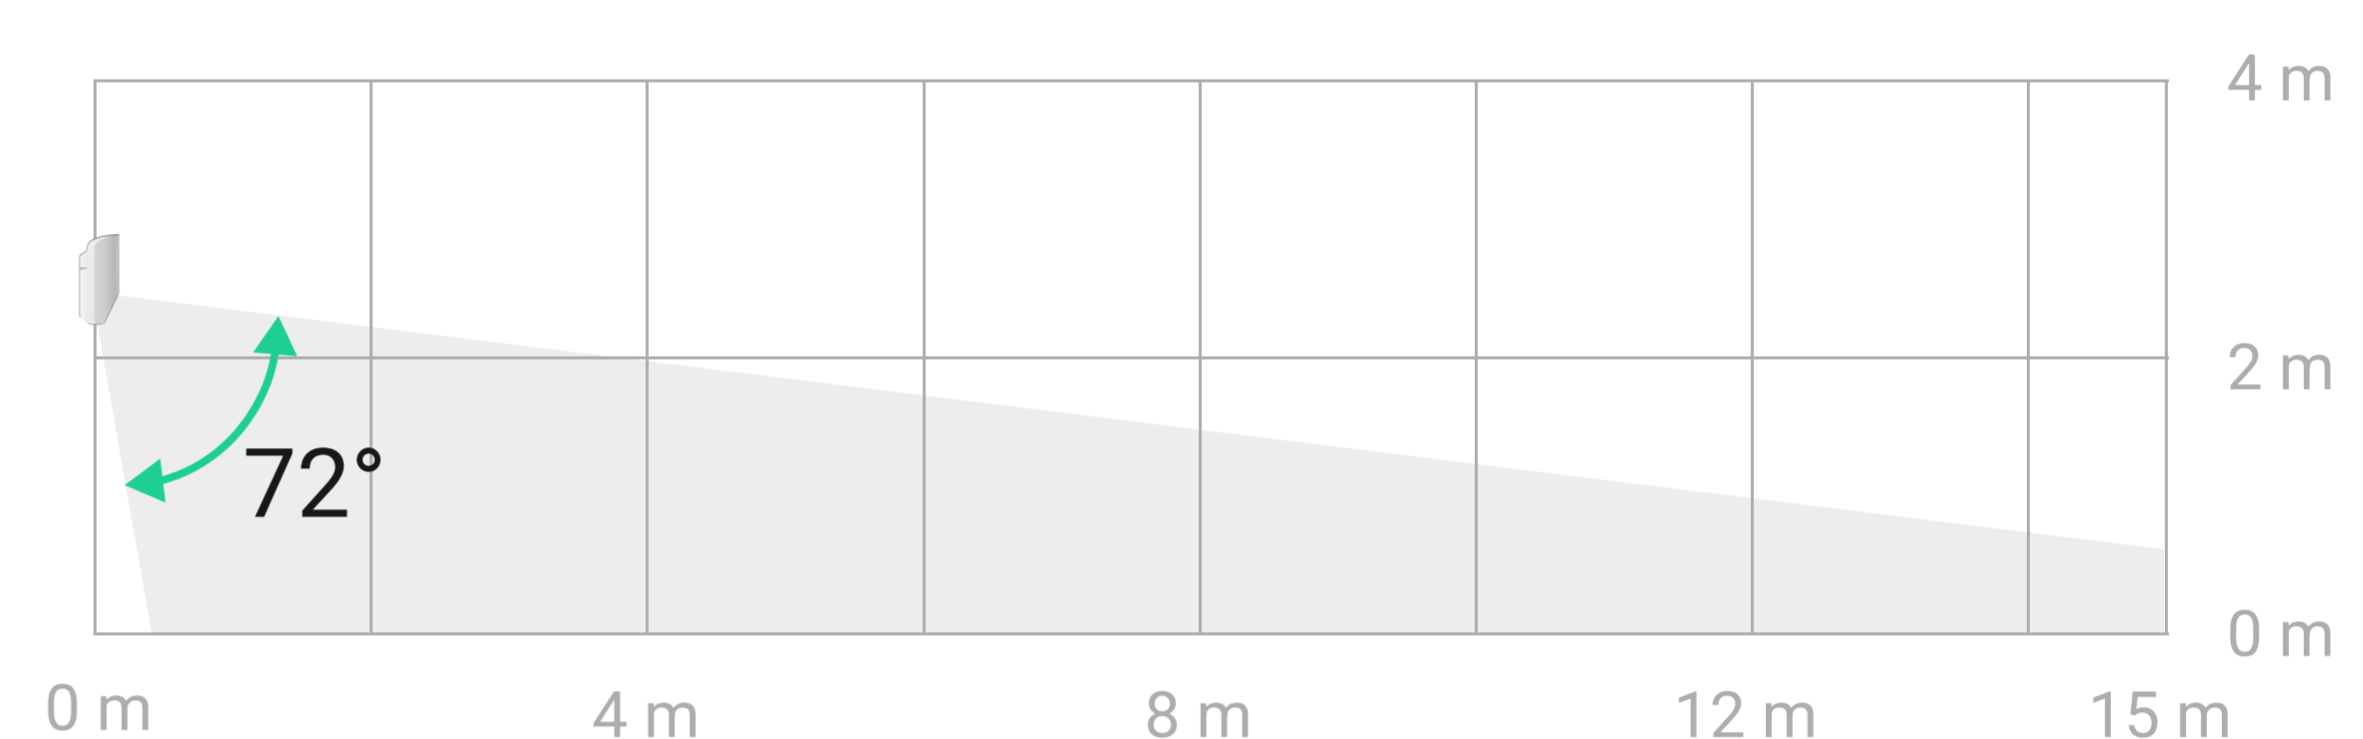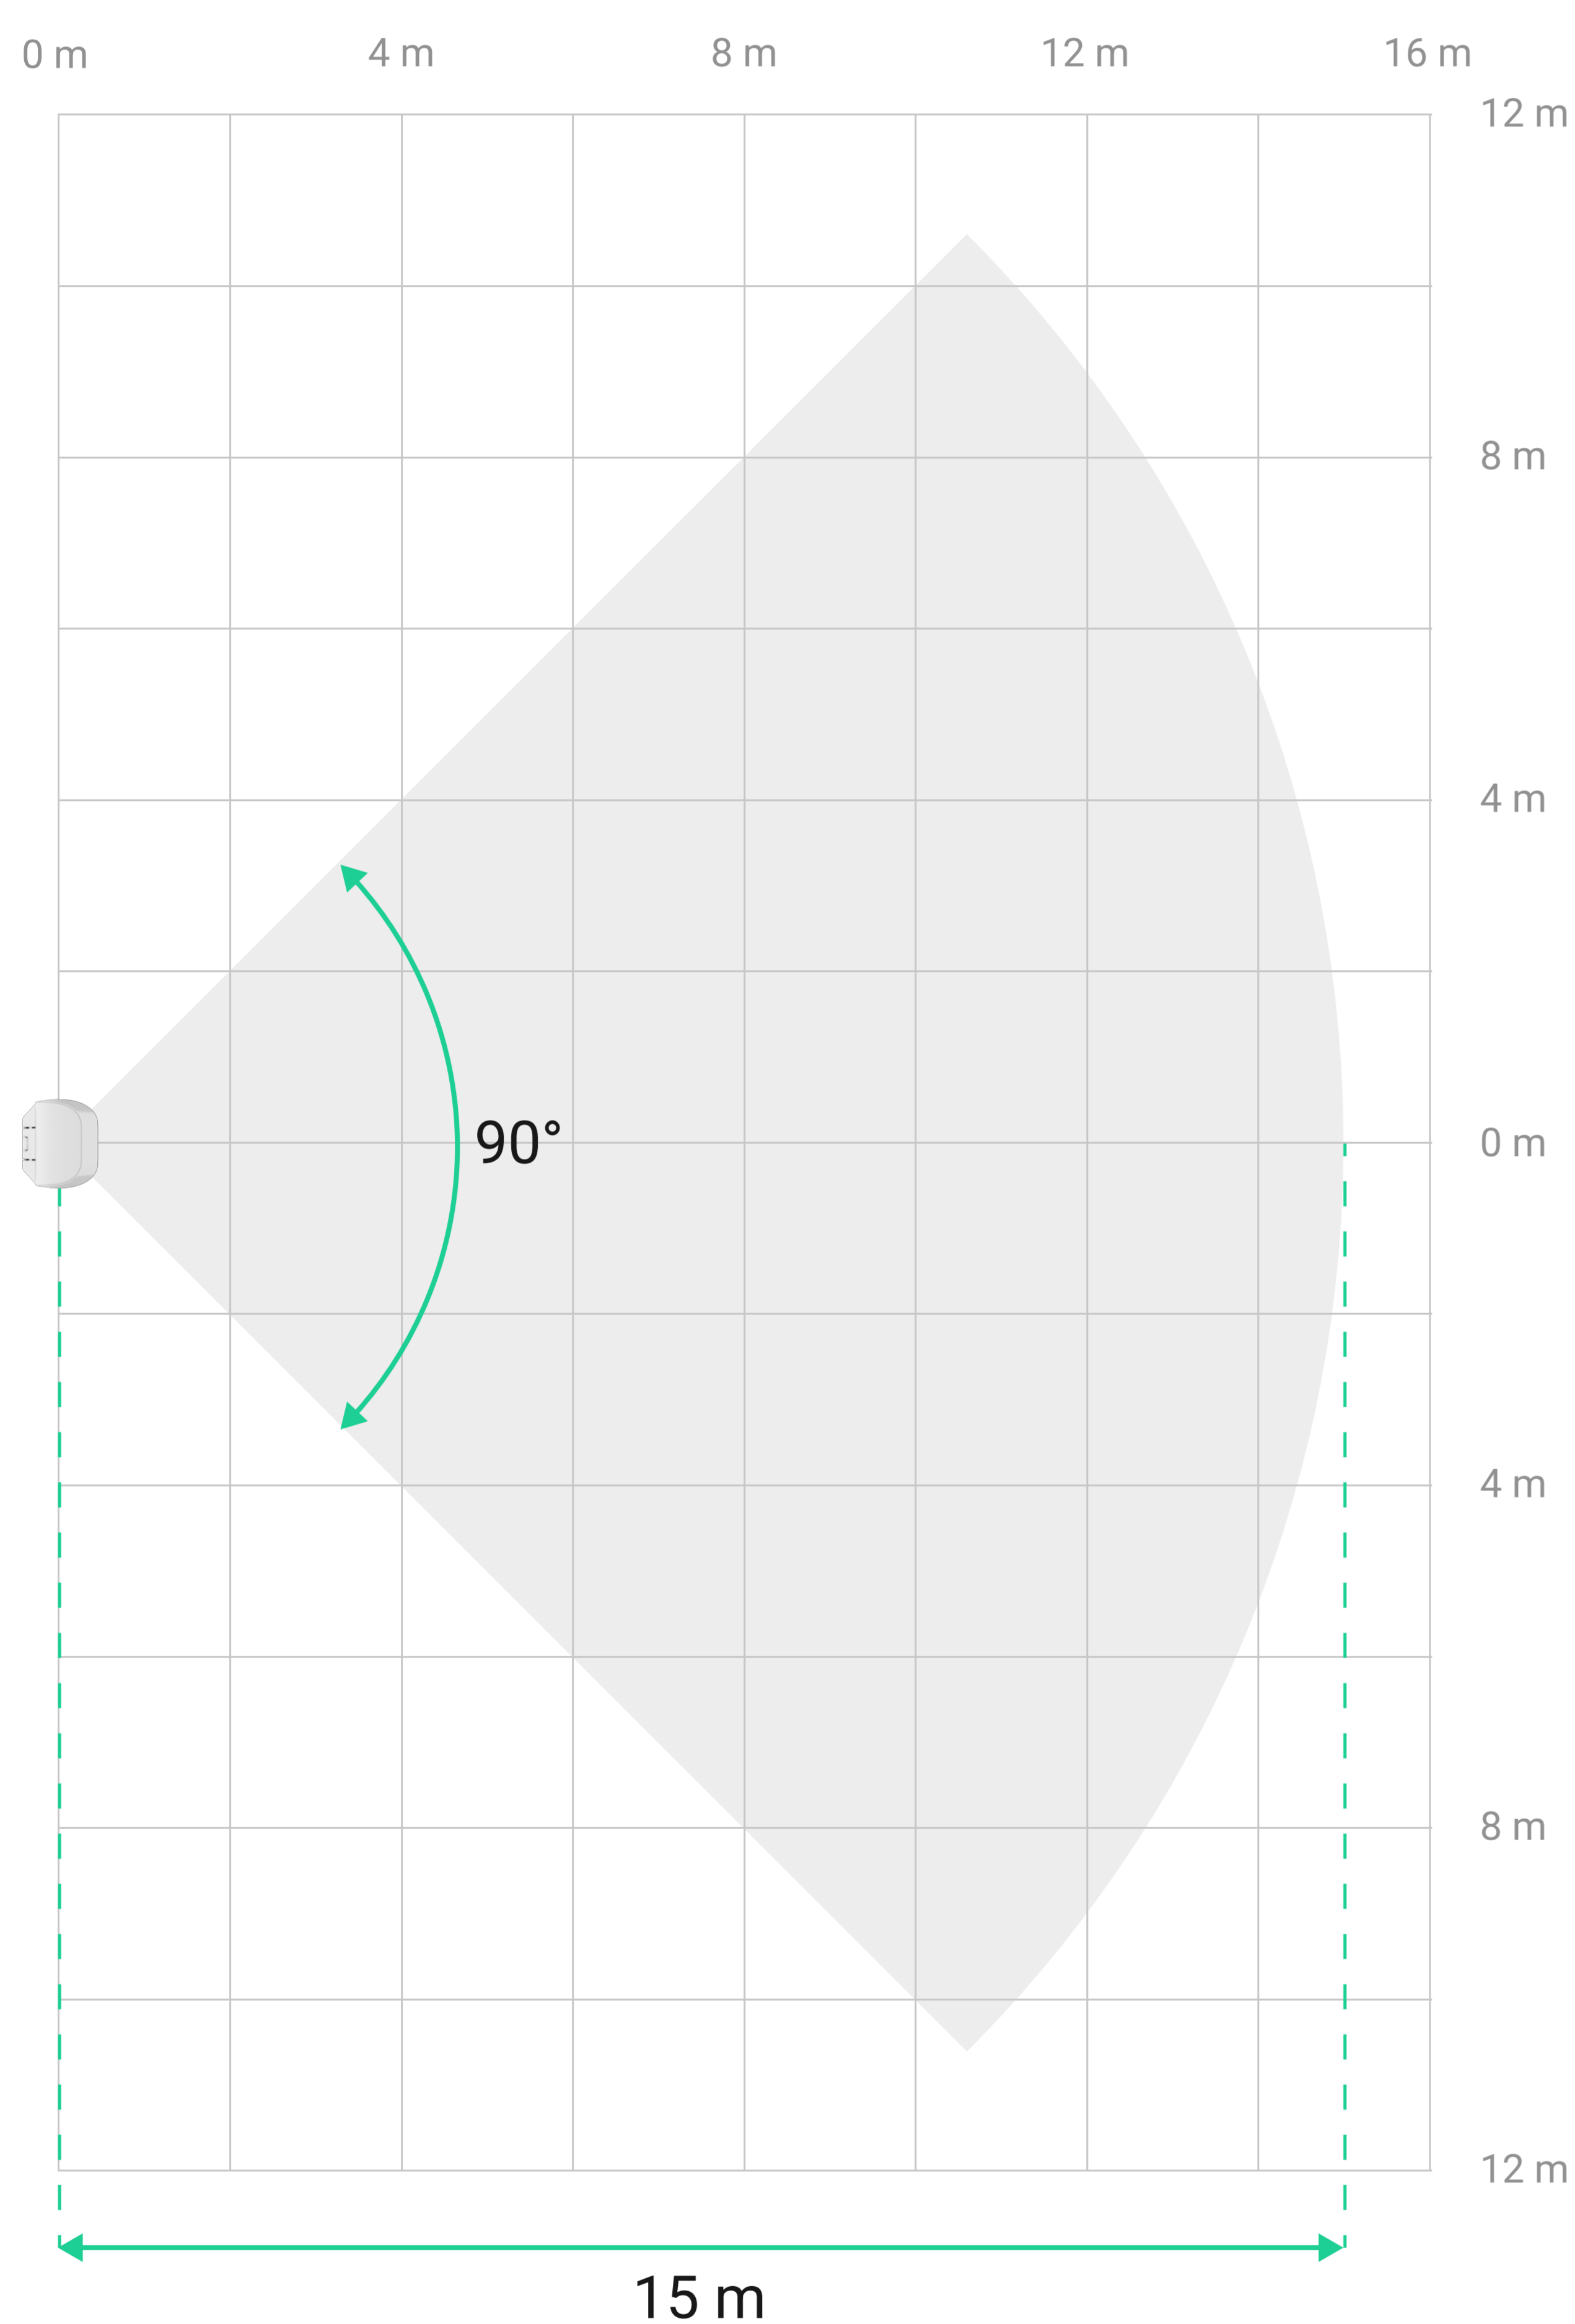


Verbeterde bewegingsdetectie

- Tot 15 m (49 ft), afstand van bewegingsdetectie
- Verkleinde dode hoek bij het detecteren van een kruipende persoon op een afstand tot 50 cm (1,6 ft) tussen de detector en de persoon
- Nauwkeurige reactie op langzame en snelle bewegingen
- Gerichte IR-straling op een PIR-senor met een bedrijfseigen spiegelsysteem




Bescherming tegen vals alarm

- Anti-maskeringssysteem met instelbare gevoeligheid
- Onmiddellijke identificatie van valse alarmen met het SmartDetect-softwarealgoritme



Fibra communicatietechnologie

- Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2.000 m (6.550 ft)
- Apparaatverificatie om sabotage te voorkomen
- Gegevensversleuteling om spoofing te voorkomen
- Regelmatige polling om de statussen van het apparaat in realtime weer te geven




Systeemtoezicht

- Zelftesten van alle gevoelige elementen om te garanderen dat het apparaat goed functioneert
- Directe melding bij eventuele storingen en verbindingsverlies aan PRO's en eindgebruikers



Bescherming tegen sabotage en maskering


- Drie sabotagebeveiligingen
- Bescherming tegen kortsluiting
- Detectie van communicatieverlies
- Detectie van alle soorten maskering die vereist zijn voor Grade 3, inclusief het belemmeren, bedekken en verven van de lens



Moeiteloze installatie en configuratie

- Koppelen met een hub door de QR-code of de Fibra-bussen te scannen
- Configureer op afstand via een smartphone of desktop-app
- Installatie en onderhoud zonder demontage van de behuizing

Superior MotionProtect G3 Fibra heeft geen functie voor huisdier-immuniteit.

<p>Naleving van normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 SSF (in progress) INCERT (in progress)</p>	<p>Compatibiliteit met hubs</p>  <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F</p>	<p>Communicatie met een hub</p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft met een U/UTP cat.5 4x2x0,51 (24 AWG) kabel</p>	<p>Bewegingsdetectie</p> <p>Gevoelige elementen 1 x PIR-sensor</p> <p>Werkfrequentie 24 GHz</p> <p>Afstand van de bewegingsdetectie van 0,5 tot 15 m van 1,6 tot 49 ft Bij installatie op een hoogte van 2,4 m (7,9 ft)</p> <p>Hoeken van de bewegingsdetectie verticaal: 72° horizontaal: 90°</p> <p>Snelheid van de bewegingsdetectie van 0,1 tot 4 m/s van 0,3 tot 13,1 ft/s</p>
<p>Voeding</p> <p>Fibra-kabel 7 - 30 V_{DC}, tot 90 mW</p> <p>De hub of een Superior LineSupply Fibra-module voedt de detector</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F</p> <p>Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%</p> <p>Beschermingsklasse IP30</p> <p>Installatiehoogte 2,4 m 7,9 ft</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 120 x 62 x 52 mm 4,72" x 2,44" x 2,05"</p> <p>Gewicht TBC</p>	<p>Volledige set</p> <p>Superior MotionProtect G3 Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids</p>



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-fibra

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systemen