

NVR H series


Netwerkvideorecorders met een HDMI-uitgang



Productversies


NVR HAC (8-ch)	NVR HAC (16-ch)
tot 8 kanalen	tot 16 kanalen
NVR HDC (8-ch)	NVR HDC (16-ch)
tot 8 kanalen	tot 16 kanalen
gevoed door een laagspanningsvoeding	gevoed door een laagspanningsvoeding

Ajax-netwerkvideorecorders integreren de video-apparaten van derde en IP camera's van derden in een enkel ecosysteem. Naast beheer via de app beschikken NVR H-serie apparaten over een HDMI-uitgang waarmee gebruikers live- en archiefbeelden rechtstreeks op een aangesloten beeldscherm kunnen bekijken. Dit maakt de serie een ideale oplossing voor het midden- en kleinbedrijf, privéwoningen, kantoren en andere locaties die een lokaal videobeheersysteem vereisen.

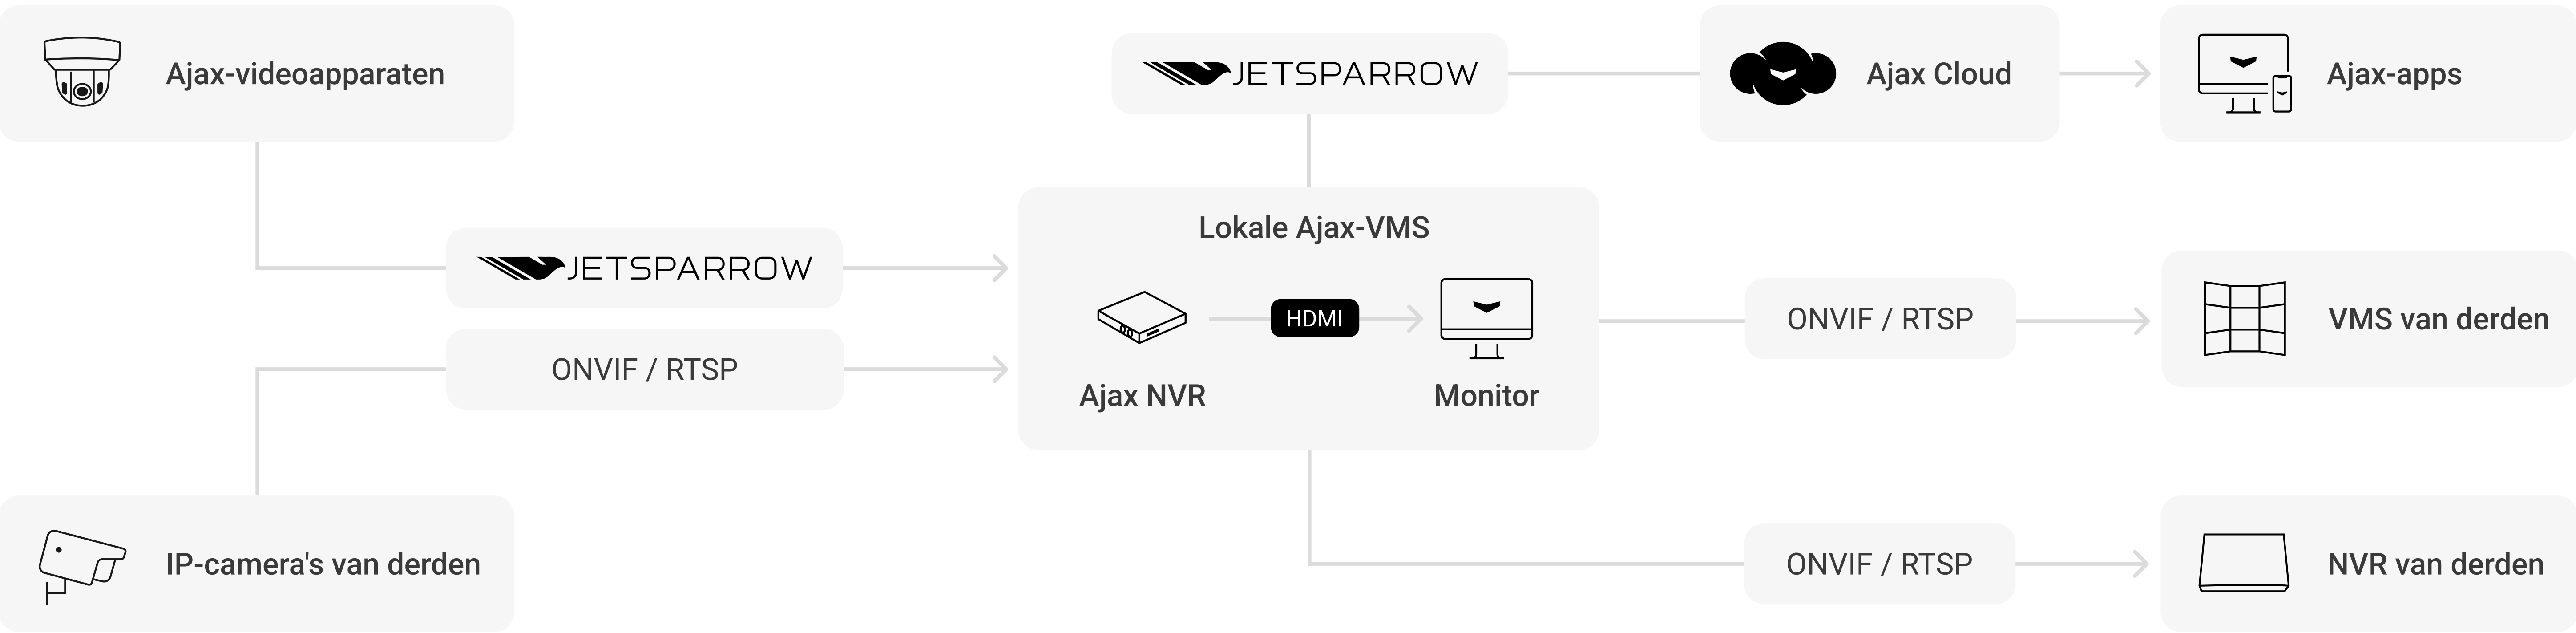


Lokaal beheer van video's

- Videobewaking op locatie zonder internetverbinding
 - Lokale beheer van video's en toegang tot het archief
 - Aanpasbare virtuele videowall en modus voor een slideshow
- HDMI-poort voor het aansluiten van een scherm
 - Twee USB-poorten voor een toetsenbord, muis of flashdrive




Videobeheer op afstand via de Ajax-apps

- Bedrijfseigen JetSparrow-technologie voor directe, versleutelde videostreams en soepele navigatie door het archief
- Synchronisatie van het archief met systeemgebeurtenissen
- Visuele verificatie met hoge resolutie van alarmen via videoscenario's
- Gemakkelijke overgang van meldingen naar video-opnames ter plaatse
- Snelle navigatie door het archief met behulp van de tijdlijn, kalenderweergave en filters




Robuuste beveiliging zonder inbreuk op de privacy

- TLS-versleutelde videostreams
- Door gebruiker gecontroleerde toegang tot video's
- Veilige verificatie van camera's zonder wachtwoord
- Beveiligde video-export met verificatie van een digitale handtekening
- Meerdere niveaus van accountbeveiliging: toegangscode, biometrische gegevens en tweefactorauthenticatie
- Sessiecontrole voor extra accountbeveiliging
- Exclusieve toegang voor eigenaren tot inhoud opgeslagen op de harde schijf
- Conform NDAA



Eenvoudige installatie en onderhoud

- SmartBracket voor snelle en veilige installatie
- Toevoegen aan een Ajax-systeem via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Configureerbare detectiezones voor aangesloten camera's
- Ondersteuning voor ONVIF/RTSP-autorisatie
- Automatisch zoeken naar beschikbare camera's in lokale netwerk
- Toezicht op de status van de NVR in realtime, inclusief de status van de HDD

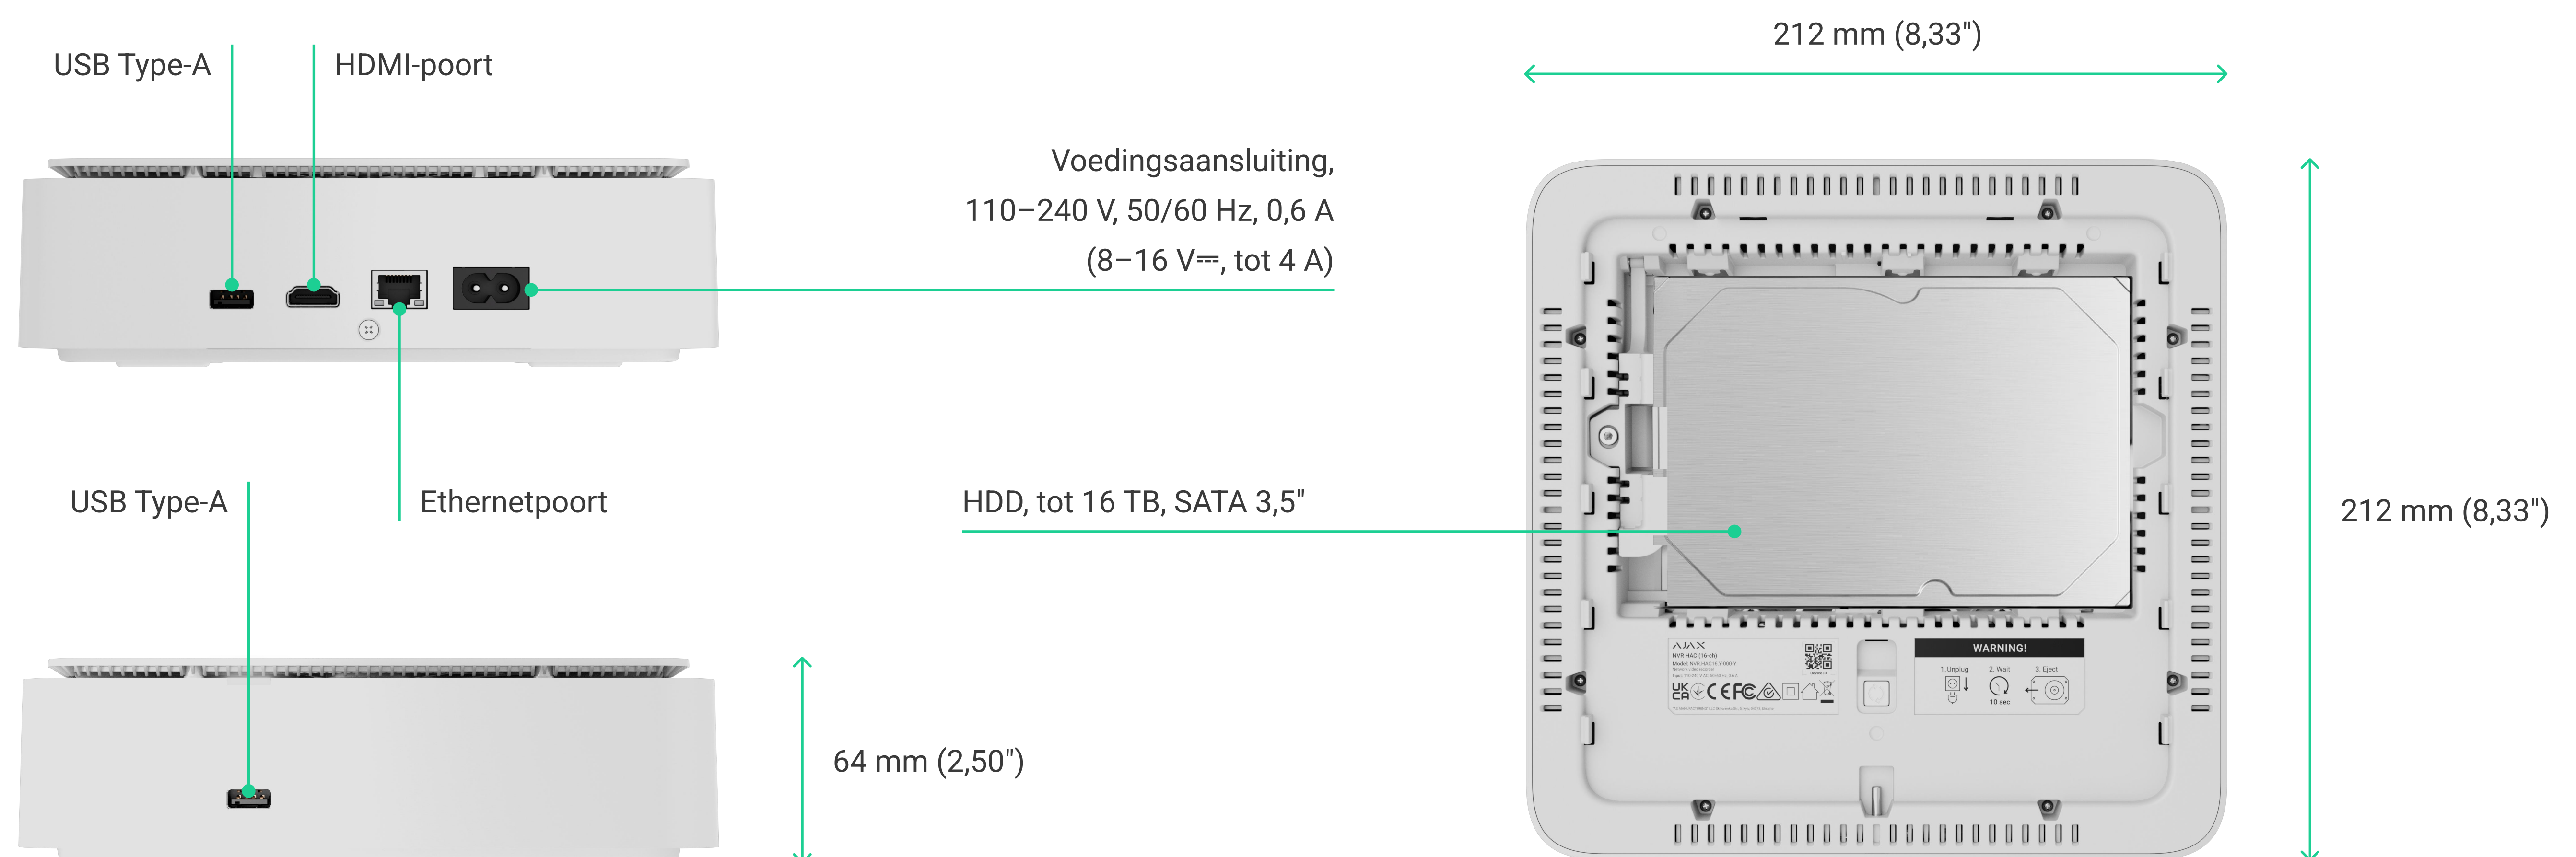

HDMI-kabel en HDD zijn niet inbegrepen in de complete set.

Videostream IP-camera's ONVIF¹ RTSP Opslag harde schijf met een capaciteit tot 16 TB (SATA-connectiviteit, 3,5" formaat) HDD is niet inbegrepen in de volledige set Decoderingsformaten H.265/H.264 Bandbreedte inkomend: tot 80 Mbps uitgaand: tot 40 Mbps	Poorten Full HD HDMI Ethernet RJ45 USB 2 × USB Type-A Om een interface-apparaat (bijv. muis, toetsenbord, enz.) of een USB-stick aan te sluiten	Belangrijkste functies JetSparrow Bedrijfseigen Ajax-protocol voor het snel en veilig verzenden van video's Bewegingsdetectie Ingebouwde software om beweging in het frame te detecteren Geïntegreerd systeem voor videobeheer Visuele verificatie van alarmen van Ajax-systemen
Installatie Operationeel temperatuurbereik van 0 tot +40 °C van 32 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP20	Behuizing Afmetingen 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50" Kleuren zwart, wit Gewicht NVR HAC (8-ch) NVR HAC (16-ch) 782 g 27,6 oz Zonder harde schijf NVR HDC (8-ch) NVR HDC (16-ch) 752 g 26,5 oz Zonder harde schijf	Volledige set For NVR HAC NVR SmartBracket-montagepaneel Stroomkabel Ethernet-kabel Installatiekit Snelstartgids Voor NVR HDC NVR SmartBracket-montagepaneel Aansluitadapter Ethernet-kabel Installatiekit Snelstartgids
Voeding NVR HAC (8-ch), NVR HAC (16-ch) Hoofd 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A Energieverbruik tot 24 W	NVR HDC (8-ch), NVR HDC (16-ch) Zonder een geïnstalleerde jumper op het PSU-paneel 8–16 V⁼⁼, tot 4 A Met een geïnstalleerde jumper op het PSU-paneel 12,1–16 V⁼⁼, tot 4 A Energieverbruik tot 24 W	

¹ Apparaten uit de NVR H-serie ondersteunen ONVIF-profiel S, evenals enkele functies van profiel T en M.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/nvr-h

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems