


Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra

Bekabelde module om tot 8 apparaten van derden in een Ajax-systeem te integreren. Ontworpen voor installatie in een Ajax-behuizing.




Alleen erkende partners mogen Ajax Superior-producten verkopen, installeren en onderhouden. Dit zorgt ervoor dat inkomsten beschermd zijn.

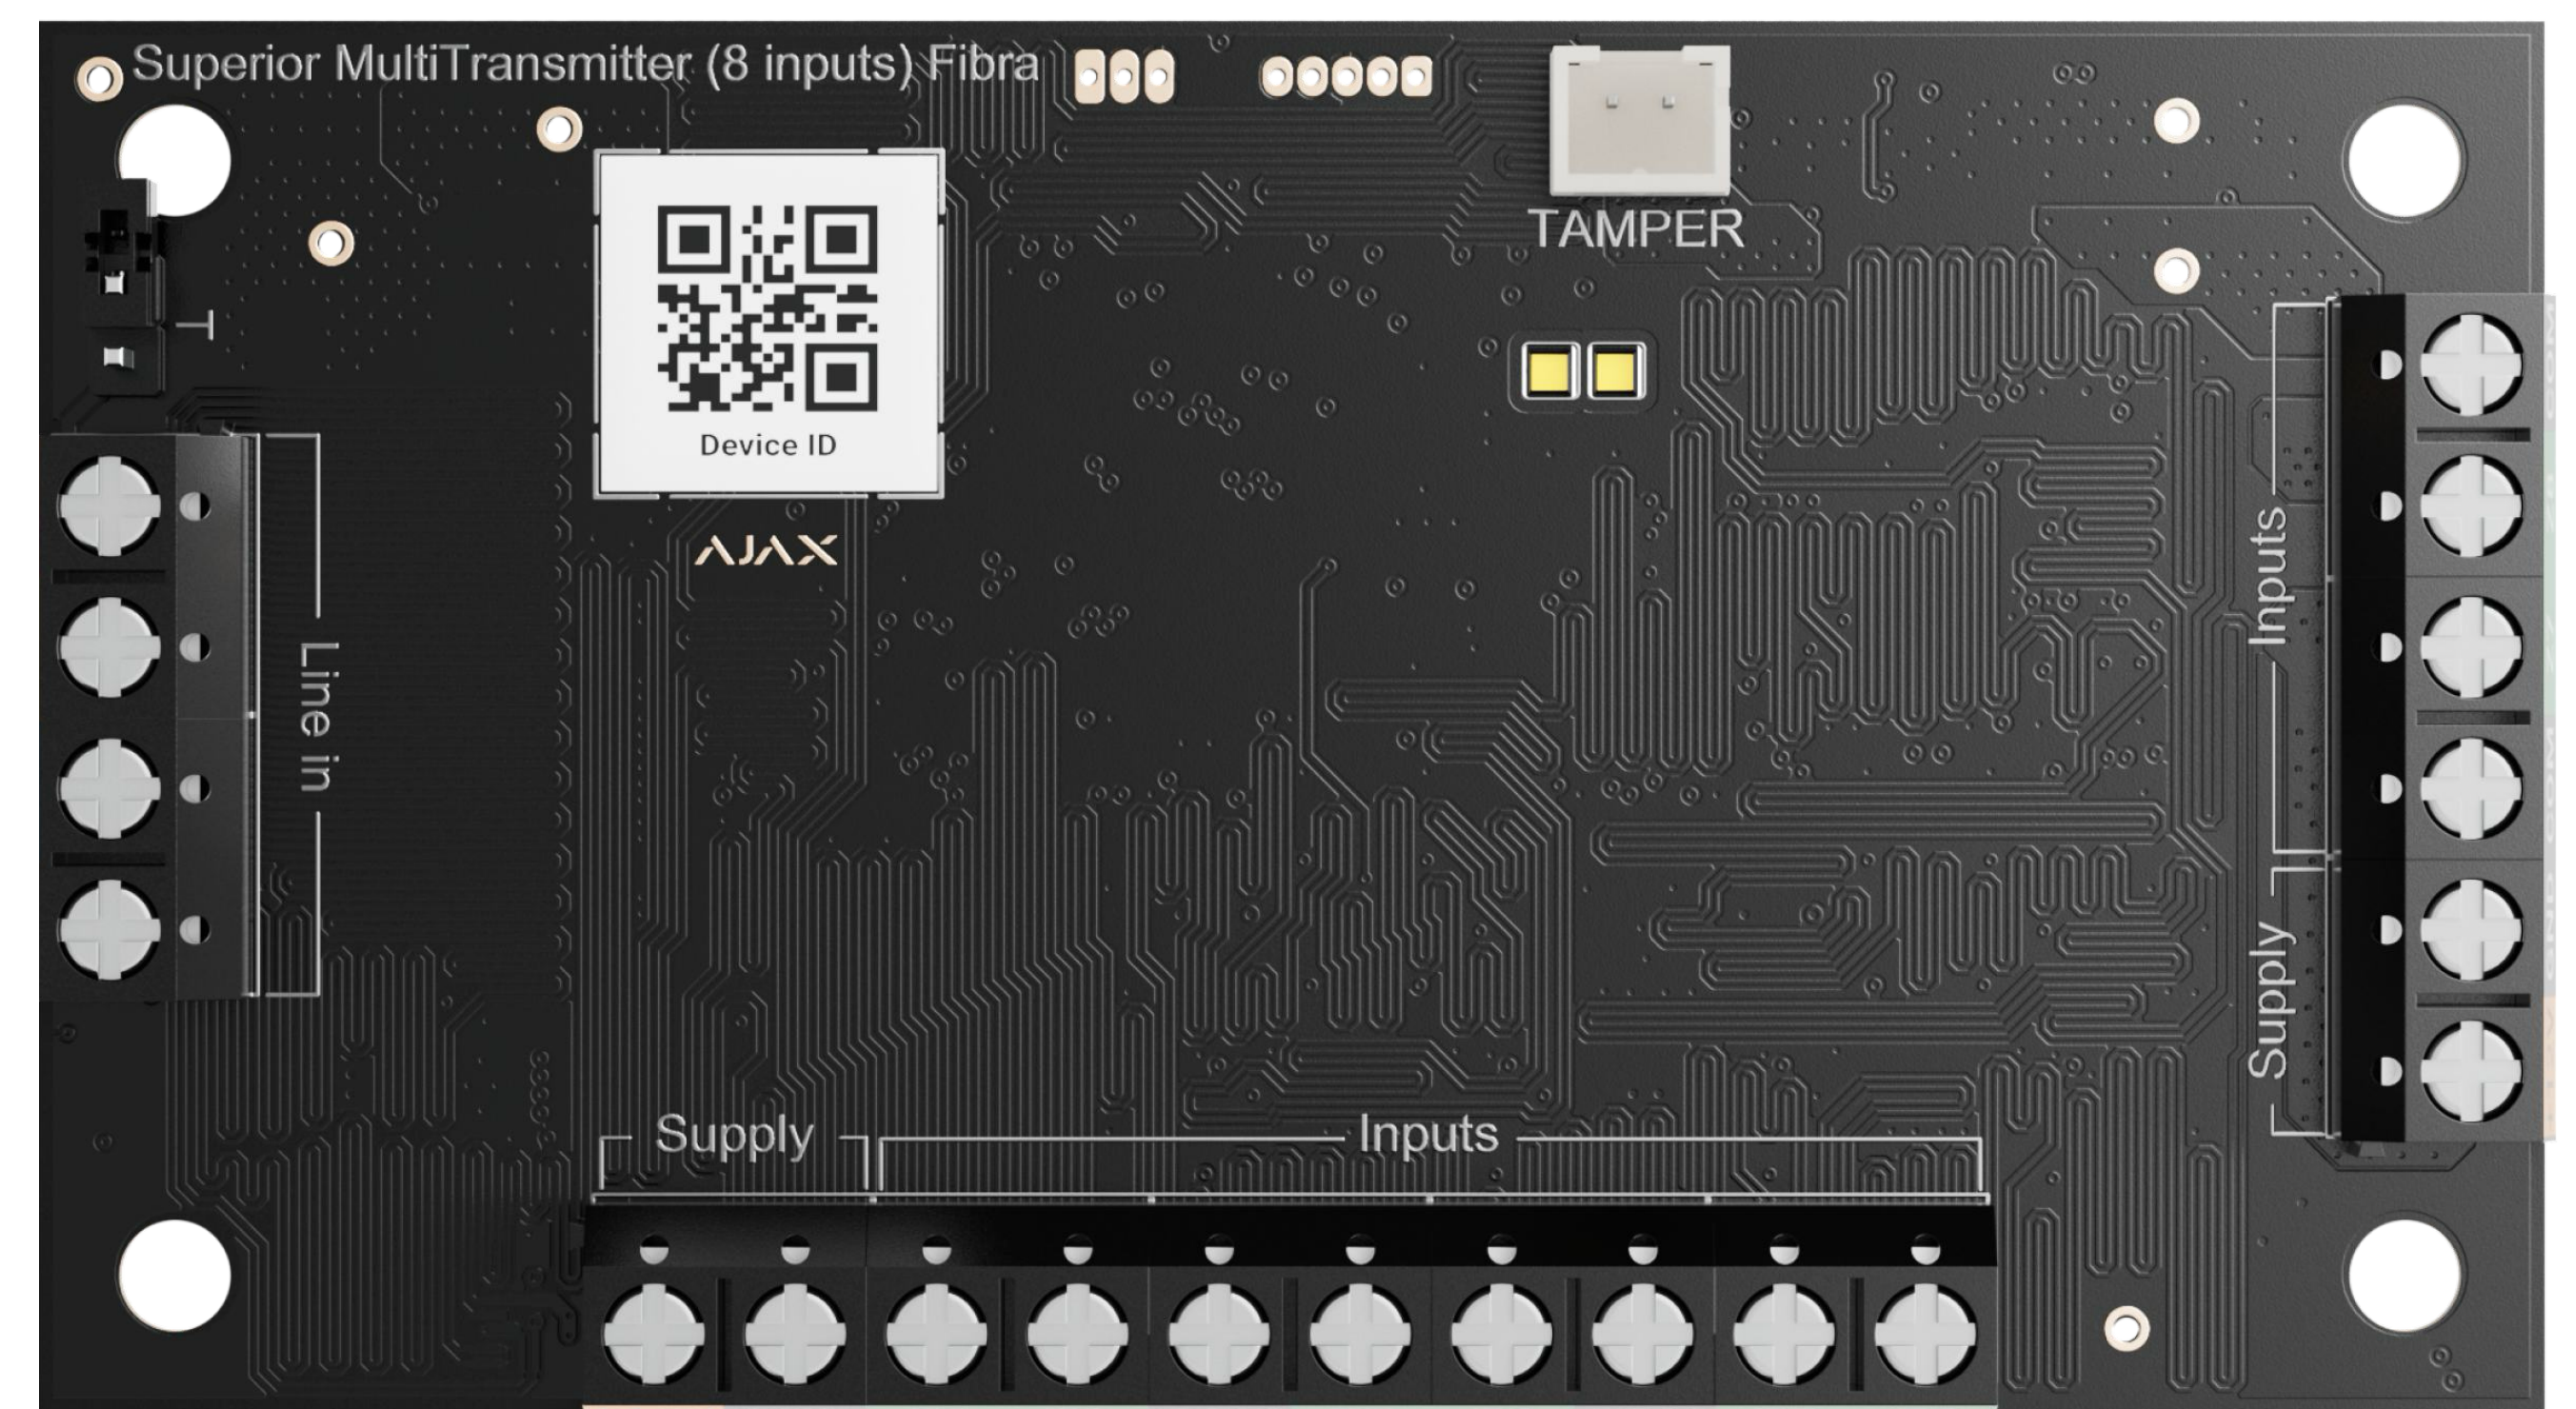

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra wordt geleverd als een paneel dat compatibel¹ is met Case A (106), Case B (175), Case E (395) en Case D (430).

De ideale oplossing voor renovaties

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra overbruggt de kloof tussen compacte en krachtige integratiemodules en biedt tot acht ingangen voor bekabelde apparaten van derden. De module maakt vrijwel elk bekabeld beveiligingsapparaat onderdeel van het Ajax-ecosysteem. Geef verouderde apparatuur een nieuw leven en sluit apparaten van buiten het Ajax-portfolio aan om een slim beveiligingssysteem te creëren voor projecten van elke complexiteit. Acht ingangen zijn voldoende voor de meeste integratiescenario's, waardoor de hoeveelheid hardware per project wordt verminderd. De module wordt rechtstreeks gevoed door de Fibra-bus en heeft geen externe voeding of back-upbatterij nodig, wat de installatie sneller, schoner en kostenefficiënter maakt.




Eén apparaat. Twee missies.

Upgrade bestaande systemen

- Installeer bestaande apparaten door de EOL-weerstand te via de app scannen; de behuizing hoeft niet te worden gedemonteerd
- Upgrade het systeem met bestaande bekabeling en detectoren zonder het systeem grondig te moeten veranderen instellingen
- Geniet van alle Ajax-functies en voordelen voor verbonden apparaten van derden

Breid de mogelijkheden van Ajax uit

- Integreer apparaten buiten het Ajax-portfolio
- Kies uit meer dan 10 beschikbare gebeurtenistypen voor verbonden apparaten
- Maak apparatuur van derden een integraal onderdeel van het Ajax-ecosysteem




Maximale compatibiliteit met apparaten van derden

- 8 ingangen voor het aansluiten van apparaten van derden
- Ondersteuning voor aansluitingstypen NC, NO, EOL, 2EOL en 3EOL
- Optie om de standaardstatus van contacten met EOL-weerstand in te stellen als normaal open of normaal gesloten
- Ondersteuning voor puls- en bistabiele bedrijfsmodi
- KeyArm Zone voor het in-/uitschakelen van het systeem met apparaten van derden
- Speciale modi voor rolluiken
- Ondersteunt weerstanden van 1 kΩ tot 30 kΩ

Bediening en configuratie via de Ajax-apps

Met de integratiemodule kunnen gebruikers hun Ajax-systeem en aangesloten apparaten van derden beheren, meldingen ontvangen via de Ajax-apps en reacties op apparaatgebeurtenissen automatiseren via scenario's. Installateurs en bewakingsbedrijven blijven op hun beurt op de hoogte van de huidige systeemstatus en kunnen de aangesloten apparaten op afstand configureren² via Ajax PRO-apps, zodat bezoeken ter plaatse niet nodig zijn.



Gebruik Ajax Superior LineSupply Fibra voor lange kabels of veeleisende installaties om aangesloten apparaten van extra stroom te voorzien.

Fibra-communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) bekabelde communicatie met een hub of module die de Fibra-kabel verlengt³
- Gegevensversleuteling tijdens de gehele overdracht tussen de module en de hub
- Regelmatige polling om de huidige status van de integratiemodule weer te geven
- Één Fibra-bus voor verschillende soorten apparaten: er is geen extra kabel nodig
- Automatische firmware-updates

12V

Voeding

- Directe voeding via de Fibra-kabel
- Geen externe voeding of reservebatterij vereist
- Één 12 V $\overline{\text{=}}$, 0,5 A uitgang om apparaten van derden te voeden

Bescherming tegen sabotage

- Aansluiting voor sabotagebeveiliging van Ajax Case¹
- Verificatie van de module om spoofing te voorkomen
- Bescherming tegen het spoofen van apparaten van derden dankzij ondersteuning voor een EOL-verbinding
- Directe detectie van kortsluiting en kabelbreuk
- Detectie van communicatieverlies tussen de Ajax-hub en de module binnen 36 seconden
- Ondersteunt sabotagealarmen van verbonden apparaten van derden

Snelle installatie en configuratie

- Voeg de module toe aan het systeem via een QR-code
- Apparaten van derden toevoegen en configureren via de Ajax-apps zonder te moeten programmeren
- Installatie in een compatibele Ajax-behuizing
- Tot 400 m (1.300 ft) aan bekabelde communicatie met apparaten van derden
- Scant de EOL-weerstand voor een snelle installatie

Conform de normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), koperen geleider 4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel	Functies Aantal ingangen 8 Verbindingstypes NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, rolluik, en KeyArm Zone Kabellengte tussen de module en een verbonden apparaat tot 400 m tot 1.300 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel Aansluiting voor sabotagebeveiliging van Ajax Case	Installatie Operationeel temperatuurbereik -10 tot +40 °C 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% De module is geïnstalleerd in een compatibele Ajax-behuizing¹. Scan de QR-code of klik op de link om de compabiliteit te controleren:  ajax.systems/nl/tools/case-configurator/
Voeding Fibra-kabel 12–28 V$\overline{\text{=}}$, tot 330 mA bij een nominale spanning van 24 V$\overline{\text{=}}$ Voeding van verbonden bekabelde apparaten 12 V$\overline{\text{=}}$, tot 500 μA	Algemeen Fibra-communicatietechnologie Afmetingen 90 × 50 × 22 mm 3,54" × 1,97" × 0,87" Gewicht TBC	Volledige set Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra Snelstartgids	

¹ Ajax-behuizingen worden apart verkocht.

² Voor het configureren van bekabelde apparaten van derden kan het nodig zijn om de behuizing van het apparaat te openen.

³ Bij gebruik van U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel met een koperen geleider en 4×0,22 mm² signaalkabel met een koperen geleider met een kabelweerstand van 22 Ω per 100 m (328 ft), zonder een extra voedingsbron.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/ajax-superior-multitransmitter-8-inputs-fibra/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems