

## OmniLED NM ST LED 230V 1h

- Noodverlichting, gebaseerd op LED-technologie
- Opbouw armatuur voor anti-paniekruimte/open gebieden
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp




### OmniLED NM ST LED 230V 1h

### Grafiek van lichtspreading

#### Toepassingsgebieden


OmniLED is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare nood functionaliteit voor binnentoe-passingen. Armatuur voor noodverlichting in grote open ruimtes. OmniLED kan perfect gebruikt worden in bijv. kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, horeca omgevingen etc. Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor plafond-, opbouw- of halfinbouwinstallatie.

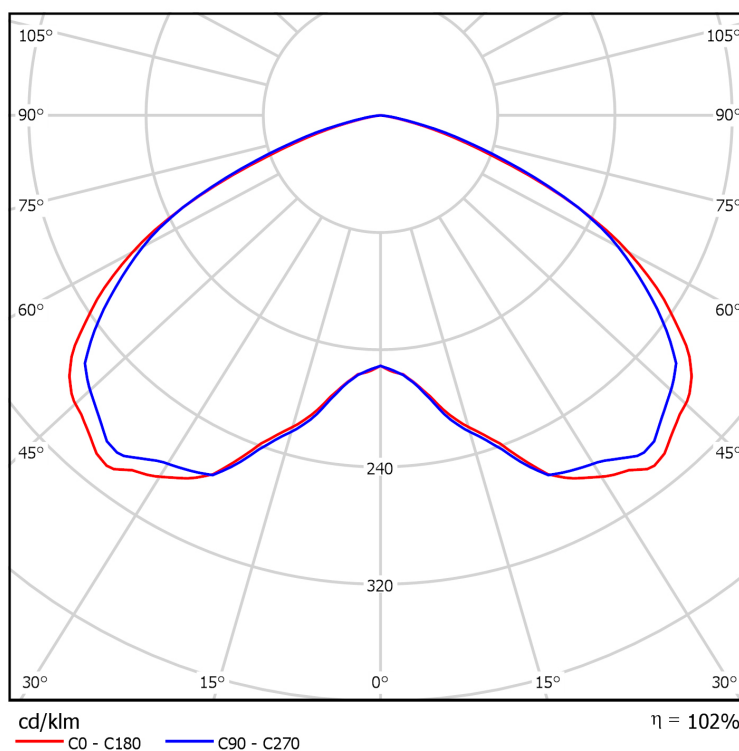

#### Afstandstabel voor ruimten met noodverlichting

De afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters: De onderhoudsfactor: 0,80 De noodverlichtingsfactor: 1,00 Minimum verlichting in ruimten t.b.v. noodverlichting: 0,50 lx Emax / Emin 40:1 Afstand van muur: 0,50m	Hoogte van installatie (m)				
	2,00	3,75	7,75	7,75	3,75
2,50	4,10	8,79	8,79	4,10	
3,00	4,36	9,64	9,64	4,36	
3,50	4,53	10,32	10,32	4,53	
4,00	4,65	10,88	10,88	4,65	
5,00	4,71	11,71	11,71	4,71	
6,00	4,60	12,20	12,20	4,60	

## Afmetingen

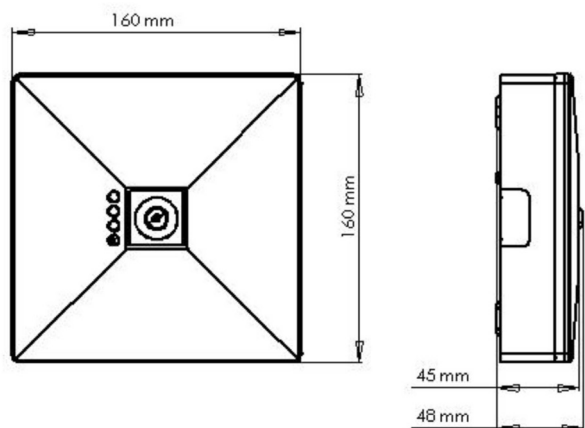

## Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	5VA/4W
Batterij:	NiMH 4,8V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overlading / ontlading
Lichtbron:	1 witte LED
Levensduur van de lichtbron:	> 50 000 uur
Lichtopbrengst:	156 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	0-95%
IP beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen:	160 x 160 x 48 mm
Gewicht:	640g
Kleur:	Wit
Materialen:	Bayblend FR3010
Montage methode:	Plafond- en muursteun (inbegrepen)

## Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290060	OmniLED NM ST LED 230v 1h

## Accessoires

290099	Plug-in module potentiaalvrij, met NO of NC contact
2925024	4,8V/1,2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur back-up tijd