





Superior-producten

GlassProtect S Jeweller


Draadloze glasbreukdetector.





Wat is er nieuw

| Baseline GlassProtect Jeweller | Superior GlassProtect S Jeweller |
|---|---|
| SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef | SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef |
| Standaardbatterij | Verbeterde batterij |
| Glanzende behuizing | Matte behuizing |
| Beschikbaar voor alle PRO's | Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners |

Dit apparaat is een **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.

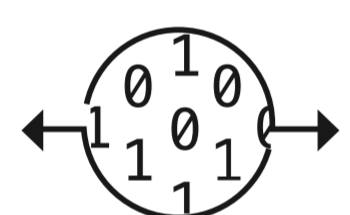

Glasbreukdetectie

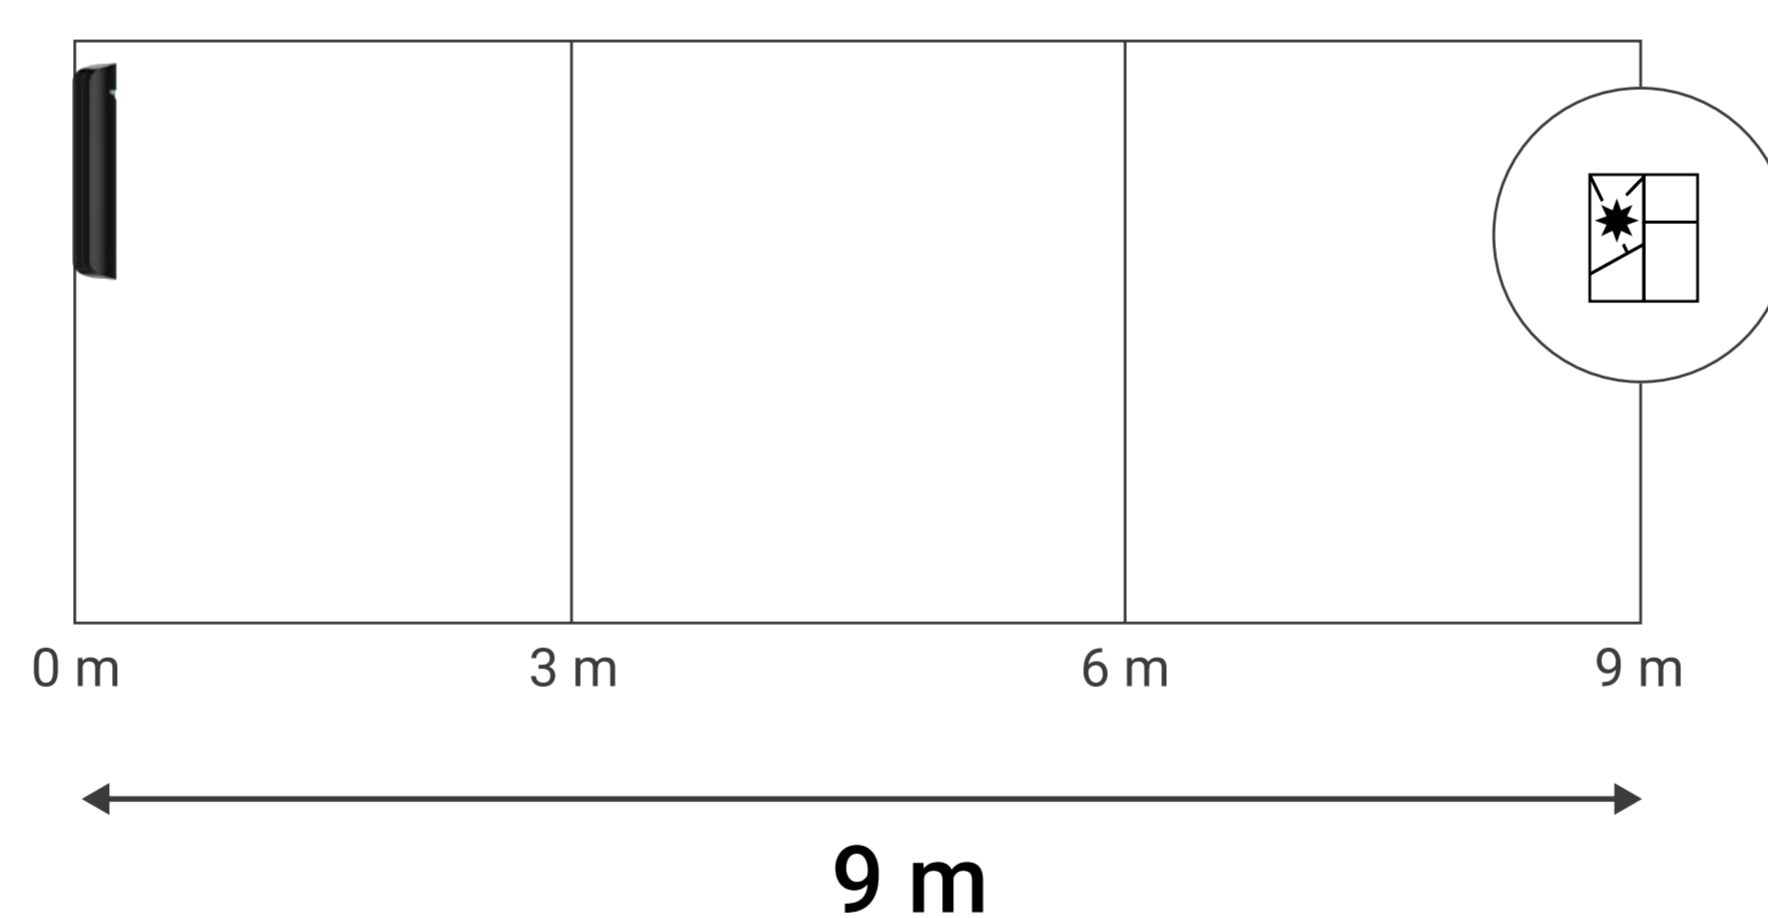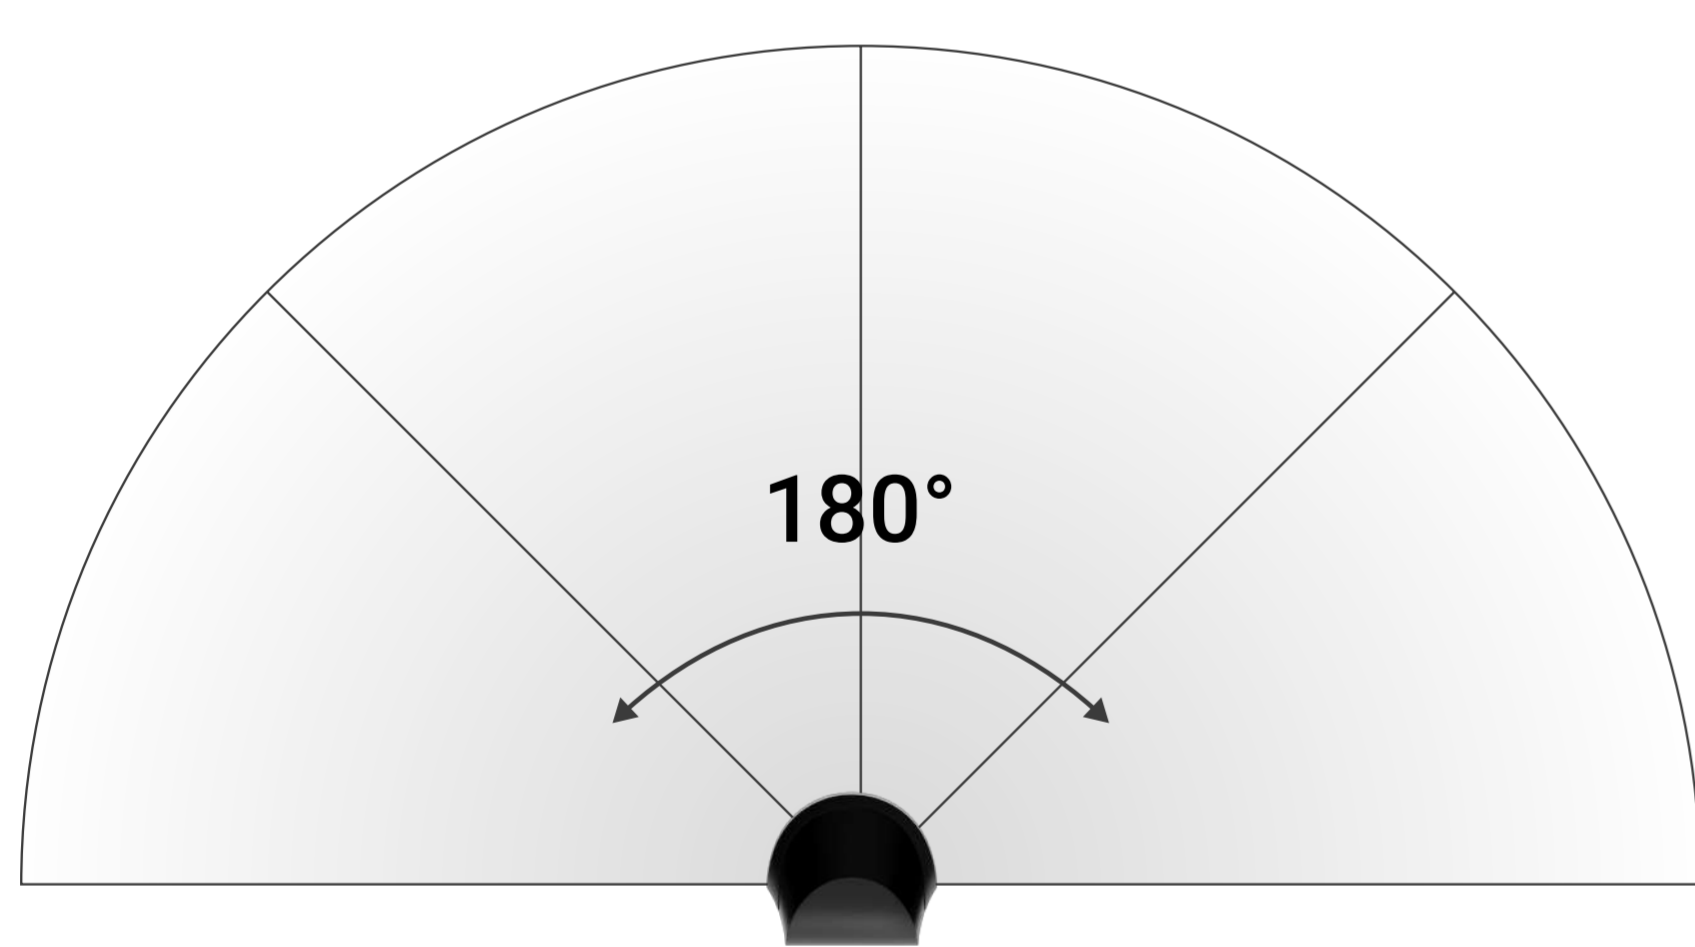

- DualTone-verificatie van glasbreuk met algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens




Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.000 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Blokkeringsdetectie
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 7 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Naleving van de normen</p> <p>EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (binnenkort verkrijgbaar) SSF (binnenkort verkrijgbaar)</p> | <p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers ReX, ReX 2</p> | <p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz</p> <p>Communicatiebereik tot 1.000 m In een open ruimte</p> | <p>Detectie</p> <p>Gevoelig element 1 x elektreetmicrofoon</p> <p>Afstand van de glasbreukdetectie tot 9 m</p> <p>Horizontale glasbreukdetectiehoek 180°</p> <p>Verbinding met detector van derden detector met het standaard gesloten (NC) verbindingstype</p> |
| <p>Voeding</p> <p>Batterij 1 × CR123A</p> <p>Levensduur van de batterij tot 7 jaar</p> <p>Fabrikant Panasonic</p> | <p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Vochtigheidsgraad tot 75%</p> <p>Veiligheidsklasse IP50</p> | <p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Gewicht 40 g</p> | <p>Volledige set</p> <p>GlassProtect S Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant Installatiekit Snelstartgids</p> |



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems