

12-24V PSU (type A)


Voedingseenheid voor de werking van het apparaat met een laagspanningsbron

Beveiliging van locaties zonder elektriciteit

Met een alternatieve 12-24V PSU (type A) kan een Ajax-hub of een signaalversterker werken op een laagspanningsvoeding in plaats van op het elektriciteitsnet van de locatie. Andere draadloze Ajax-apparaten werken twee tot tien jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen. Dit is ideaal voor het 24/7 beveiligen van eigendom met onstabiele of geen elektriciteit.



Gebruikssituaties

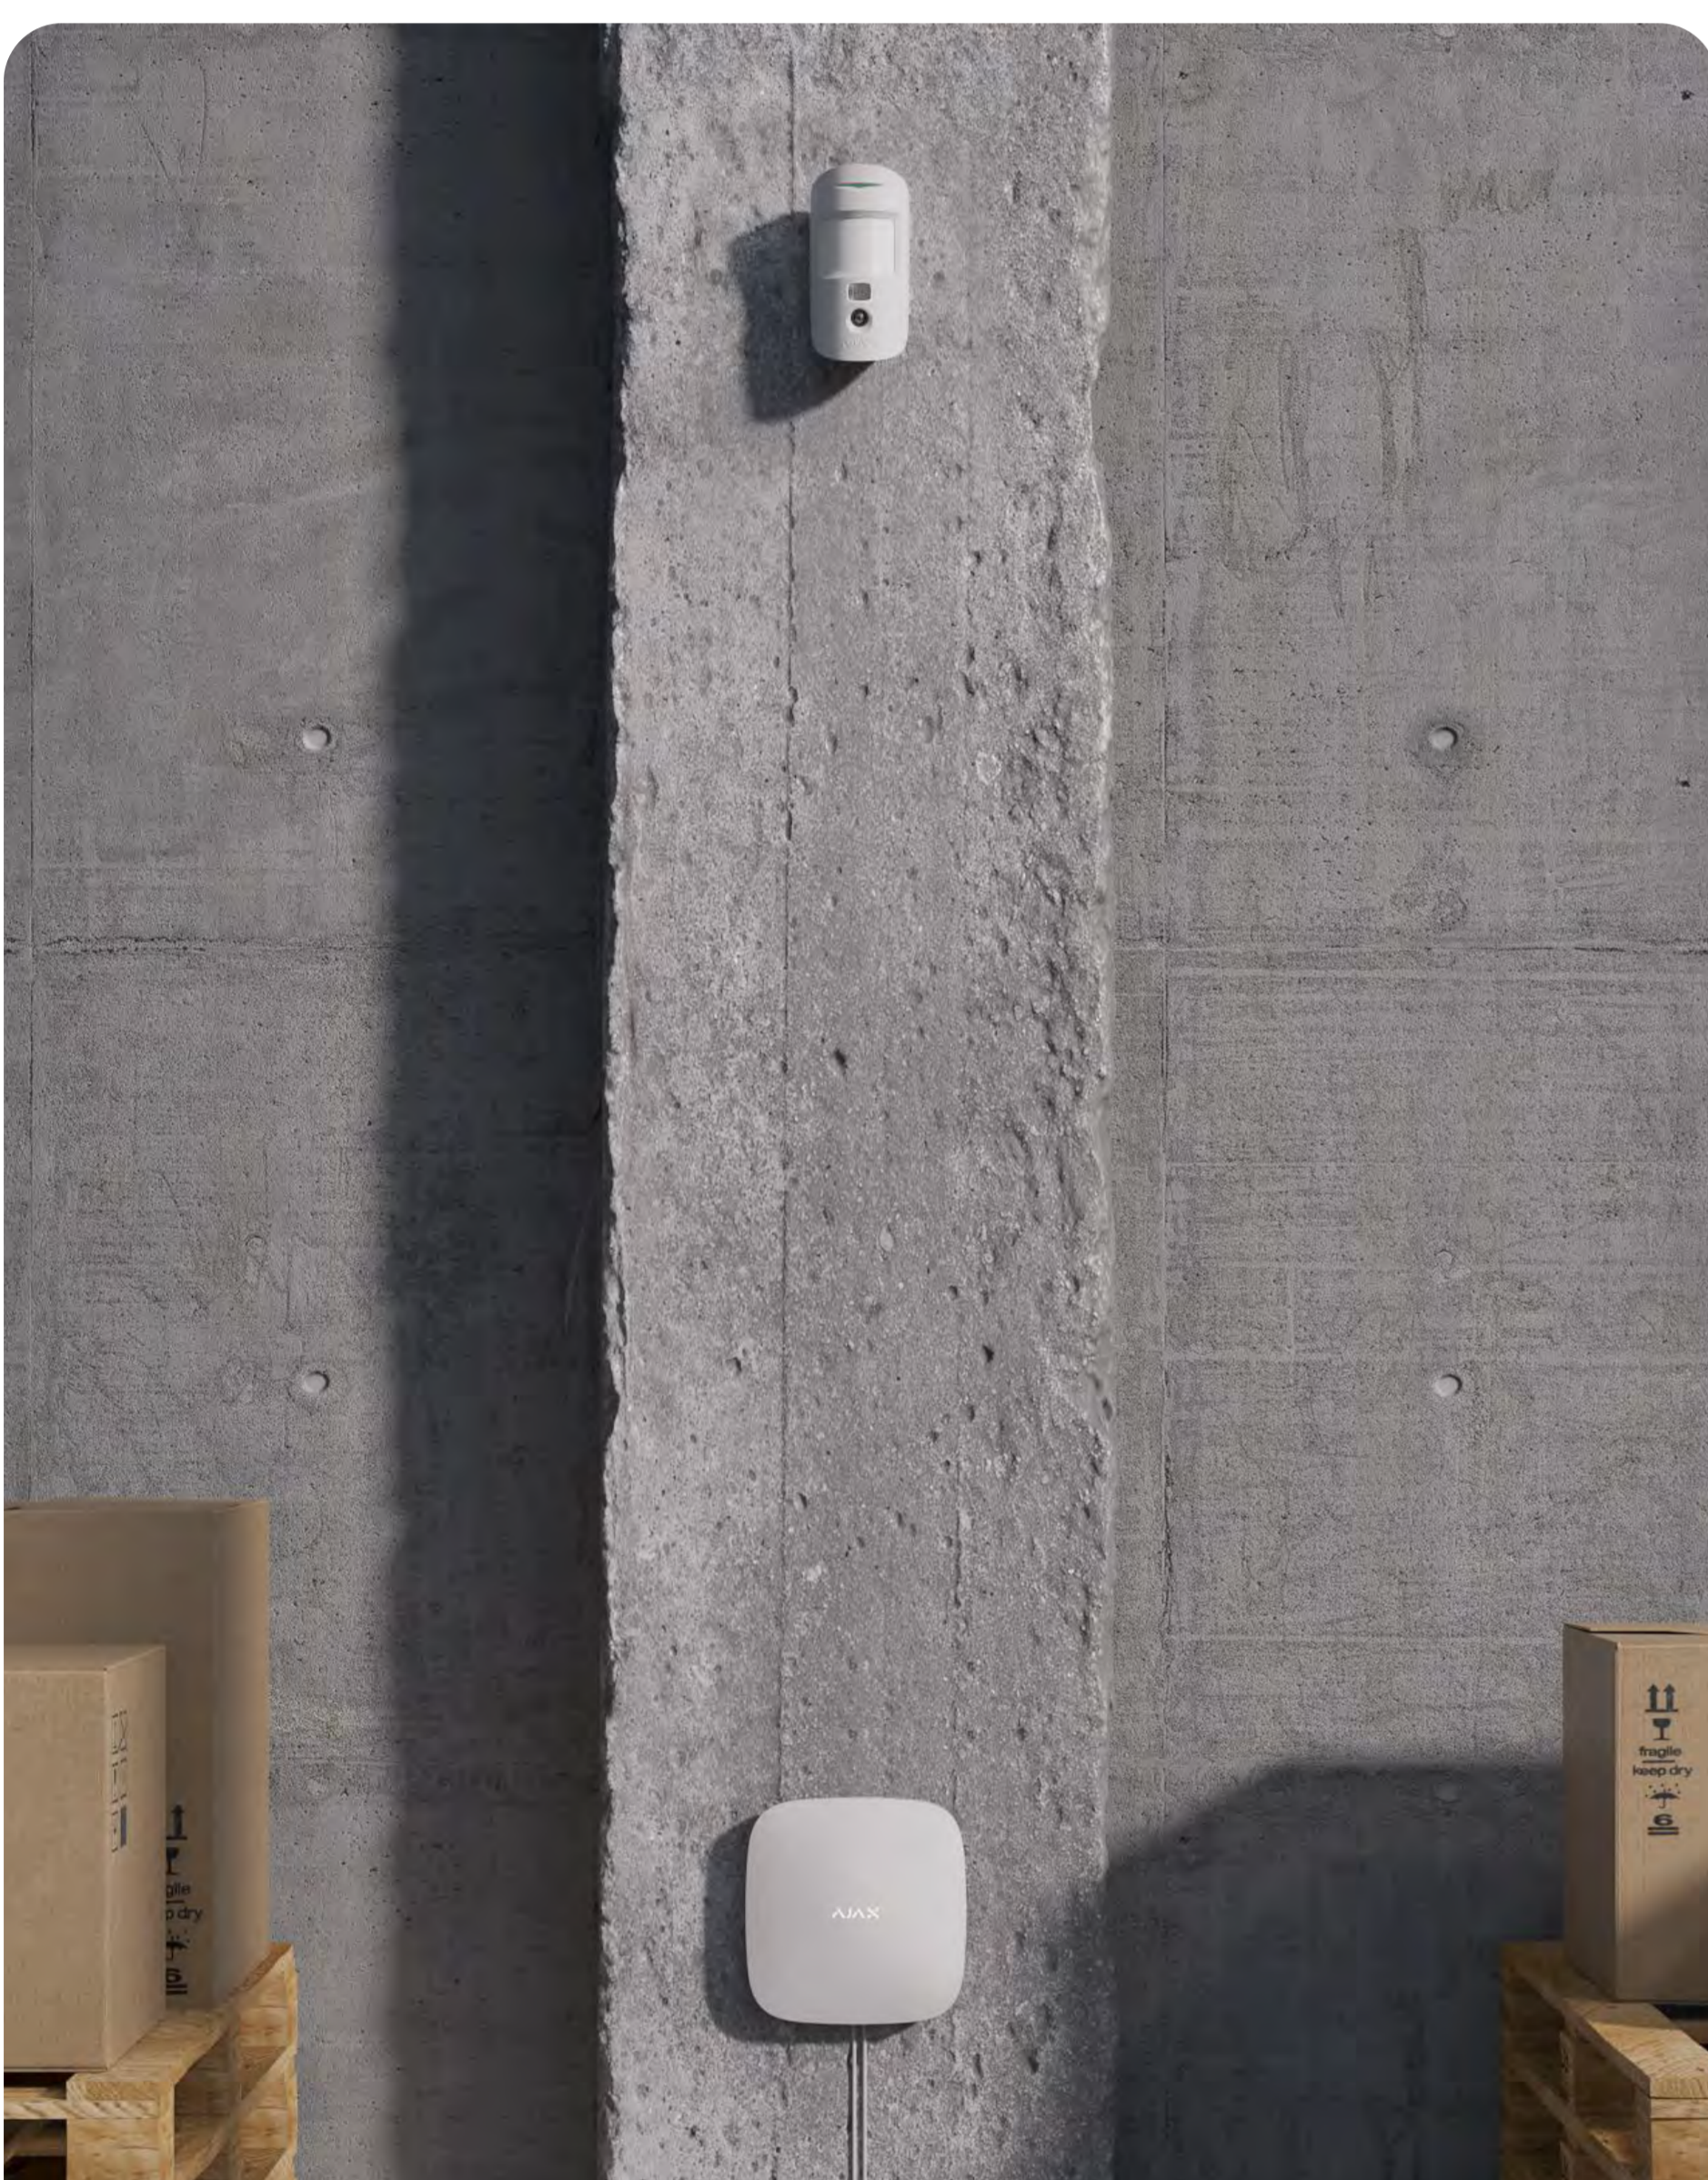


In een magazijn



In een aanhanger of een vrachtwagen




Op een jacht




Installatie

- De 12-24V PSU (type A) wordt geïnstalleerd in de behuizing van het apparaat in plaats van de standaard 110/230 V~ voedingseenheid met behulp van een PH1-schroevendraaier.
- Een standaard stekker wordt gebruikt om de voedingskabel aan te sluiten.
- Een aansluitklem is inbegrepen in de complete set.

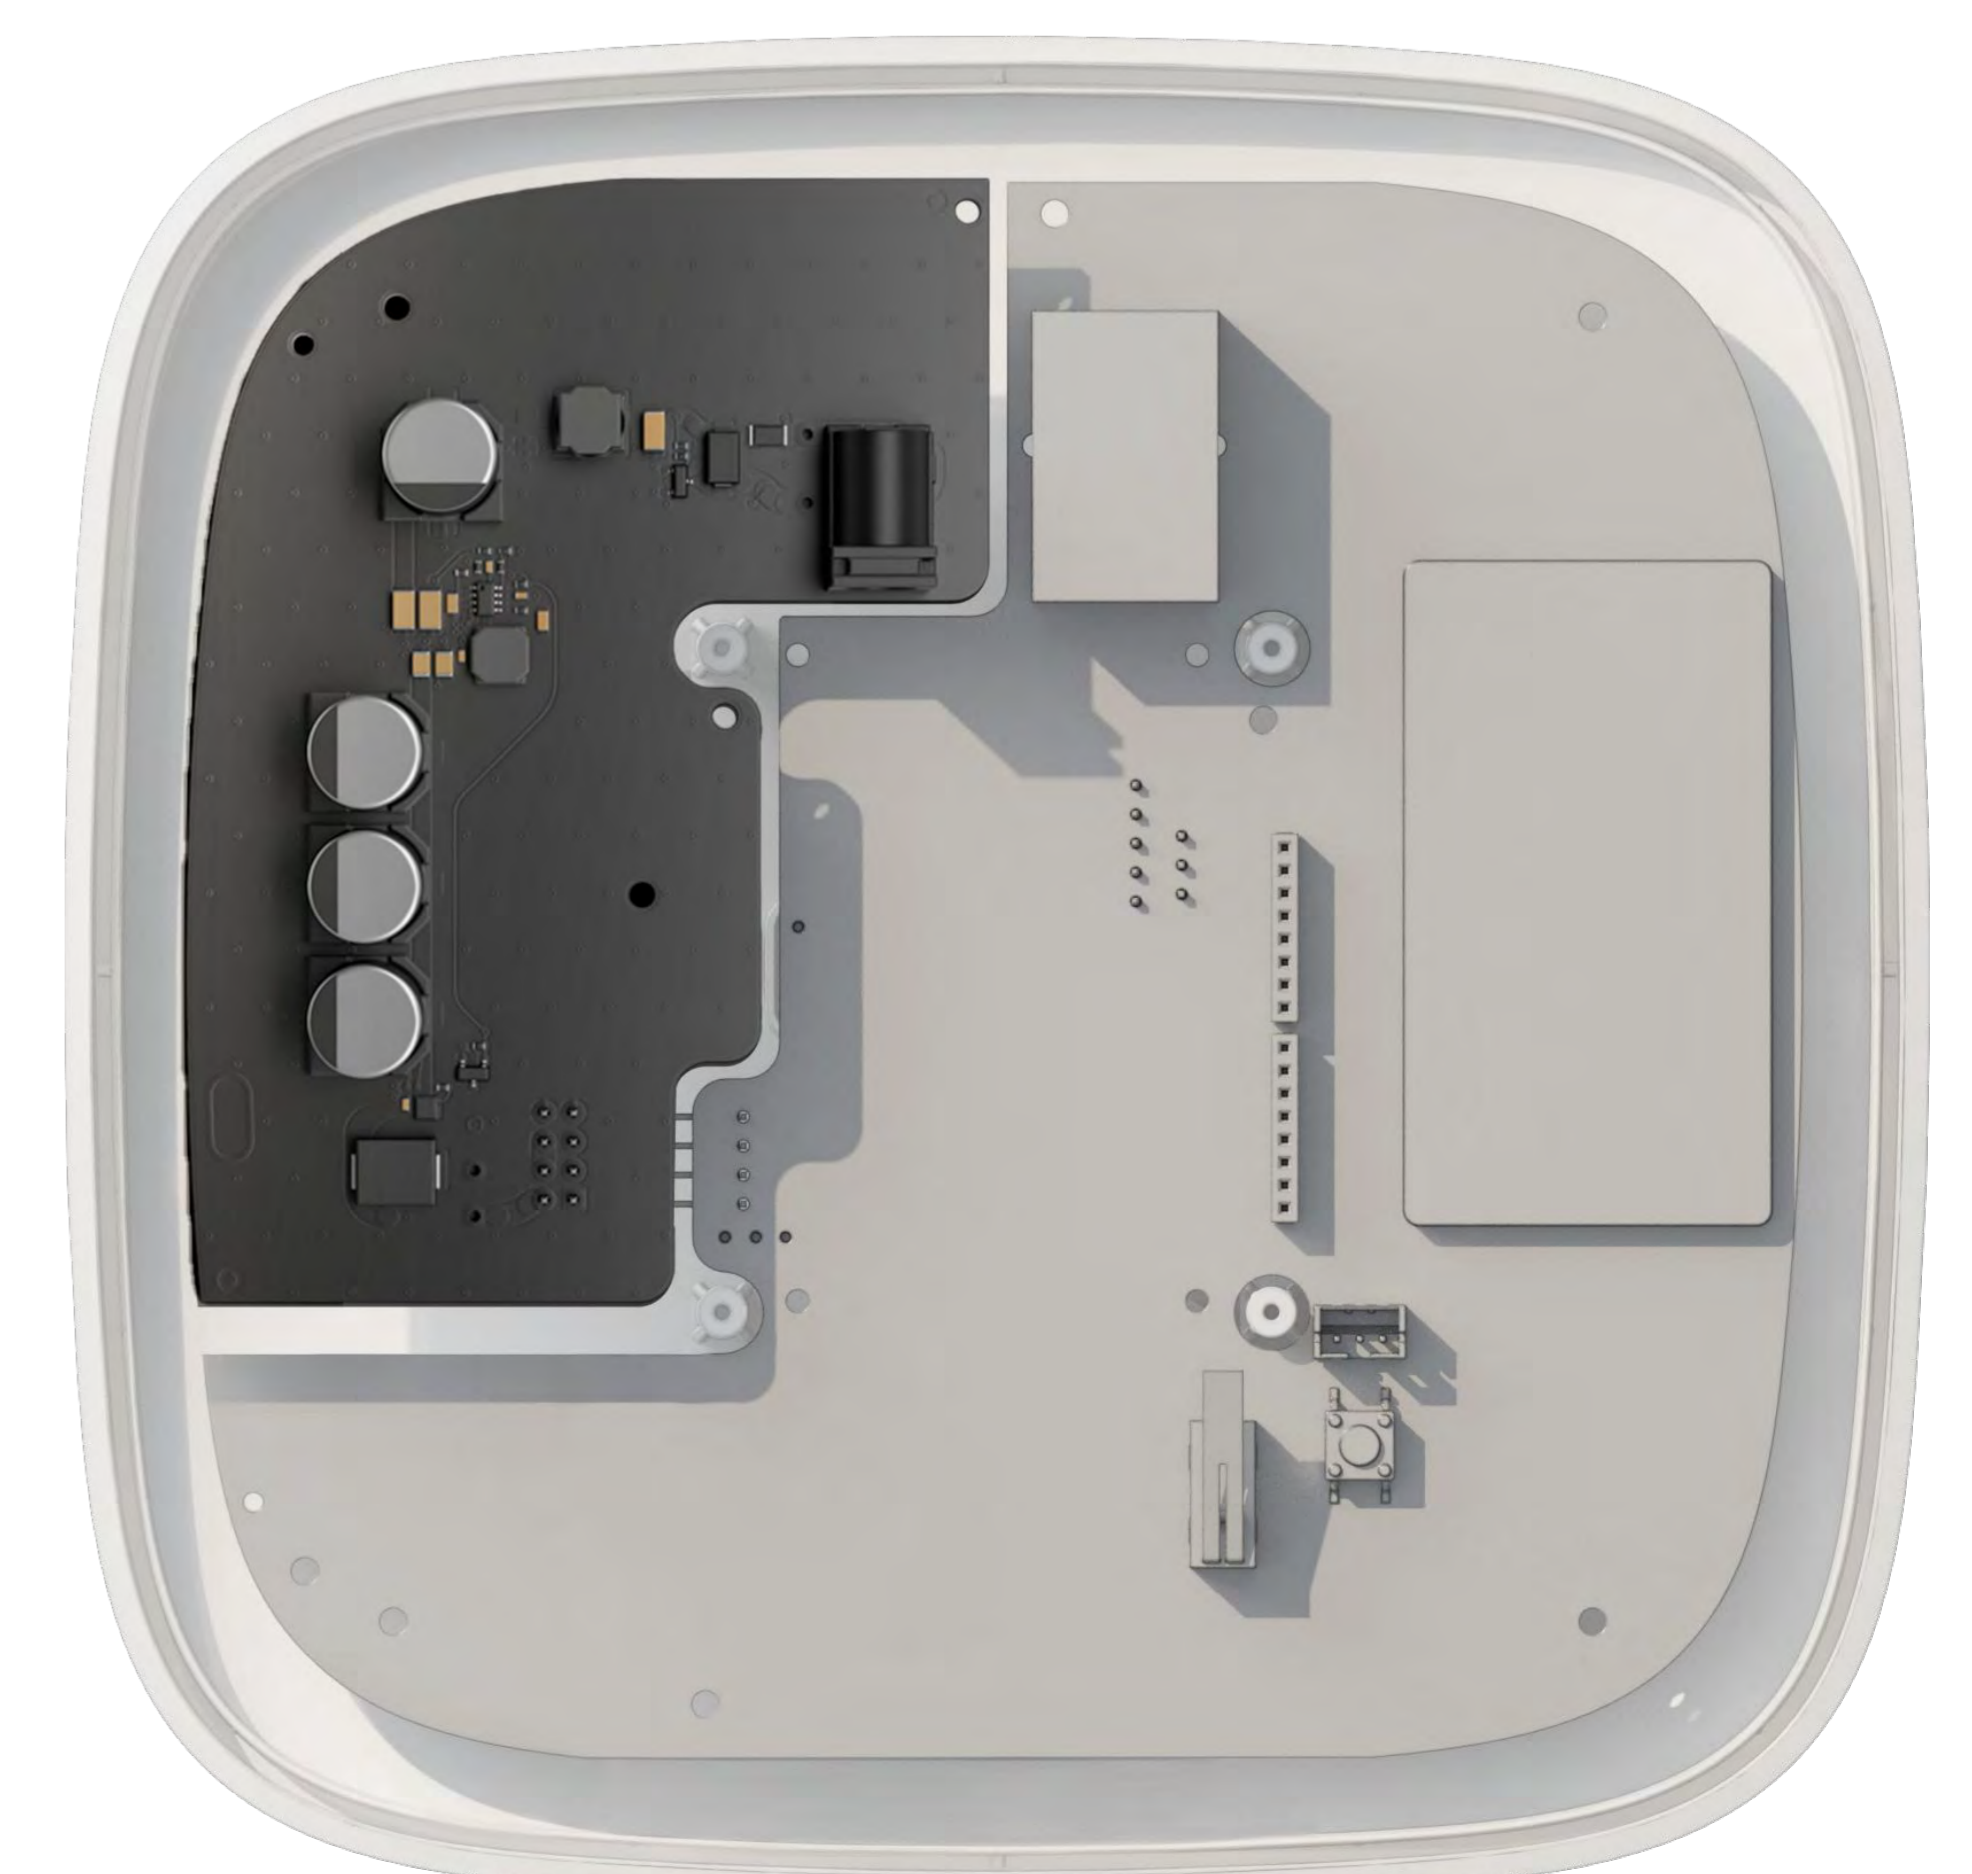




De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

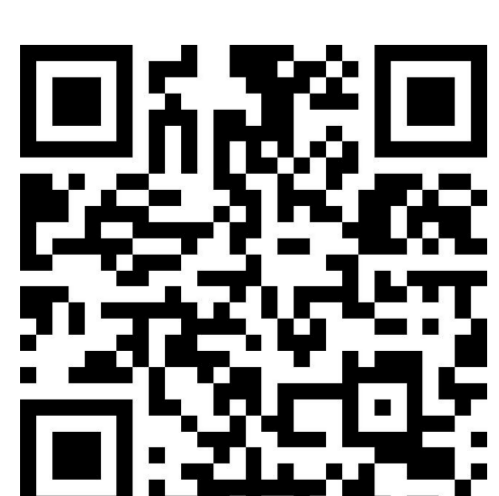Compatibiliteit	Aansluiting op het elektriciteitsnet	Invoer	Uitvoer
<p>Hubs Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller</p> <p>Signaalversterkers ReX 2 Jeweller</p>	<p>Socket 6,5 × 2 mm</p> <p>Stekker 5,5 × 2,1 mm Stekker</p>	<p>Spanning 8–32 V$\overline{=}$</p> <p>Stroom tot 1 A</p> <p>Inschakelspanning 8 V$\overline{=}$ ± 2,5%</p> <p>Uitschakelspanning 7–7,5 V$\overline{=}$ Afhankelijk van de belasting</p>	<p>Spanning 4,8 V$\overline{=}$ ± 5%</p> <p>Stroom tot 1,5 A</p>
Installatie	Paneel	Volledige set	
<p>Installatiemethode in de behuizing van de hub of signaalversterker</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van –10 tot +40 °C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%</p>	<p>Kleur N.v.t.</p> <p>Afmetingen 98 × 70 × 17 mm</p> <p>Gewicht 26 g</p>	<p>12-24V PSU (type A) Aansluitadapter Snelstartgids</p>	



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems