



DT8016AF24 DUAL TEC® Motion Sensor with Anti-Mask

1


[EN] = installation agréé / instalación homologado / installazione omologato / approved installation

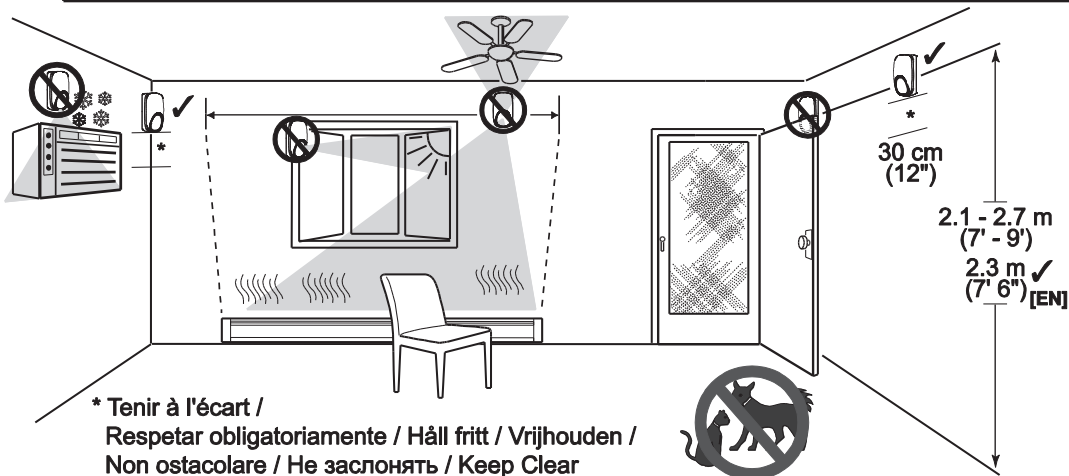

2


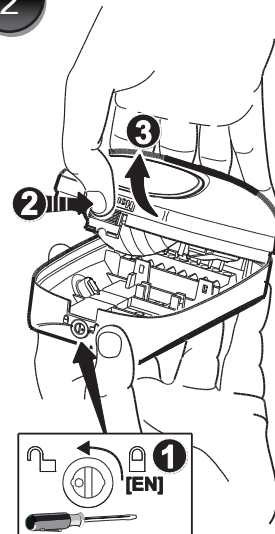


3

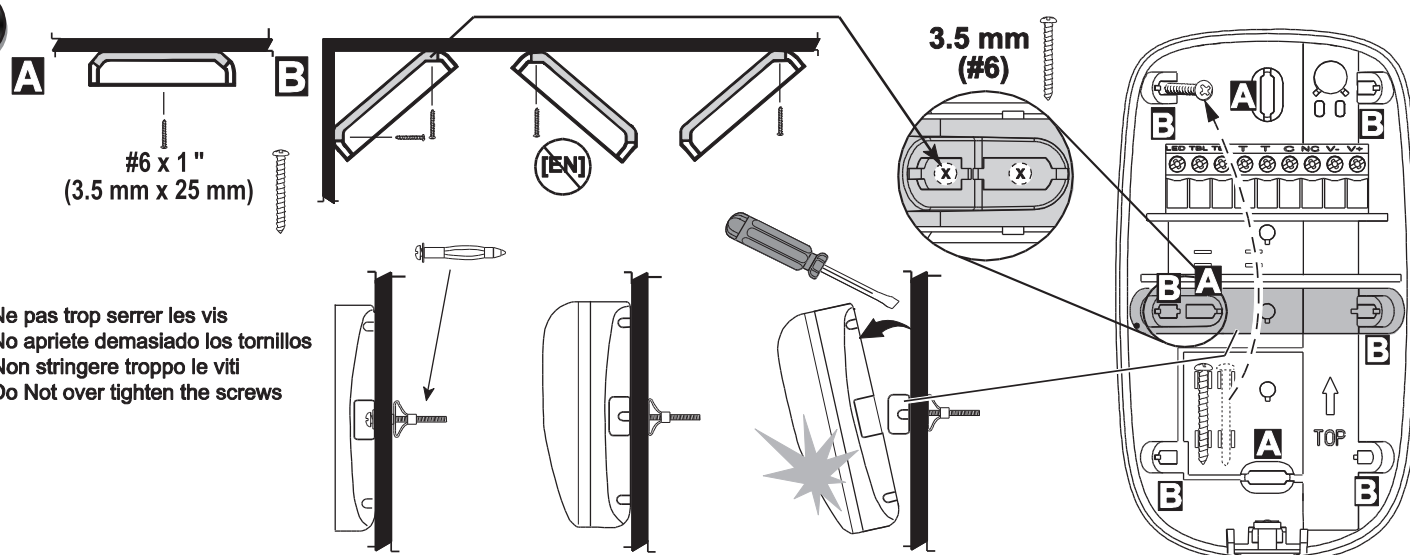

4

Réglage des résistances (EOL) / Ajustes de RFL /
Regolazioni EOL / EOL Settings

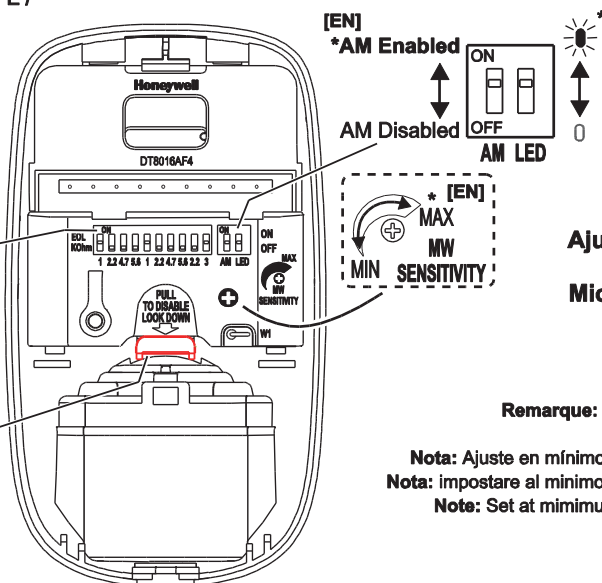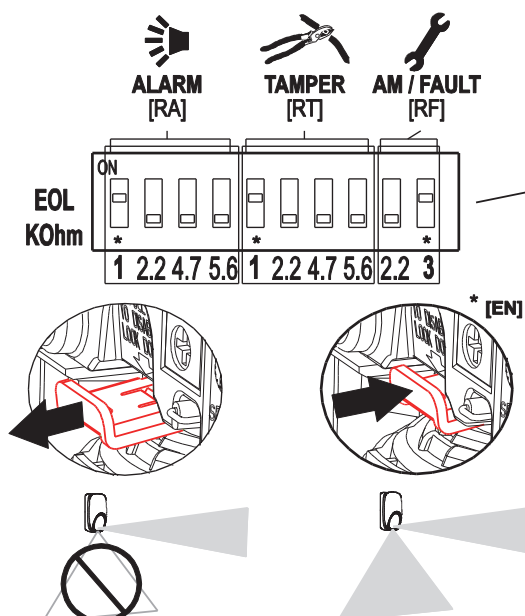

AM =
Anti-masque
Antienmascaramiento
Antimascheramento
Anti-mask

Réglage de la portée hyper
Ajuste del rango de detección
Regolazione della portata
Microwave Range Adjustment

Remarque: Réglée au minimum, la couverture du
détecteur est réduite à 5m.


Nota: Ajuste en mínimo, el rango del sensor se reduce a 5 m.

Nota: impostare al minimo, la portata del sensore è ridotta a 5m.


Note: Set at minimum, the sensor range is reduced to 5m.

* Réglage usine / valores de fábrica / programmazione di fabbrica / factory default

5

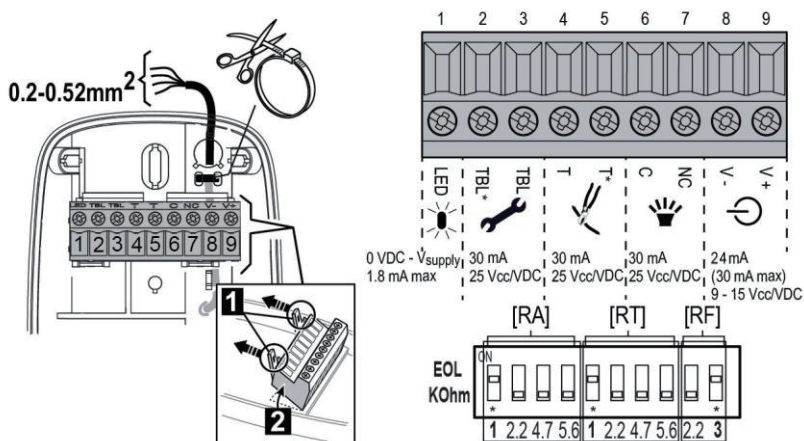


6

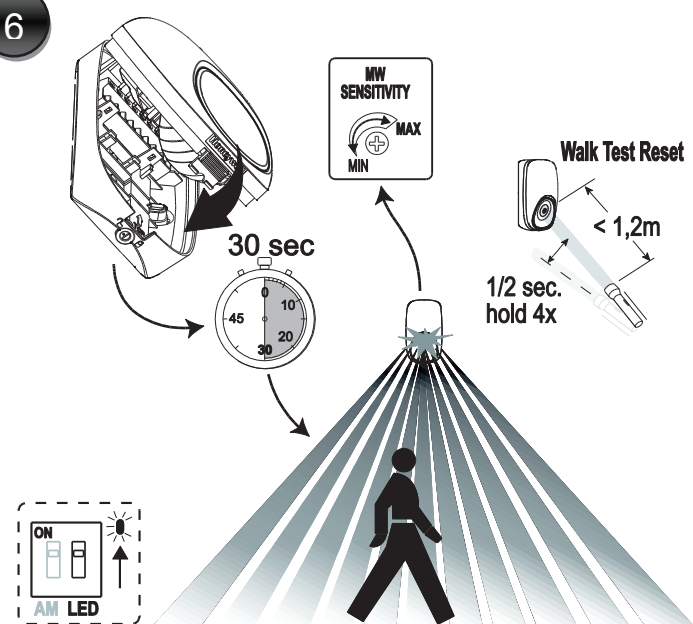


LED	Power Up	Walk Test [10 min.]	Normal	Trouble	
				Fault	Anti-Mask
Red	Slow Blink	ON Alarm	ON Alarm	Fast Blink	OFF
Yellow	OFF	ON Microwave	OFF	OFF	Fast Blink
Green	OFF	ON PIR	OFF	OFF	OFF

7

Vue de dessus / Vista Desde Arriba / Vista in pianta / Top View

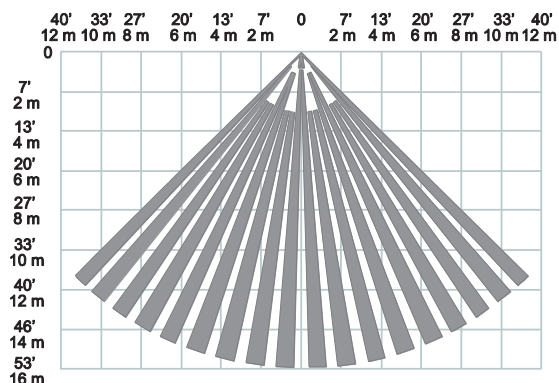

Vue de coté / Vista Lateral / Vista in sezione / Side View

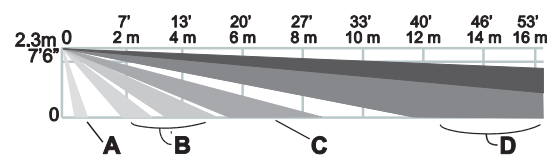

Zones / Zonas / Zone di rilevazione / Zones

A	2 Basses / Ángulo 0 / Antistrisciamento / Look-down
B	12 Courtes / Corto / Inferiori / Lower
C	10 Intermédiaires / Intermedias / Intermedie / Intermediate
D	36 Longues / Largo / Lunga portata / Long

IMPORTANT : Le détecteur doit être testé au moins une fois par an.
Importante: El sensor debe comprobarse al menos una vez al año.
Importante: È necessario sottoporre il sensore a test almeno una volta l'anno.
IMPORTANT: The sensor should be tested at least once each year.

Approval Listings:



Logo de conformité CE. Ce produit est conforme à la législation d'harmonisation dans l'Union européenne pertinente. Logotipo de cumplimiento de CE. Este producto cumple con la legislación de uniformidad de la Unión Europea pertinente. Logo conformità CE. Questo prodotto è conforme alla legislazione armonizzata pertinente dell'Unione Europea. CE compliance logo. This product is in conformity with the relevant European union harmonisation legislation.



Le symbole DEEE. Il indique que ce produit doit être recyclé et qu'il ne doit pas être jeté à la poubelle. Símbolo WEEE. Indica que este producto es para reciclar y que no se debe arrojar al cubo de basura. Simbolo RAEE. Indica che questo prodotto deve essere riciclato e non può essere gettato nel secchio della spazzatura. The WEEE symbol. It indicates this product is to be recycling and not been thrown away in a dustbin.



NF&A2P 3 boucliers (référentiel NF324-H58)
 et conforme aux normes EN50131-2-4 et
 RTC50131-2-4; IP30 IK04
 DT8016AF24 - N° de certificat: XXXXXXXXXX
 Organisme de certification:
 CNPP Cert.: www.cnpp.com et
 AFNOR Cert.: www.marque-nf.com

Honeywell Security Group
 (UK07)
 Newhouse Industrial Estate
 Motherwell
 ML1 5SB Lanarkshire
 Scotland
 TEL: +44(0) 1698 738500
 FAX: +44(0) 1698 738300
securitysales@honeywell.com



DT8016AF24

12Vcc/dc
 30 mA max

PD6662:2017

NOTES:

- EN50131-2-4, Security Grade 3, Environmental Class II. Suitable for connection to an EN60950 Class II Limited Power Source.
- In EN 50131-2-4 compliant installations, mount the sensor at 2.3m, do not use only the right side corner mounting holes, enable look down, set the microwave sensitivity to maximum and lock the sensor housing with the cover lock (see "[EN]" where noted in Steps 1-4).

Pour toutes informations supplémentaires, se référer svp à notre site Web :
 Para cualquier información adicional, por favor visite nuestra Website:
 Per ogni ulteriore informazione, si prega di fare riferimento al nostro sito Web:
 For any additional information, please refer to our Website:
<https://buildings.honeywell.com/us/en/products/by-category/sensors/motion-detectors/dual-tec-24g-motion-sensor>
 For Patents, see www.honeywell.com/Patents.

Ou contacter : / o_contacte con: / o contattare: / or contact:

Honeywell Security Group
 Newhouse Industrial Estate
 Motherwell
 Lanarkshire ML1 5SB
 United Kingdom
 Tel: +44(0)1698 738200
 Email: UK64Sales@Honeywell.com



Contactez un revendeur Honeywell autorisé pour obtenir des informations sur la garantie de ce produit.
 Por favor contacte con su distribuidor Honeywell Security para información sobre la garantía del producto.
 Contatti il suo rappresentante Honeywell per ulteriori informazioni su prodotti e garanzia.
 Please contact your local authorized Honeywell representative for product warranty information.

© 2019 Honeywell International Inc. Honeywell and DUAL TEC are registered trademarks of Honeywell International Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. All rights reserved

Honeywell