


# Paxton10 Lezerpoort converter

Paxton10


## Overzicht

De Paxton10 Lezerpoort converter ondersteunt het gebruik van Paxton Net2 lezers op een Paxton10 systeem. Hierdoor heeft u een grotere keuze in verschillende modellen lezers, ook is het mogelijk om lezer bekabeling en lezers van een bestaand toegangscontrole systeem over te nemen en te gebruiken met een Paxton10 systeem.

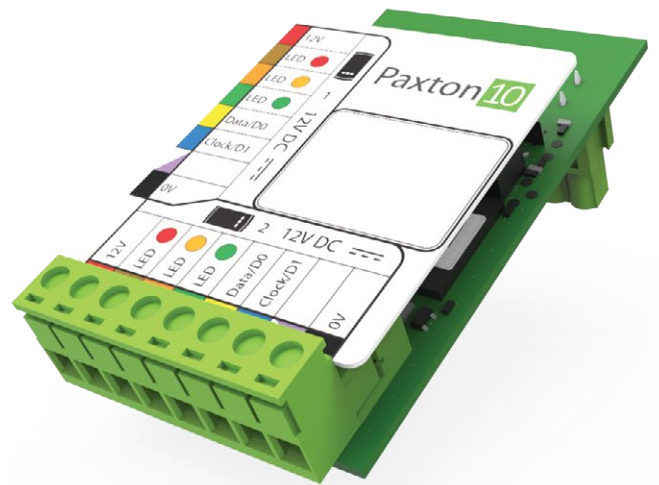

## Eigenschappen

- Plug and play installatie, hardware wordt automatisch door het systeem gedetecteerd.
- Elke lezerpoort convertor ondersteunt tot twee Paxton Net2 lezers.
- Ondersteuning voor Wiegand kaartlezers (Binnenkort beschikbaar).

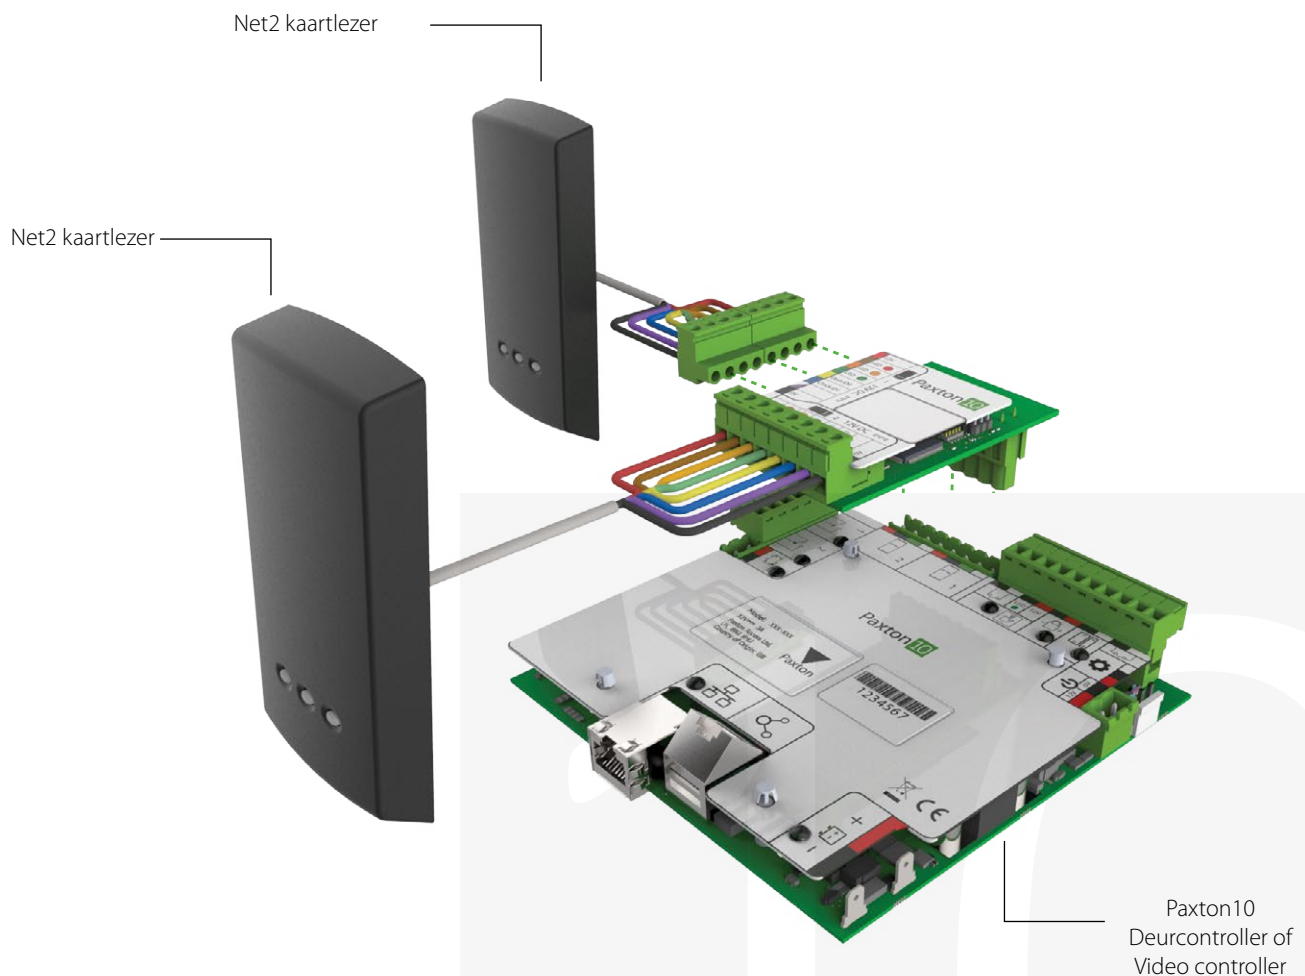



## Elektrisch

Energieverbruik	300mA (Maximaal)
Voedingsspanning naar kaartlezer	12V dc 100mA



## Communicatie

Dataprotocol naar controller	RS485
Dataprotocol naar lezer	Wiegand en Clock and Data



## Hardware

Afmetingen (b x h x d)	47mm x 87mm x 29mm
Maximaal aantal lezers	2
Garantie	5 jaar



## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	Enkel intern 0°C - 45°C
---------------------	----------------------------